

Fenes Linse 1 2250lm 3000K Ra>70 On/Off

EAN: 7021982126314
SG varenr.: 212631

(A) = Denne vare er på lager



Elektrisk

Wattage: 20W
Systemeffekt (W): 20W
Spænding: 220-240V
Frekvens (Hz): 50/60Hz
Maks. antal armaturer pr. afbryder: B10: 32, B16: 50, C10: 52, C16: 85

Lysteknik

Lyskilde: LED
Lyskilde inkluderet: Ja
Lumen output: 2250lm
Lysudbytte: 113 lm/W
Farvetemperatur: 3000K
Farvegengivelse (CRI): Ra>70
MacAdams faktor: SDCM: 3
Levetid: L95/B50>100.000
Levetid: L98>50.000
Lysfordeling: Direkte
Optik: PMMA, Polymethylmethacrylat

Dimmertype

Type: On/Off

Beskyttelse

Isolationsklasse: Klasse II

Energi og godkendelser

Indeholder lyskilde med energiklasse: C

Materialer og overflader

Materiale: Aluminium
Farve: Grå RAL 7042
Afskærmningsmateriale: Hærdet glas

Montering/Tilslutning




Montering: Mast - Side / Top (Ø42-48/Ø60), Udendørs
Modul: Linse 1
Kabel: Kabel 2x1.0mm² 8m, H05RN-F
Vindprojekteret areal: S=0,0175m² T=0,048m²

Dimensioner

Længde (mm) L: 370
Bredde (mm) W: 170
Højde (mm) H: 145
Vægt (kg) brutto/netto: 2.93 / 3.578

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 480 x 180 x 95

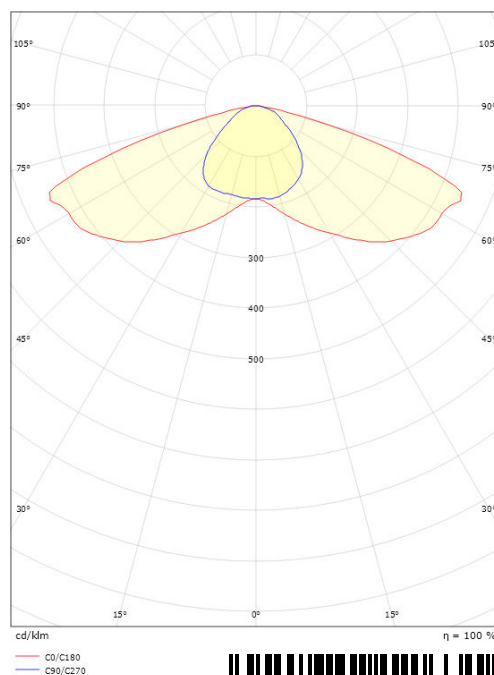

7 0 2 1 9 8 2 1 2 6 3 1 4