

Orbit LED AT



1234




Orbit LED AT Påbygning



Orbit LED AT Indbygning



Dimensioner i mm

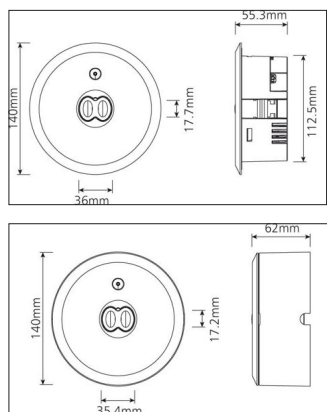

Produktbeskrivelse

- Armatur udført i kunststof
- Armaturerne har autotest
- 3W Power LED med speciallinser til areal- og flugtejsbelysning
- Indbygning og påbygning i samme armatur
- Op til 20m i mellem armaturerne
- Nøddrift: 3 timer

Tekniske data

Montering	Loft / Indbygning
Materiale	Kunststof. Hvid
Lysteknik	LED 3W. Linse for symmetrisk og asymmetrisk lysfordeling
Lumen output	240lm
Lysfarve	-
Tæthedsklasse	IP41
Isolationsklasse	II
Vandalklasse	-
Autotest	Ja
Autoovervågning	-
Batteri	LiFePO4 6V 0,6Ah

Bestilling

Type	Beskrivelse	Varenr.
Orbit LED AT	Paniklysarmatur inkl. autotest, linse for symmetrisk og asymmetrisk lysfordeling, for indbygning og påbygning	60127300

Projekteringsvejledning - 1 lux Flugtejsområde 2m bred

Lux niv. under armatur. Loftmonteret, målepunkt på gulv, batteri drift, afstand i m

Monteringshøjde i m				
2,5	6	18	2	5
3,0	8	20	3	5,5
3,5	8,5	21	3,5	6
4,0	8	21	5	5

Projekteringsvejledning - 1 lux Åbne områder

Lux niv. under armatur. Loftmonteret, målepunkt på gulv, batteri drift, afstand i m

Monteringshøjde i m				
2,5	4	10	4	10
3,0	5	11	5	11
3,5	5,5	11,5	5,5	11,5
4,0	5	12	5	12