












PANEL PROTECT 600/625

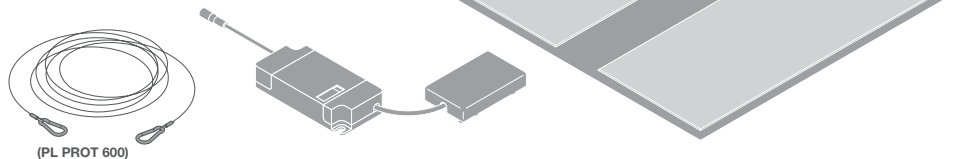

	EAN	l x w x h [mm]	W	EM W *** (230V DC)	V _{AC}	Hz	lm	lm/W	EM lm *** (230V DC)
PL PROT 600 P 36W 830 PS	4099854082863	595 x 595 x 34	36	*	220-240 V	50/60	*	140	*
PL PROT 600 P 36W 840 PS	4099854082887	595 x 595 x 34	36	*	220-240 V	50/60	*	140	*
PL PROT 600 P 36W 830 DALIVR	4099854082900	595 x 595 x 34	36	6.5	220-240 V	50/60	5040	140	720
PL PROT 600 P 36W 840 DALIVR	4099854083105	595 x 595 x 34	36	6.5	220-240 V	50/60	5040	140	720
PL PROT 600 P 36W 840 U19 PS	4099854083303	595 x 595 x 34	36	*	220-240 V	50/60	*	140	*
PL PROT 600 P 36W 840 U19 DALIVR	4099854083327	595 x 595 x 34	36	6.5	220-240 V	50/60	5040	140	720
PL PROT 625 P 36W 830 PS	4099854083365	620 x 620 x 34	36	*	220-240 V	50/60	*	140	*
PL PROT 625 P 36W 840 PS	4099854083389	620 x 620 x 34	36	*	220-240 V	50/60	*	140	*
PL PROT 625 P 36W 830 DALI VR	4099854083402	620 x 620 x 34	36	6.5	220-240 V	50/60	5040	140	720
PL PROT 625 P 36W 840 DALIVR	4099854083440	620 x 620 x 34	36	6.5	220-240 V	50/60	5040	140	720
PL PROT 625 P 36W 840 U19 PS	4099854083488	620 x 620 x 34	36	*	220-240 V	50/60	*	140	*
PL PROT 625 P 36W 840 U19 DALIVR	4099854083501	620 x 620 x 34	36	6.5	220-240 V	50/60	5040	140	720

	EAN	K	IP	IK	∠	R _a	° (°C)	PF	👤
PL PROT 600 P 36W 830 PS	4099854082863	3000	54/20	02	120°	> 80	-10...+50	> 0.9	2.0 kg
PL PROT 600 P 36W 840 PS	4099854082887	4000	54/20	02	120°	> 80	-10...+50	> 0.9	2.0 kg
PL PROT 600 P 36W 830 DALIVR	4099854082900	3000	54/20	02	120°	> 80	-10...+50	> 0.9	2.1 kg
PL PROT 600 P 36W 840 DALIVR	4099854083105	4000	54/20	02	120°	> 80	-10...+50	> 0.9	2.1 kg
PL PROT 600 P 36W 840 U19 PS	4099854083303	4000	54/20	06	90°	> 80	-10...+50	> 0.9	2.3 kg
PL PROT 600 P 36W 840 U19 DALIVR	4099854083327	4000	54/20	06	90°	> 80	-10...+50	> 0.9	2.3 kg
PL PROT 625 P 36W 830 PS	4099854083365	3000	54/20	02	120°	> 80	-10...+50	> 0.9	2.2 kg
PL PROT 625 P 36W 840 PS	4099854083389	4000	54/20	02	120°	> 80	-10...+50	> 0.9	2.2 kg
PL PROT 625 P 36W 830 DALI VR	4099854083402	3000	54/20	02	120°	> 80	-10...+50	> 0.9	2.2 kg
PL PROT 625 P 36W 840 DALIVR	4099854083440	4000	54/20	02	120°	> 80	-10...+50	> 0.9	2.2 kg
PL PROT 625 P 36W 840 U19 PS	4099854083488	4000	54/20	06	90°	> 80	-10...+50	> 0.9	2.5 kg
PL PROT 625 P 36W 840 U19 DALIVR	4099854083501	4000	54/20	06	90°	> 80	-10...+50	> 0.9	2.5 kg

*	W _{AC}	36W	31W	26W	22W
	lm	5040lm	4340lm	3640lm	3080lm

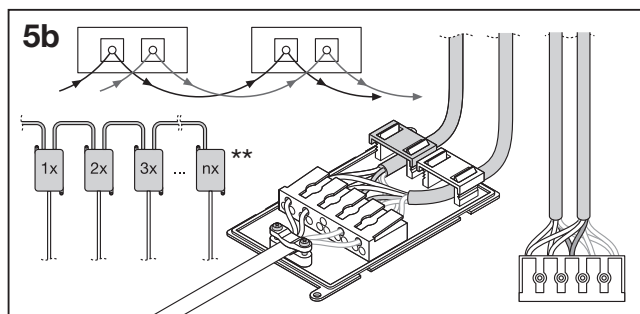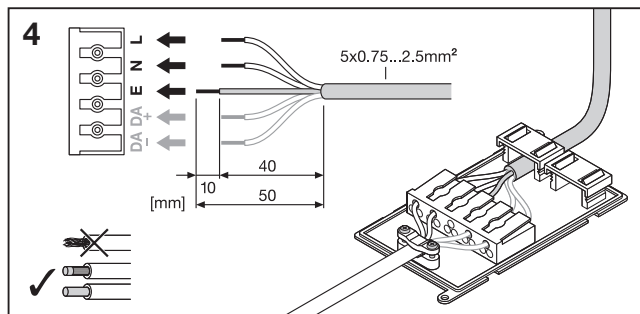

9

36W → 31W → 26W → 22W

36W

lm





h₁

h₂


lm

*

W	AC	36W	31W	26W	22W
lm		5040	4340	3640	3080

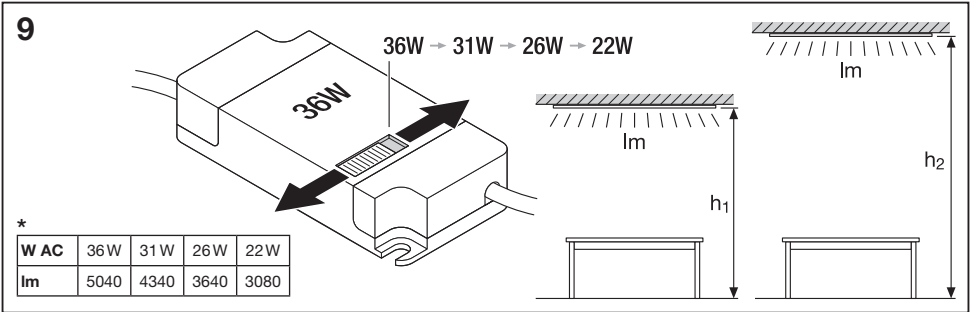

SUSPENSION KIT
EAN 4058075402928

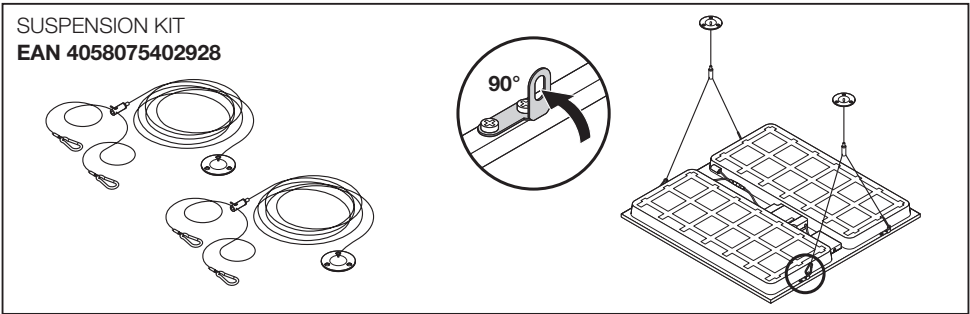

RECESSED
MOUNT CLIPS VALUE
EAN 4058075409859

4x

Panel 600: 575mm
Panel 625: 600mm

8x

~3.5mm

~8.8mm

8x

~4.2mm


~10.3mm

①


②

③


④

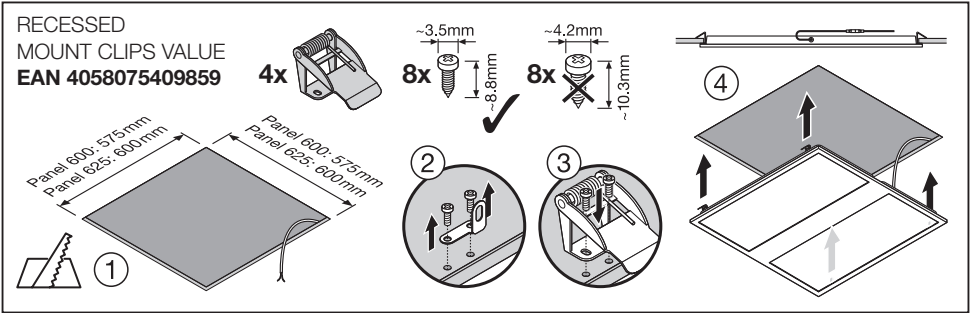



EAN 4058075826403



EAN 4058075402867



EAN 4058075402904



EM W***	EM Im***
3	400

** Leuchten mit zusätzlichen Notstrom-Anforderungen gemäß EN 60598-2-22 zertifiziert (gilt nicht für Frankreich und Dänemark). * Luminaires certified including the additional emergency requirements of EN 60598-2-22 (not applicable for France and Denmark). * Luminaires homologues conformément aux exigences supplémentaires de la norme EN 60598-2-22 en matière d'éclairage de secours (ne s'applique pas pour la France et le Danemark). * Impianti di illuminazione certificati includendo i requisiti aggiuntivi di emergenza di EN 60598-2-22 (non applicabili a Francia e Danimarca). * Lámparas certificadas incluyendo los requisitos de emergencia adicionales de EN 60598-2-22 (no aplicable para Francia y Dinamarca). * Luminairei certificate, inclunđo os requisitos de emergência adicionais da norma EN 60598-2-22 (nŁo se aplica para Franęa e Dinamarca). * Φωτιστικά ολματα πιστοποιημένα περιλαμβανομένων των πρόσθετων απαιτήσεων έκτακτης ανάγκης της ΕΝ 60598-2-22 (δεν έχει εφαρμογή για Γαλλία και Δανία). * Certificierte Leuchten mit zusätzlicher Notstromanforderung nach EN 60598-2-22 (nicht anwendbar auf Frankreich und Dänemark). * Lysarmaturer der certificerede inklusive nødberedningskravene i EN 60598-2-22 (ej tillämplbart för Frankrike och Danmark). * Valaisimat on sertifikaatti EN 60598-2-22:n mukaisesti turvavalaisimen koskevien lisämääräysten mukaan (ei koske Ranskaa ja Tanskaa). * Armatury serityfikowane inkludując wymagania dotyczące oświetlenia awaryjnego zgodnie z normą EN 60598-2-22 (nie dotyczy Francji i Danii). * Svetilniky certifikované s dodatečnými požiadavkami na použitie podľa normy EN 60598-2-22 (nepôly platí pre Francúzsko a Dánsko). * Svetilnik s dodatnimi zahtevami EN 60598-2-22 sayılı standart em akı gerekliliklerini içeren sertifikalı armatürler (Fransa ve sluçayı olumsuzlukları sukladno normi EN 60598-2-22 (nije primjenjuje za Francusku i Dansku). -2-22 (neaplicable pentru Franța și Danemarca). * Осветительные тела, сертифицированные по EN 60598-2-22 (не относятся к Франции и Дании). * Valgustid, mis sisaldavad lisatud kiirguse nõudeid vastavalt EN 60598-2-22 standardile, ei kehti Prantsusmaal ega Taanis. * Sertifikasi lampu darurat termasuk persyaratan tambahan untuk keadaan darurat sesuai dengan standar EN 60598-2-22 tidak berlaku untuk Prancis dan Denmark. * Sertifikovaný svítidla včetně požadavků na použití podle normy EN 60598-2-22 (nepouží se pro Francii a Dánsko). * Светильники сертифицированные согласно стандарту EN 60598-2-22 (не для Франции та Дании), имеют сертификаттарларга (Франция мен Дания үшін қолданылмайды).

1x

2x

3x

...

nx

C10A

B16A

C16A

DALI

I_{out}
[mA]

DALI
DIM

PL PROT 600/625 P PS

n=24

n=23

n=38

-

800



PL PROT 600/625 P DALI

n= 16

n= 16

n=26

OSRAM OTL
DALI_50/220-240/1A4 NFC /
TRIDONIC LCA
45W 500-1400mA
one4all SC PRE





