












PANEL PROTECT 600/625

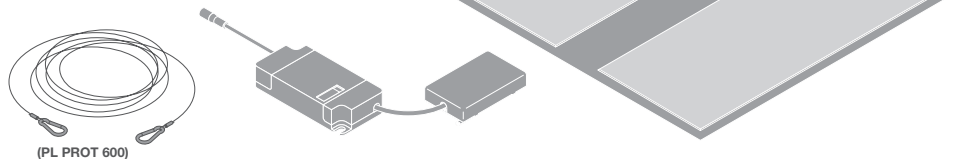


	EAN	l x w x h [mm]	W	EM W *** (230V DC)	V _{AC}	Hz	lm	lm/W	EM lm *** (230V DC)
PL PROT 600 P 36W 830 PS	4099854082863	595 x 595 x 34	36	*	220-240 V	50/60	*	140	*
PL PROT 600 P 36W 840 PS	4099854082887	595 x 595 x 34	36	*	220-240 V	50/60	*	140	*
PL PROT 600 P 36W 830 DALIVR	4099854082900	595 x 595 x 34	36	6.5	220-240 V	50/60	5040	140	720
PL PROT 600 P 36W 840 DALIVR	4099854083105	595 x 595 x 34	36	6.5	220-240 V	50/60	5040	140	720
PL PROT 600 P 36W 840 U19 PS	4099854083303	595 x 595 x 34	36	*	220-240 V	50/60	*	140	*
PL PROT 600 P 36W 840 U19 DALIVR	4099854083327	595 x 595 x 34	36	6.5	220-240 V	50/60	5040	140	720
PL PROT 625 P 36W 830 PS	4099854083365	620 x 620 x 34	36	*	220-240 V	50/60	*	140	*
PL PROT 625 P 36W 840 PS	4099854083389	620 x 620 x 34	36	*	220-240 V	50/60	*	140	*
PL PROT 625 P 36W 830 DALI VR	4099854083402	620 x 620 x 34	36	6.5	220-240 V	50/60	5040	140	720
PL PROT 625 P 36W 840 DALIVR	4099854083440	620 x 620 x 34	36	6.5	220-240 V	50/60	5040	140	720
PL PROT 625 P 36W 840 U19 PS	4099854083488	620 x 620 x 34	36	*	220-240 V	50/60	*	140	*
PL PROT 625 P 36W 840 U19 DALIVR	4099854083501	620 x 620 x 34	36	6.5	220-240 V	50/60	5040	140	720

	EAN	K	IP	IK	∠	R _a	° (°C)	PF	👤
PL PROT 600 P 36W 830 PS	4099854082863	3000	54/20	02	120°	> 80	-10...+50	> 0.9	2.0 kg
PL PROT 600 P 36W 840 PS	4099854082887	4000	54/20	02	120°	> 80	-10...+50	> 0.9	2.0 kg
PL PROT 600 P 36W 830 DALIVR	4099854082900	3000	54/20	02	120°	> 80	-10...+50	> 0.9	2.1 kg
PL PROT 600 P 36W 840 DALIVR	4099854083105	4000	54/20	02	120°	> 80	-10...+50	> 0.9	2.1 kg
PL PROT 600 P 36W 840 U19 PS	4099854083303	4000	54/20	06	90°	> 80	-10...+50	> 0.9	2.3 kg
PL PROT 600 P 36W 840 U19 DALIVR	4099854083327	4000	54/20	06	90°	> 80	-10...+50	> 0.9	2.3 kg
PL PROT 625 P 36W 830 PS	4099854083365	3000	54/20	02	120°	> 80	-10...+50	> 0.9	2.2 kg
PL PROT 625 P 36W 840 PS	4099854083389	4000	54/20	02	120°	> 80	-10...+50	> 0.9	2.2 kg
PL PROT 625 P 36W 830 DALI VR	4099854083402	3000	54/20	02	120°	> 80	-10...+50	> 0.9	2.2 kg
PL PROT 625 P 36W 840 DALIVR	4099854083440	4000	54/20	02	120°	> 80	-10...+50	> 0.9	2.2 kg
PL PROT 625 P 36W 840 U19 PS	4099854083488	4000	54/20	06	90°	> 80	-10...+50	> 0.9	2.5 kg
PL PROT 625 P 36W 840 U19 DALIVR	4099854083501	4000	54/20	06	90°	> 80	-10...+50	> 0.9	2.5 kg

*	W _{AC}	36W	31W	26W	22W
	lm	5040lm	4340lm	3640lm	3080lm

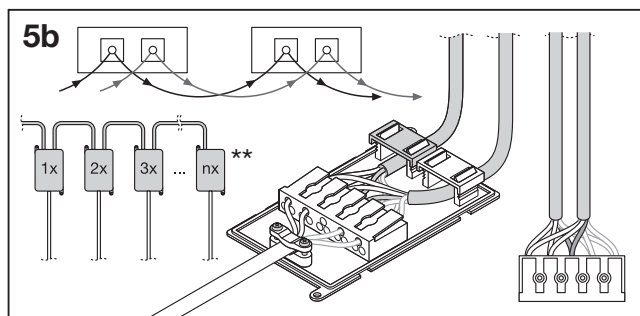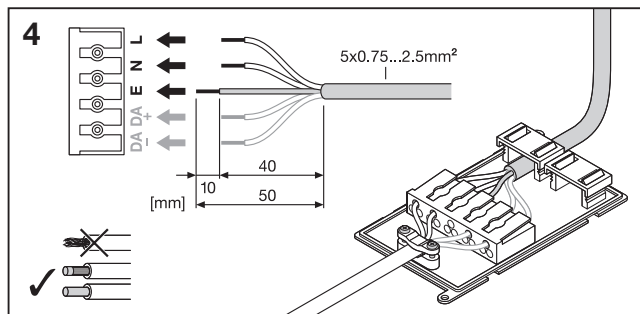

9

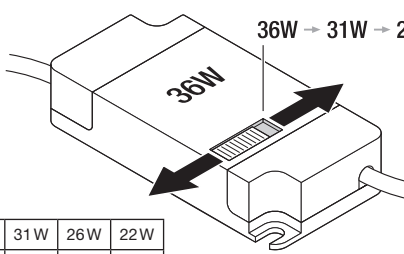

36W → 31W → 26W → 22W

36W

lm


h₁

h₂


*

W AC	36 W	31 W	26 W	22 W
lm	5040	4340	3640	3080


10




11





12




SUSPENSION KIT
EAN 4058075402928







RECESSED
MOUNT CLIPS VALUE
EAN 4058075409859



4x

~3.5mm


~4.2mm


8x


~8.8mm

8x


~10.3mm

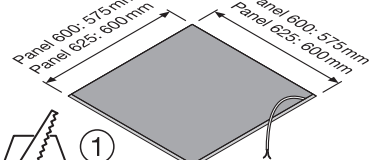







EAN 4058075826403




EAN 4058075402867



EAN 4058075402904



EAN 4058075237025



PANEL CMFT 600/625	
EM W***	EM Im***
3	400

Англисцен сертификаттер мен екстра нәкарка Англ 60598-2-22 (галдер икеклер Франкиг Англ Англ), Англ Svltida certifikatov sa dodatečnými požiadavkami na pouzuv prout podle normy EN 60598-2-22 (neplatí pro Francúzsko a Dánsko). Світлітні сертифіковані з урахуванням додаткових вимог стандарту EN 60598-2-22 (не примієно для Франції і Данії). A lapmatestek az EN 60598-2-22 szabvány kiegészíté vészhelyzet éllorásit figyelembe vév tanúsítottak (Franciaország és Dánia eset én nem érvényes). Оправу освітлювеного з сертифікатом потвердженям спеленіє додаткових вимог относячих освітлення аварійного згодне з нормою EN 60598-2-22 (не dotyczy Francji i Danii). Certifikované světelná latada dodatkových návdových požadaviek normy EN 60598-2-22 (neplatí pre Francúzsko a Dánsko). Светлікэ з аддатнамі заахавамі гуд папаяня і сіль, сертификате в складу з EN 60598-2-22 (не важа за Францію і Данію). EN 60598-2-22 sayılı standartın ekli gencilekilerikler çin sertifikati almatıları (Fransa ve Danimarka için geçerli değildir). Certificarea rasvetila tehnla uključujući dodatne zahtevе u slučaju opasnosti sukladno normi EN 60598-2-22 (nije primjenjivo za Francusku i Dansku). Corpi de iluminat certificate inclusiv pentru cerințele suplimentare de urgență din EN 60598-2-22 (neaplicabile pentru Franța și Danemarca). Освітлительні тєла, сертифіковані включително сгідно додаточних пеленієнних изисания за аварійно освєтленню по EN 60598-2-22 (не се отност за Франция и Дания). Valgudist, mis se sertifikatitu muuhulgas vastastav standardiga EN 60598-2-22 kehtestatud hädavalgustuse erinõude osas (ei kehti Prantsusmaal ja Taanis korral). Sviestualv sertifikatitu, įskaitant papildomius išskirtinius reikalavimus pagal EN 60598-2-22 (netaikoma Prancūzijai ir Danijai). Gaismekli sertifikatiti, tostarp įskaitoj EN 60598-2-22 papildų arkatas prasbas (netaikomas už Franciją ir Daniją). Serifikowane svetilke, uključujući i dodatne zahtevе za hitne slučajeve u skladu sa EN 60598-2-22 (ne važi za Francusku i Dansku). Світльнички сертифіковані з урахуванням додаткових вимог щодо світильників для аварійного освітлення згідно зі стандартом EN 60598-2-22 (не діє для Франції та Данії). Бул шамдалдар EN 60598-2-22 стандартын қосымша тетенең талаптарына сай сертификатталған (Франция мен Дания үшін қолданылмайды).

**

    				DALI	I _{out} [mA]	DALI DIM
PL PROT 600/625 P PS	n = 24	n = 23	n = 38	-	800	
PL PROT 600/625 P DALI	n = 16	n = 16	n = 26	OSRAM OTi DALI_50/220- 240/1A4 NFC / TRIDONIC LCA 45W 500-1400mA one4all SC PRE		

