

PRODUKTDATABLAD

DP COMP TH 1500 V 62W 840 IP66

DAMP PROOF COMPACT THROUGHWIRING GEN 2 | Modern damp-proof luminaires with through-wiring and lumen-switchable versions

Anvendelsesområder

- Industri og lager
- Parkeringpladser og fodgængertuneller
- Værksteder
- Workshops, samlebånd



Produktfordele

- 2 lumenpakker gør armaturet meget alsidigt
- Meget velegnet til større installationer takket være Forudinstalleret gennemfortrådning (3x1.5mm²)
- Nem adgang til de elektriske terminaler via endestykker med drejnings- og låsemekanisme
- Værktøjsfri elektrisk forbindelse takket være fjederterminal
- Ensartet distribueret lys
- 5 års garanti

Produktegenskaber

- Der kan vælges mellem 2 lumenpakker
- Gennemfortrådningskabel 3x1.5 mm er pre-installeret
- Levetid (L80/B10): op til 50.000 timer (ved 25° C)
- Højt lysudbytte: op til 123 lm/W
- Armaturhus i polycarbonat IP66 og IK08
- Spredningsvinkel: 120°



TEKNISKE DATA


ELEKTRISKE DATA

Nominel wattforbrug	62,00 W
Nominel spænding	220...240 V
Forsynings frekvens	50...60 Hz
Nominel strømstyrke	277,000 mA
Startstrøm	38.4 A
Startstrømtid T sub h50 / sub	4.64 µs
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry B16 A	26
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry C10 A	22
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry C16 A	35
Cos Phi (effektfaktor)	> 0,90
Total harmonisk forvrængning	< 20 %
Beskyttelsesklasse	II
Drifttilstand	Integrated LED driver


Fotometriske data

Lumen	7500 lm
Belysnings effektivitet	120 lm/W
Farvetemperatur	4000 K
Farvetemperaturer	Koldt hvidt
Farvegengivelsesindex	≥80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	5 sdc _m
Flimmerfri	Ja
Flimmerværdi (Pst LM)	≤ 1
Måleværdi for stroboskopiske effekter (SVM)	≤ 0.4
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778	RG0
Udstrålingsvinkel	120 °



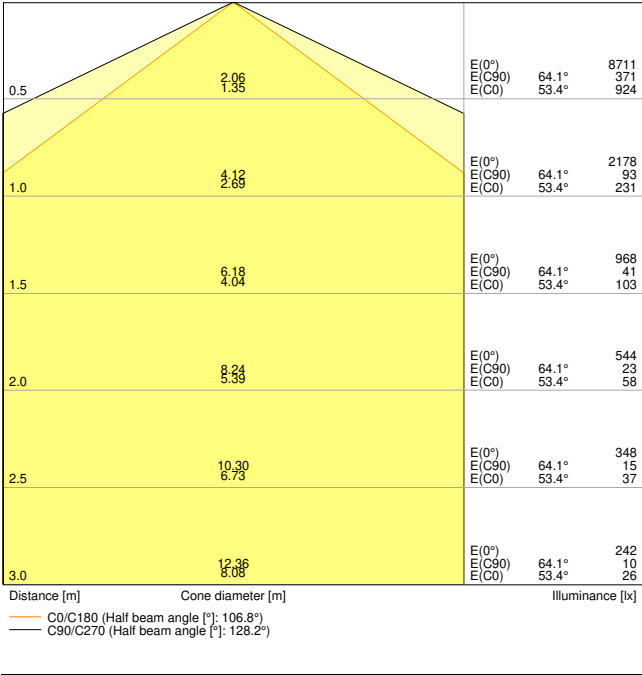


LDC typ cone

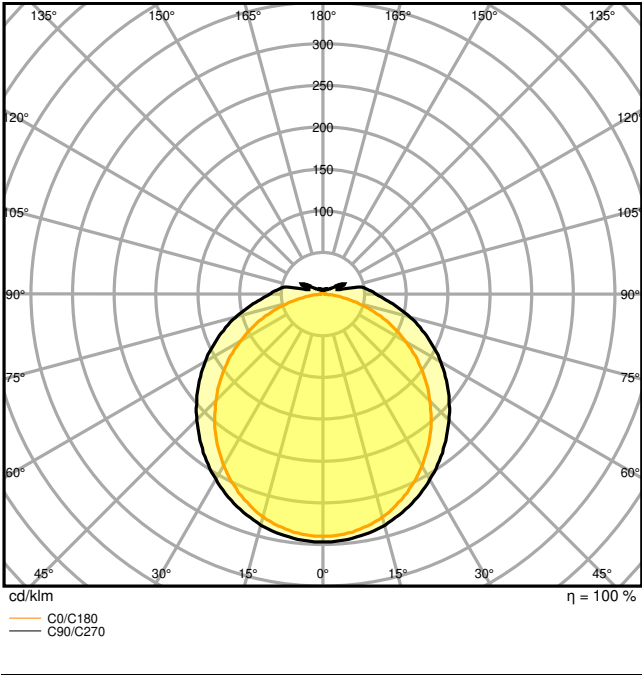

LDC typ polar

DIMENSIONER & VÆGT

Længde	1585.00 mm
Bredde	60.00 mm
Højde	53.00 mm
Produktvægt	1005,00 g



MATERIALER & FARVER



Produktfarve	Hvid
Armaturhus farve	Hvid
Materiale	Polycarbonate (PC)
Afdækningsmateriale	Polycarbonat (PC)
Lysregulende overfaldemateriale	Polycarbonat (PC)
Glødetrådtest, jævnfør IEC 60695-2-12	850 °C
Kviksølvindhold	0.0 mg

ANVENDELSE & MONTERING

Omgivelsestemperatur	-20...+45 °C
Temperatur ved opbevaring	-40...+80 °C
Type forbindelse	Værktøjsterminaler 3 pol
Beskyttelsestype	IP66
Beskyttelsesklasse IK (stødsikker) [PIM]	IK08
Dæmpbar	No
Monteringstype	Overflade/NEDHÆNGT
Monteringssted	Væg / Loft
Anvendelse	IndoorIndoor
Justérbar	Nej
LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud
Med lyskilde	Ja

Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	55000 h
Levetid L80/B10 @ 25 °C	36000 h
Levetid L90/B10 @ 25 °C	19000 h
Antal tænd/sluk	100000

FORKOBLING

Udgangsstrøm	694 mA
ECG - ripple current	< 20 %

CERTIFIKATER & STANDARDS

Standarder	CE / CB / TÜV SÜD / UKCA / EAC
Begrænset overflade temperatur	Ja
"Ball shot safe"	Nej

YDERLIGERE PRODUKTDATA



Produkt bemærkning

Tilgængelig fra september 2022

EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Klemmer i rustfrit stål med sikkerhedsskruer medfølger
- Monteringstilbehør medfølger (nedhængningskit, tyverisikringskit)

DOWNLOADS

DOWNLOADS	
	User instruction
	User instruction
	Addon Technical Information
	Tender documents
	Declarations of conformity
	Declarations of conformity
	IES file (IES)
	LDT file (Eulumdat)
	R3D file (Relux 3D Model)
	M3D file (3D Model)
	UGR file (UGR table)

LOGISTISKE DATA




Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075740990	Folding box 1	60 mm x 1,612 mm x 67 mm	1277.00 g	6.48 dm ³



Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075741003	Shipping box 6	1,640 mm x 195 mm x 145 mm	8756.00 g	46.37 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

YDERLIGERE KATALOGINFORMATION



Referencer/links

- Se mere om garanti på www.ledvance.dk/garanti

ANSVARSFRAKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.

