



Ny intelligent varmeteknologi - i din bolig og i sommerhuset



Lav standby effekt



Forventet levetid på 20 år



IP24 stænkæt og dobbeltisoleret



Certificeret og godkendt
af Nemko



An aerial night photograph of a snowy, mountainous landscape. A winding road with glowing headlights and taillights curves through the snow-covered hills. In the background, a city is visible across a body of water, with its lights reflecting on the surface. The overall scene is illuminated by a cool blue light, with the warm yellow and orange of the road lights providing a contrast.

Et krævende nordisk klima har gjort os til eksperter inden for elektrisk varme

Glen Dimplex Nordic er en norsk, internationalt førende leverandør af energieffektive løsninger til varme og komfort.

Vores værdiskabelse er baseret på høj kompetence, motiverede medarbejdere, god kvalitet i alle processer og innovativ brug af ny teknologi. Resultatet er kvalitetsprodukter inden for elektrisk opvarmning og energistyring til både privat byggeri og erhvervsbyggeri.

 **Dimplex**



DIMPLEX FRONT	6
---------------------	---



DIMPLEX TOP	8
-------------------	---



DIMPLEX KONTROLENHEDER	10
------------------------------	----



VARMESTYRING MED NOBØ ENERGY CONTROL	12
--	----

TEKNISKE SPECIFIKATIONER	14
--------------------------------	----

**Aluminium fra Sverige.
Stål fra Finland.
Designet og udviklet
i Norge.**

**Lønsom, nordisk
varmekvalitet.**

Med markedets højeste krav til kvaliteten af stål, varmeelement og elektronik, præsenterer vi nu to prisgunstige, monteringsvenlige, energieffektive og fleksible elradiatorer, som er klargjort til styring via Nobø Energy Control. Dette er innovativ teknologi og nordisk design, når det er bedst.

-  **< 0,5W** Lav standby effekt
-  **20** Forventet levetid på 20 år
-  **IP24** stænkstæt
-  **Nemko**-certificeret

Giv en varm velkomst til den nye **Dimplex Top og Front**

Med en ny, innovativ teknologisk platform og et opdateret design har vi bragt varmeteknologien op på et endnu højere niveau.

Dimplex Front og Top er en teknologisk og visuel videreudvikling og forbedring af vores bedste radiatorer.





Dimplex **Front**

Dimplex Front er en effektiv og elegant radiator med udluftning foran. Termostatens ekstreme nøjagtighed og meget lave standby effekt giver perfekt varme med lavt energiforbrug.

Højde: 40 cm og 20 cm
Effekt: 250W – 2000W

Elegant design


Rene linjer og afrundede former giver Dimplex Front et moderne, nordisk udtryk. Radiatoren er mindre end andre radiators med tilsvarende egenskaber, hvilket gør den let at tilpasse indretningen. Det rene design bevirker, at radiatorerne falder diskret ind i alle rum.

Fuld kontrol over varmen

Dimplex Front er klargjort til ekstern styring via smartphone eller tablet med Nobø Energy Control. Det trådløse energistyringssystem er let at installere og programmere.

Ekstraudstyr

Ben, afbryderdæksel, termostatdæksel og modtagere.

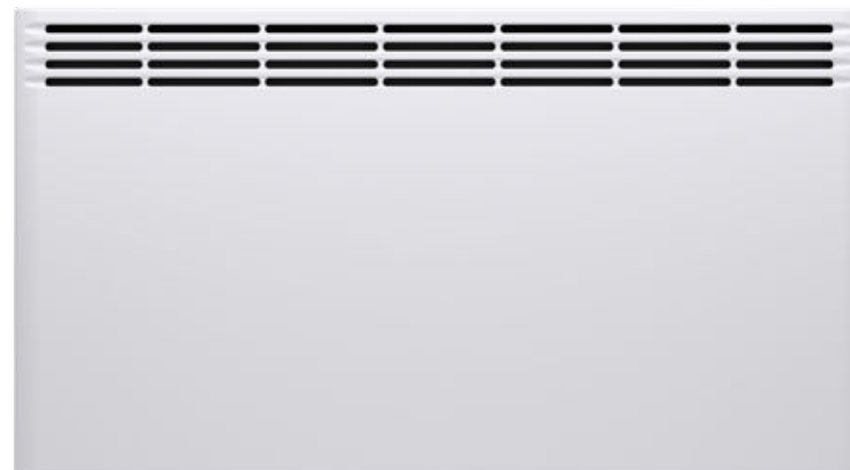



Dimplex Top

Dimplex Top er en moderne og yderst driftssikker panelradiator med topudslip. Udluftning foroven giver effektiv varmefordeling samtidig med, at termostatens ekstreme nøjagtighed og meget lave standby effekt giver perfekt varme med lavt energiforbrug.

Stilrent design

Afrundede hjørner og rene linjer giver radiatoren et moderne, nordisk udtryk. Det elegante hvide design gør, at radiatoren indpasses fint i interiøret og ser smuk ud på alle vægge. Radiatoren er mindre end andre radiators med tilsvarende egenskaber og er derfor nem at tilpasse indretningen.


Klargjort til Nobø Energy Control

Dimplex Front er klargjort til ekstern styring via smartphone eller tablet med Nobø Energy Control. Det trådløse energistyringssystem er let at installere og programmere.

Ekstraudstyr

Ben, afbryderdæksel, termostatdæksel og modtagere.

Højde: 40 cm og 20 cm
Effekt: 250W – 2000W

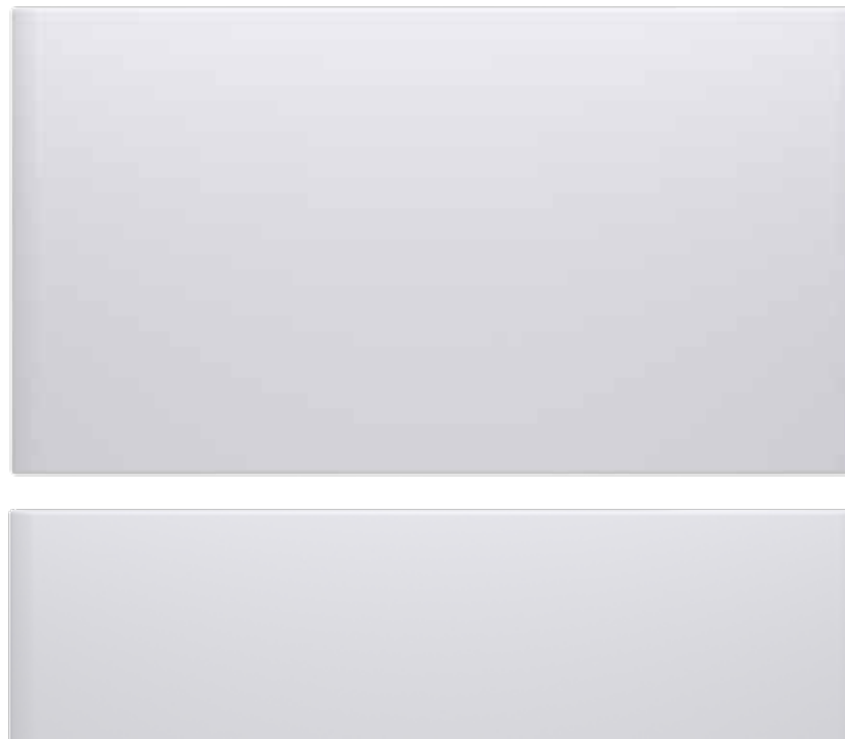



Dimplex DCU-W

Standardtermostat inkluderet i radiatoren.
Termostaten er til rum, hvor natsænkning ikke er nødvendig.

Dimplex DCU ER

Radiomodtager uden betjening til Nobø Energy Control. Alle temperaturindstillinger foretages via appen. Modtageren er velegnet til rum, hvor brugeren ikke skal kunne stille temperaturen på radiatoren, f.eks. børnehaver, skoler, institutioner osv.

Dimplex DCU 2R

Digital kontrolenhed med radiomodtager til Nobø Energy Control. Temperaturen indstilles enten på modtageren eller i appen. Modtageren er velegnet til rum, hvor man vil kunne stille både komforttemperatur og sparetemperatur.

Dimplex DCU 1R

Radiomodtager til Nobø Energy Control. Sparetemperatur indstilles i appen. Modtageren er velegnet til rum, hvor man vil stille komforttemperaturen, mens sparetemperaturen ikke skal kunne ændres. For eksempel på kontoret eller børneværelset.

Dimplex DCU 1Z

Plug til styring via styreledning.

Dimplex DCU 2T

Digital kontrolenhed med programmerbar timer til brugerdefineret natsænkning. Termostaten er velegnet, når man kun har 2-3 radiatorer, som skal have natsænkning.

Fuld kontrol

Vores kontrolenheder kan styre radiatorerne til kun at frigive den varmemængde, som er nødvendig for at opnå en ønsket temperatur.

Det gør dem både miljøvenlige og yderst energieffektive.

Ekstremt driftsikker **Forventet levetid** **på 20 år**


Glen Dimplex tester alle sine produkter grundigt for at leve op til de højeste kvalitetskrav. Vi er stolte over, at vores to nyheder kan tilbyde hele 20 års forventet levetid.

Elradiatorerne er certificeret og godkendt af Nemko.



Nobø Energy Control

Reducerer omkostningerne til opvarmning



Dimplex Front og Top er klargjort til det trådløse energistyringssystem Nobø Energy Control, så det er let at kontrollere varmen ved hjælp af smartphone eller tablet.

Det er hurtigt og enkelt at installere systemet, og når systemet er klar, er det enkelt at vælge varmeprogrammer, som passer til husholdningen.

Med fuld kontrol
over radiatorerne kan
strømutgifterne til
opvarmning reduceres
med op til

25%

Sådan fungerer Nobø Energy Control

Nobø Hub kobles til dit hjemmenetværk via et netværkskabel. På denne måde kommunikerer appen med Nobø Hub og trådløst videre til en Dimplex-radiator med radiomodtager. Systemet kan også styres via et funktionelt og batteridrevet afbryderpanel, kaldet NobøSwitch, som ud over appen gør det enkelt for alle i husholdningen, som ikke har adgang til smartphone eller tablet, at styre systemet. NobøSwitch købes separat.



Styreenheder som understøtter Nobø Energy Control



Dimplex DCU ER

Radiomodtager uden betjening til Nobø Energy Control. Alle temperaturindstillinger foretages via appen. Modtageren er velegnet til rum, hvor brugeren ikke skal kunne stille temperaturen på radiatoren, f.eks. børnehaver, skoler, institutioner osv.



Dimplex DCU 2R

Digital kontrolenhed med radiomodtager til Nobø Energy Control. Temperaturen indstilles enten på modtageren eller i appen. Modtageren er velegnet til rum, hvor man vil kunne stille både komforttemperatur og sparetemperatur.



Dimplex DCU 1R

Radiomodtager til Nobø Energy Control. Sparetemperatur indstilles i appen. Modtageren er velegnet til rum, hvor man vil stille komforttemperaturen, mens sparetemperaturen ikke skal kunne ændres. For eksempel på kontoret eller børneværelset.

Dimplex Front DFB (230V)



Stilren konvektorradiator med luftudslip i front. Radiatoren leveres med en meget nøjagtig termostat. DCU kontrolmoduler giver mulighed for forskellige styringsvariationer. Radiatoren er IP 24, dobbeltisoleret og leveres med stik til medfølgende koblingsboks eller til stikkontakt. Leveres i 20 m og 40 cm højde.

IP 24   

Dimplex Front DFB (400V)



Stilren konvektorradiator med luftudslip i front. Radiatoren leveres med en meget nøjagtig termostat. DCU kontrolmoduler giver mulighed for forskellige styringsvariationer. Radiatoren er IP 24, dobbeltisoleret og leveres med forbindelse til medfølgende koblingsboks. Leveres i 20 m og 40 cm højde.

IP 24   

Model	Varenummer	Elnummer	EAN	Effekt (W)	Mål HxBxD* (mm)	Vægt (kg)
DFB2W 02	80720002	09.78.560.274	7030690041444	250	200x525x90	2,1
DFB2W 05	80720005	09.78.560.287	7030690041451	500	200x725x90	2,7
DFB2W 07	80720007	09.78.560.290	7030690041468	750	200x1025x90	3,8
DFB2W 10	80720010	09.78.560.300	7030690041475	1000	200x1325x90	4,8
DFB2W 12	80720012	09.78.560.313	7030690041482	1250	200x1525x90	5,6
DFB2W 15	80720015	09.78.560.326	7030690041499	1500	200x1725x90	6,4

DFB4W 02	80740002	09.78.560.384	7030690041727	250	400x425x90	3,0
DFB4W 05	80740005	09.78.560.397	7030690041734	500	400x525x90	3,4
DFB4W 07	80740007	09.78.560.407	7030690041741	750	400x625x90	4,2
DFB4W 10	80740010	09.78.560.410	7030690041758	1000	400x725x90	4,5
DFB4W 12	80740012	09.78.560.423	7030690041765	1250	400x925x90	5,9
DFB4W 15	80740015	09.78.560.436	7030690041772	1500	400x1025x90	6,5
DFB4W 20	80740020	09.78.560.449	7030690041789	2000	400x1325x90	8,4

* dybde målt med vægramme

Model	Varenummer	Elnummer	EAN	Effekt (W)	Mål HxBxD* (mm)	Vægt (kg)
DFB2W 05	80720405	09.78.560.339	7030690041512	500	200x725x90	2,6
DFB2W 07	80720407	09.78.560.342	7030690041529	750	200x1025x90	3,7
DFB2W 10	80720410	09.78.560.355	7030690041536	1000	200x1325x90	4,6
DFB2W 12	80720412	09.78.560.368	7030690041543	1250	200x1525x90	5,2
DFB2W 15	80720415	09.78.560.371	7030690041550	1500	200x1725x90	5,9
DFB4W 05	80740405	09.78.560.452	7030690041802	500	400x525x90	3,5
DFB4W 07	80740407	09.78.560.465	7030690041819	750	400x625x90	4,1
DFB4W 10	80740410	09.78.560.478	7030690041826	1000	400x725x90	4,7
DFB4W 12	80740412	09.78.560.481	7030690041833	1250	400x925x90	5,7
DFB4W 15	80740415	09.78.560.494	7030690041840	1500	400x1025x90	6,0
DFB4W 20	80740420	09.78.560.504	7030690041857	2000	400x1325x90	6,7

* dybde målt med vægramme

Dimplex Top DTD (230V)



Stilren konvektorradiator med luftudslip i top. Radiatoren leveres med en meget nøjagtig termostat. DCU kontrolmoduler giver mulighed for forskellige styringsvariationer. Radiatoren er IP 24, dobbeltisoleret og leveres med stik til medfølgende koblingsboks eller til stikkontakt. Leveres i 20 m og 40 cm højde.

IP 24   

Dimplex Top DTD (400V)



Stilren konvektorradiator med luftudslip i top. Radiatoren leveres med en meget nøjagtig termostat. DCU kontrolmoduler giver mulighed for forskellige styringsvariationer. Radiatoren er IP 24, dobbeltisoleret og leveres med forbindelse til medfølgende koblingsboks. Leveres i 20 m og 40 cm højde.

IP 24   

Model	Varenummer	Elnummer	EAN	Effekt (W)	Mål HxBxD* (mm)	Vægt (kg)
DTD2W 02	80820002	09.78.560.517	7030690042458	250	200x525x90	1,9
DTD2W 05	80820005	09.78.560.520	7030690042465	500	200x725x90	2,6
DTD2W 07	80820007	09.78.560.533	7030690042472	750	200x1055x90	3,7
DTD2W 10	80820010	09.78.560.546	7030690042489	1000	200x1325x90	4,6
DTD2W 12	80820012	09.78.560.559	7030690042496	1250	200x1525x90	5,2
DTD2W 15	80820015	09.78.560.562	7030690042502	1500	200x1725x90	5,9

DTD4W 02	80840002	09.78.560.627	7030690042571	250	400x425x90	3,0
DTD4W 05	80840005	09.78.560.630	7030690042588	500	400x525x90	3,5
DTD4W 07	80840007	09.78.560.643	7030690042595	750	400x625x90	4,1
DTD4W 10	80840010	09.78.560.656	7030690042601	1000	400x725x90	4,7
DTD4W 12	80840012	09.78.560.669	7030690042618	1250	400x925x90	5,7
DTD4W 15	80840015	09.78.560.672	7030690042625	1500	400x1055x90	6,0
DTD4W 20	80840020	09.78.560.685	7030690042632	2000	400x1125x90	6,7

* dybde målt med vægramme

Model	Varenummer	Elnummer	EAN	Effekt (W)	Mål HxBxD* (mm)	Vægt (kg)
DTD2W 05	80820405	09.78.560.575	7030690042526	500	200x725x90	2,6
DTD2W 07	80820407	09.78.560.588	7030690042533	750	200x1025x90	3,7
DTD2W 10	80820410	09.78.560.591	7030690042540	1000	200x1325x90	4,6
DTD2W 12	80820412	09.78.560.601	7030690042557	1250	200x1525x90	5,2
DTD2W 15	80820415	09.78.560.614	7030690042564	1500	200x1725x90	5,9

DTD4W 05	80840405	09.78.560.698	7030690042656	500	400x525x90	3,5
DTD4W 07	80840407	09.78.560.708	7030690042663	750	400x625x90	4,1
DTD4W 10	80840410	09.78.560.711	7030690042670	1000	400x725x90	4,7
DTD4W 12	80840412	09.78.560.724	7030690042687	1250	400x925x90	5,7
DTD4W 15	80840415	09.78.560.737	7030690042694	1500	400x1025x90	6,0

* dybde målt med vægramme

Dimplex Kontrolenheder **DCU**

	DCU-W	-	Standardtermostat inkluderet i radiatoren.
	DCU 1R	Elnr. 09.78.560.180	Radiomodtager for Nobø Energy Control. Sparetemperatur sættes i app.
	DCU 2R	Elnr. 09.78.560.216	Digital kontrolenhed med radiomodtager for Nobø Energy Control. Temperaturer sættes enten i enhed eller i app.
	DCU ER	Elnr. 09.78.560.229	Radiomodtager uden betjening for Nobø Energy Control. Alle temperaturindstillinger sættes i app.
	DCU 2T	Elnr. 09.78.560.203	Digital kontrolenhed med programmerbar timer for egendefineret natsenkning.
	DCU 1Z	Elnr. 09.78.560.193	Plug til styring via styreledning for 400V elradiatorer.
	DCU 1Z	Elnr. 09.78.560.232	Plug med kit til styring via styreledning for 230V elradiatorer.



Kompatibel med Nobø Energy Control

Udstyret med DCU 1R, DCU 2R eller DCU ER, er Dimplex DFB og DTD radiatorer kompatible med Nobø Energy Control. Reducerer strømforbruget til opvarmning med 25%. Tilhørende app downloades gratis fra App Store (iOS) eller Google Play (Android).

	Nobø Hub	Elnr. 09.78.550.420	Styrecentral til brug for Dimplex modtager 2NC9 700, Nobø Orion, DCU (Dimplex kontrolenheder) og og NCU (Nobø kontrolenheder).
	Nobø Switch	Elnr. 09.78.550.433	Afbryderpanel for enkel overstyring af Nobø Energy Control.
	Nobø Sense	Elnr. 09.78.550.446	Trådløs batteridrevet vindues-/magnetkontakt, som passer til de fleste dør- og vindueskarme.

Tilbehør

	Ben til 40 cm høje elradiatorer	Elnr. 09.78.552.981
	Ben til 20 cm høje elradiatorer	Elnr. 09.78.552.994
	Dæksel over afbryder	Elnr. 09.78.560.164
	Dæksel over termostat m.m.	Elnr. 09.78.560.177



GLEN DIMPLEX NORDIC er et norsk firma, som udvikler, producerer og sælger energieffektive produkter og løsninger til varme og komfort. Firmaet har salgsselskaber både i Norge, Sverige, Finland og Danmark, og eksporterer til over 25 lande verden over. Koncernen ejes af Glen Dimplex Group, verdens største producent og leverandør af produkter til elektrisk opvarmning.

Glen Dimplex Nordic har to stærke mærkevarer i sit sortiment – Nobø og Dimplex.

Hovedkontor: Glen Dimplex Nordic AS,
Postadr: Postboks 16, 7501 Stjørdal
Besøgsadr: Havnegt. 24, 7502 Stjørdal

Afdelingskontor:
Dronningegade 23, 5000 Odense C
Tlf: +45 63 11 01 33

E-mail: bent.thomsen@glendimplex.dk

www.glendimplex.dk