


by **Schneider Electric**

OPUS® 74 dobbelt stikkontakt




LK nr.: 521M5512/521M3512

Tekniske data



Kapslingsklasse	IP44
Mærkestrøm	16A
Mærkespænding	250 V
Forsikring	Maks. 16A
Modul	1½ M

Anvendelse

OPUS® 74 dobbelt stikkontakt anvendes til installationer i vådrum- og udendørs- installationer i industri og boliger. De to stikkontakt indsats kan bruges separat eller sammen blot de er på samme sikring. Hermed kan mindst een stikkontakt tilsluttes ekstern styring. Den styrede stikkontakt kan anvendes i forbindelse med styring fra f.eks. IHC Control®, kontaktur, afbryder, PIR mv. Der medfølger selvkøbende mærkat, til påsætning på den/de styrede stikkontakt(er).

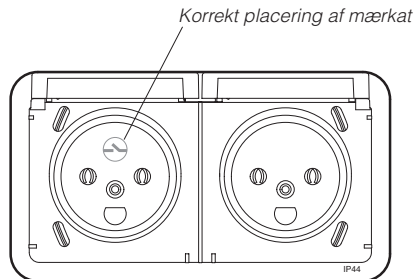

Forbindelser



*Der må ikke tilsluttes
to forskellige faser!*