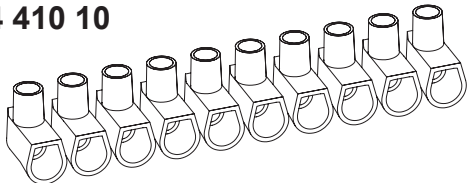


Junction Box

Terminal Blocks
DosenklemmenToppklämmor
Morsetti Volanti

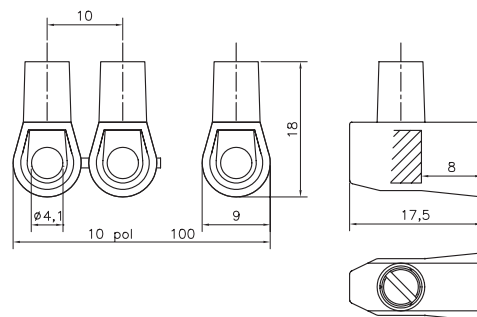


EN 60998-2-1 & EN 60335-1

HE25-10
14 410 10


Description	Poles	Insert	Article No.
HE25 10-poles	10	Std.	0251N1050

Torque:
Recommended 0,55 Nm
Max. 0,8 Nm

Stripping Length
Skalning
Abisolierlänge
6 - 7 mm

HE25-1
14 408 80
"UBÅTEN®"

Description	Poles	Insert	Article No.
HE25 1-pole	1	Std.	0251N0150
HE25R 1-pole (Red)	1	Std.	0251N0150R



TECHNICAL DATA

TEKNISKA DATA

TECHNISCHE ANGABEN

Approvals

Godkännanden

Genehmigungen

Voltage	Fixing centres	Cable size	Insert	Screw M3,5	HE25-1	HE25-10
Märkspänning	Delningsmätt	Area	Tinned Brass	Steel bluechromated	NEMKO	NEMKO
Nennspannung	Rastermass	Nennquerschnitt	Hylsa	Skruv M3,5	FI	FI
400 V	10 mm	3 x 1,5 & 2 x 2,5 mm²	Mässing förtent	Stål blåkromatiserad	SEMKO	SEMKO
Current	Working temperature	Insulation material	Klemmkörper	Schraube M3,5	INTERTEK	
Märkström	Arbetstemperatur	Isolationsmaterial	Messing verzinkt	Stahl blauchromatiert	CE	CE
Nennstrom	Dauertemperatur	Isoliermaterial			DEMKO	DEMKO
16-25 A	125° C	Polycarbonate				

The junction box terminal blocks are made of glass clear Polycarbonate and can be supplied in strips of 10-poles or as 1-pole. Suitable for use with one or more stranded cables within a junction box or floating connections in light fittings.

Toppklämmorna levereras i glasklar plast som 1-polig eller i längder om 10-poler. Lämpig för att koppla en eller fler trådiga ledare i en installationsdosa, apparaters inre ledningssystem eller till belysningsarmaturer.


Die Dosenklemmen aus glasklarem Polycarbonat können sowohl 1-polig wie auch 10-polig geliefert werden. Sehr geeignet für Montage im Apparatebau und für Beleuchtungen um ein oder mehrere Drähte unter einer Schraube zu verbinden.

HE25 meets EN 60335-1 directive for selfextinguishing of plastics (750°C in < 2 sec for domestic applications July 2006.) It also meet EN 60335-1 + A1:2004+A2:2006 = 850°C in < 2 sec.

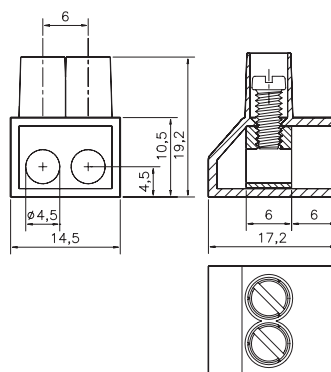

Junction Box

Terminal Blocks
DosenklemmenToppklämmor
Morsetti Volanti Doppi

EN 60998-2-1 CE

HE1101
14 408 81

Description	Poles	Insert	Article No.
HE1101 1-pole	2 x 1	Std.	1101N0150

Torque:Recommended 0,84 Nm
Max. 1,2 NmStripping Length
Skalning
Abisolierlänge
7 - 8 mm**TECHNICAL DATA**Voltage
Märkspänning
NennspannungFixing centres
Delningsmått
Rastermass**TEKNISKA DATA**Cable size
Area
Nennquerschnitt

400 V	6 mm	2 x 10 mm²
Current	Working temperature	Insulation material
Märkström	Arbetstemperatur	Isolationsmaterial
Nennstrom	Dauertemperatur	Isoliermaterial
20 A	125° C	Polycarbonate

TECHNISCHE ANGABENInsert
Tinned Brass
HylsaScrew M4
Steel bluechromated
Skruv M4**Mässing förtent**
Klemmkörper
Messing verzinkt**Stål blåkromatiserad**
Schraube M4
Stahl blauchromatiert**Approvals****HE1101**
DEMKO
NEMKO**Godkännanden****Genehmigungen**SEMKO
FI

The double junction box terminal blocks are made of glass clear Polycarbonate and is supplied as an 1-pole connector with 2 wire holes. Suitable for use with one or more solid or stranded cables within a junction box or floating connections in light fittings. Both screws shall be tightened.


Dessa dubbeltopplämmor levereras i glasglar Polycarbonat. Lämplig för att koppla en eller flertrådiga ledare i installationsdosa, apparaters inre ledningssystem eller till belysningsarmaturer. Båda skruvar skall dras åt.

Die Doppeldosenklemmen werden aus glasklarem Polycarbonat als 1-polig geliefert, aber mit 2 Drahtlöcher. Sehr geeignet für Montage im Apparatebau und für Beleuchtungen um ein oder mehrere Drähte unter zwei Schrauben zu verbinden. Beide Schrauben sollen angezogen werden.

Junction Box

Terminal Blocks
DosenklemmenToppklämmor
Morsetti Volanti

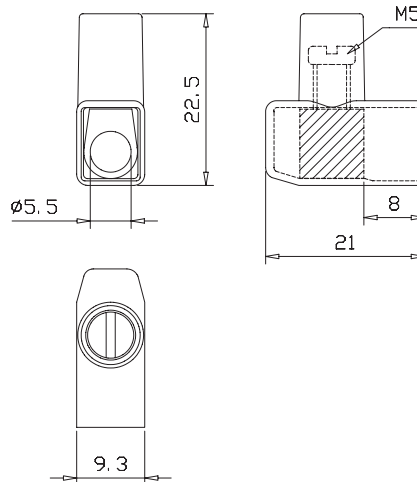

EN 60998-2-1 CE

HE164
14 408 82

Description	Poles	Insert	Article No.
HE164 1-pole	1	Std.	1641N0150

Torque:
Recommended 1,4 Nm
Max. 2,0 Nm

Stripping Length
Skalning
Abisolierlänge
9 - 10 mm



TECHNICAL DATA

Voltage	Fixing centres
Märkspänning	Delningsmått
Nennspannung	Rastermass
440 V	
Current	Working temperature
Märkström	Arbetstemperatur
Nennstrom	Dauertemperatur

TEKNISKA DATA

Cable size
Area
Nennquerschnitt
2 x 6 mm² rigid wire
Insulation material
Isolationsmaterial
Isoliermaterial

TECHNISCHE ANGABEN

Insert
Tinned Brass
Hylsa
Mässing förtent
Klemmkörper
Messing verzinkt

Screw M5
Steel bluechromated
Skruv M5
Stål blåkromatiserad
Schraube M5
Stahl blauchromatiert

Approvals

HE164
DEMKO
FI
CE

Godkännanden

Genehmigungen

NEMKO
SEMKO
CE

32 A	125° C	Polycarbonate
-------------	---------------	----------------------

The junction box terminal blocks are made of glass clear Polycarbonate and is supplied as an 1-pole connector. Suitable for use with one or more stranded cables within a junction box or floating connections in light fittings.

Dessa toppklämmor levereras i glasglar Polycarbonat. Lämplig för att koppla en eller flertrådiga ledare i installationsdosa, apparaters inre ledningsystem eller till belysningsarmaturer.

Die Dosenklemmen werden aus glasklarem Polyacarbonat als 1-polig geliefert. Sehr geeignet für Montage im Apparatebau und für Beleuchtungen um ein oder mehrere Drähte unter einer Schraube zu verbinden.

HELAG