

Produktbeskrivelse:

Luna Quick install 2.0 er en kipbar downlight med bagmonteret lyskilde, godkendt til direkte indbygning i isolering og brændbart materiale.

Den smarte tilslutningsboks med en højde på kun 20 mm er forberedt til installation med kabel eller flexrør.

De nye klemmer gør tilslutningen til en leg uden ømme fingre.

Luna Quick install 2.0 fastgøres vha. skruer og er også velegnet til akustiklofter.

Indbygningshøjden på kun 63 mm, sikrer mange anvendelsesmuligheder.


Luna Quick install 2.0 er IP44 og egnet for både indendørs- og udendørs montering samt direkte i isolering.



Tekniske data:

Spænding:	220-240VAC 50 Hz
Godkendt lyskilde:	Max. 6W LED (max. lyskildehøjde 56 mm)
Kipvinkel:	28°
Fatning:	GU10
Beskyttelse:	Klasse II, IP44
Materiale:	Aluminium/Plast
Videresløjfning:	Ja (3G1,5 mm ²)
Godkendelser:	LVD, RoHS, CE
Garanti:	2 års systemgaranti

Leveres også i en smart 10-pack, som minimerer emballageforbruget og miljøpåvikningen.

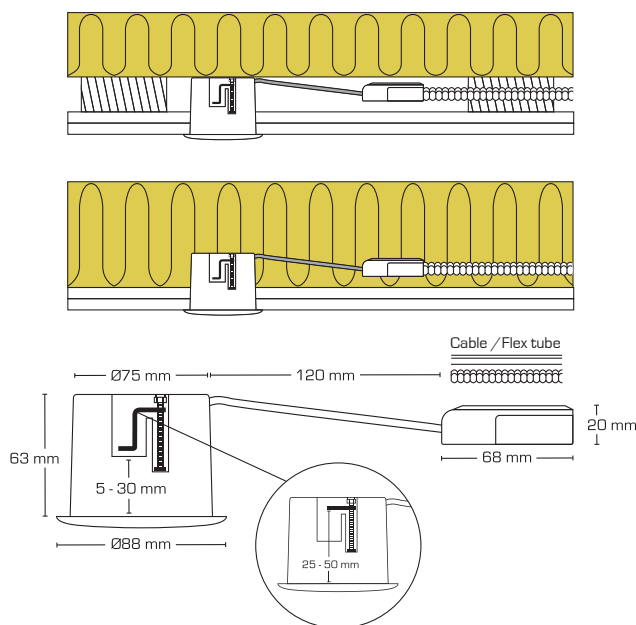

Varenr.:	EAN Nr.:	Hulmål:	Ydre mål:	Farve:	Beskrivelse:
10041	5713080100410	Ø75 mm	Ø88 mm	Mat hvid	Rund
10045	5713080100458	Ø75 mm	Ø88 mm	Mat sort	Rund
10461	5713080104616	Ø75 mm	Ø88 mm	Mat hvid	Rund - 10-pack

