

Sikringsindsats med transientbeskyttelse




EKM-2050-4S-1D1-1SA-DK02

PCN: EK1974-000

Denne sikringsindsats er beregnet til installationer for udendørs anvendelse, f.eks. i belysningsmaster mellem tilgangskablerne og afgangskablet til belysningskilden eller anden brugsgenstand.

Tekniske Data

- Til anvendelse indvendigt i belysningsmaster
- Glasfiberarmeret polycarbonat
- Alle metaldele er korrosionsbeskyttede
- Transparent dæksel med skruelukning
- Med sikringshoved D01 (E14)
- Med sikring 2A, mærket: Max 2A
- Med frit fasevalg for afgangskabel
- Klemmeblok med skydeklemmer; N, L1, L2, L3
- Med funktionsjordleder med kabelsko med hul $\varnothing 6,5$ mm
- Beskyttelsesklasse: IP 54
- Klasse II
- Tilgangskabler:
 - $\varnothing 19 - 24$ mm tilgangskabel (2x)
 - $\varnothing 19 - 22$ mm tilgangskabel (3x)
- 4 skydeklemmer for op til $3 \times 4 \times 2,5 - 16 \text{ mm}^2$ eller $2 \times 4 \times 2,5 - 25 \text{ mm}^2$
- Afgangskabel monteres opad gennem gumminippel, $\varnothing 8 - 14$ mm, $2 \times 0,5 - 2,5 \text{ mm}^2$
Alternativt nedad, parallelt med tilgangskablerne, max. $\varnothing 11,5$ mm
- Mastediameter: ≥ 102 mm
- Dørstørrelse: $\geq 85 \times 270$ mm
- Tilgangskabel $\leq 16 (25) \text{ mm}^2$

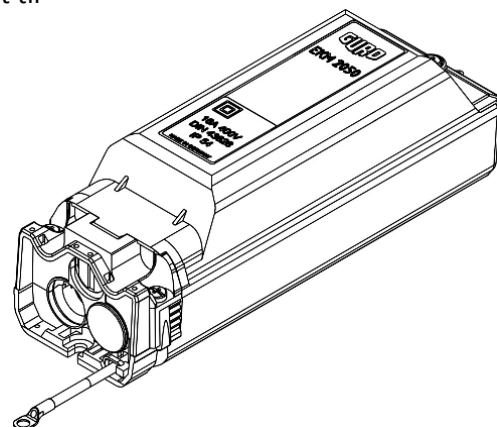

Inklusiv overspændingsafleder



DSLP1-230L

U_N : 230 - 277 Vac

U_c : 320 Vac

U_p : 1.500 V

I_{max} (1x8/20 μ s): 10 kA

I_{total} (8/20 μ s): 20 kA

I_n (15x8/20 μ s): 5 kA

U_{oc} : 10 kV/5kA

I_L : 5A

I_{SCCR} : 10000A

