

Sikringsindsats med transientbeskyttelse




MINICOBOX-4S-1FN-T-1SA-DK01

PCN: EJ2697-000

Denne sikringsindsats er beregnet til installationer for udendørs anvendelse, f.eks. i belysningsmaster mellem tilgangskablerne og afgangskablet til belysningskilden eller anden brugsgenstand.

Tekniske Data

- Til anvendelse indvendigt i belysningsmaster
- Glasfiberarmeret polycarbonat
- Gråt dæksel med transparent vindue over sikringsholder og overspændingsafleder
- Med sikringholder for rørsikring 10x38
- Med sikring 2A, mærket: Max 2A
- Med frit fasevalg for afgangskabel
- Klemmeblok med skydeklemmer; N, L1, L2, L3
- Med funktionsjordleder med kabelsko med hul $\varnothing 6,5$ mm
- Beskyttelsesklasse: IP 44
- Klasse II
- Tilgangskabler:
 - $\varnothing 16 - 21$ mm tilgangskabel (1x)
 - $\varnothing 16 - 24$ mm tilgangskabel (2x)
- 4 skydeklemmer for 1(2) x 4x2,5-16mm²
- Afgangskabel: $\leq \varnothing 11$ mm for 2x0,5-2,5 mm²
- Mastediameter: ≥ 70 mm
- Dørstørrelse: $\geq 55 \times 350$ mm
- Tilgangskabel ≤ 16 mm²

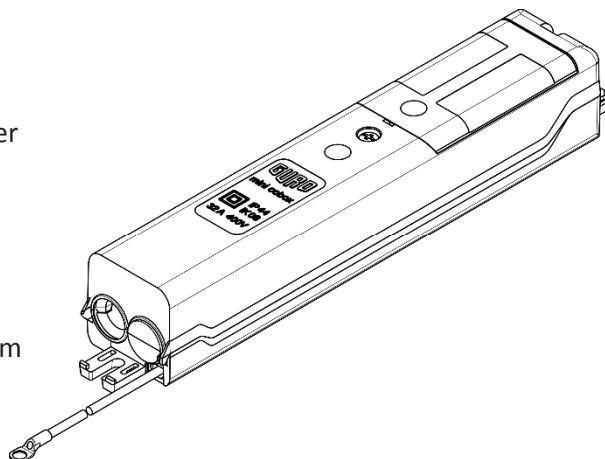

Inklusiv overspændingsafleder



DSLP1-230L

U_N : 230 - 277 Vac

U_c : 320 Vac

U_p : 1.500 V

I_{max} (1x8/20 μ s): 10 kA


I_{total} (8/20 μ s): 20 kA

I_n (15x8/20 μ s): 5 kA

U_{OC} : 10 kV/5kA

I_L : 5A

I_{SCCR} : 10000A



$\varnothing 70$

