



Effektive ventilatorer til til- eller fraluftsventilationssystemer

- Akustisk og termisk isolering 30 mm
- Fleksibel luftstrømsretning med aftagelige paneler
- Indendørs og udendørs montering
- Modulært system af tilbehør
- Fås med AC- og EC-motorer til 50 og 60 Hz


[Find flere detaljer i vores produktkatalog](#)

Tekniske parametre


Nominelle data	
Spænding (nominel)	400 V
Frekvens	50 Hz
Faser	3~
Motor forbindelse	Y
Indgangseffekt	2,499 W
Indgangseffekt kW	2,499 kW
Indgangsstrøm	4,49 A
Ventilatorhjul hastighed	1.456 o/m
Luftstrøm	maks 11.814 m ³ /h
Maks. lufttemperatur	maks 60 °C
Maks. lufttemp. ved reguleret hastighed	60 °C
Beskyttelse/Klassifikation	
Enclosure class, motor	IP55
Isoleringsklasse	F
Data ift. ErP	
ErP klar	ErP 2018
Mål og vægt	
Vægt	107,5 kg
Standardemhætter	
Motortype	AC

Dimension

MUB 062	□A	□B	□C	□D	E
560/630	820	820	720	678	21

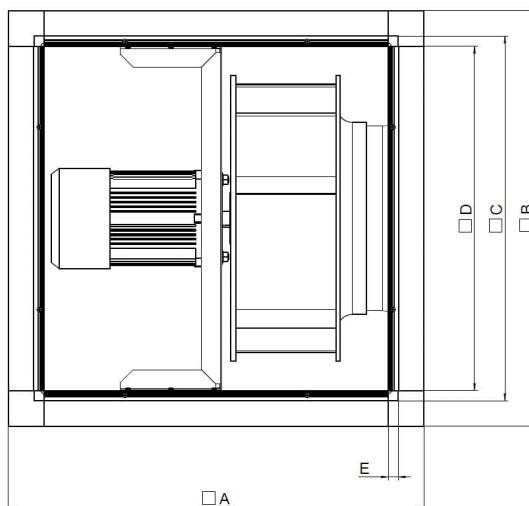

El-diagram

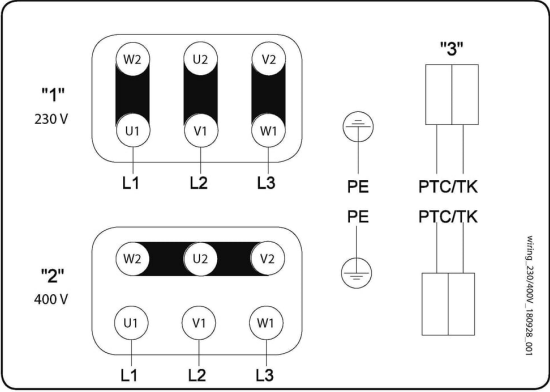


- 1

3 x 230V Delta Connection
- 2

3 x 400V Star connection
- 3

PTC / TK
- Changing of direction of rotation by interchanging of two phases

Ydelseskurve

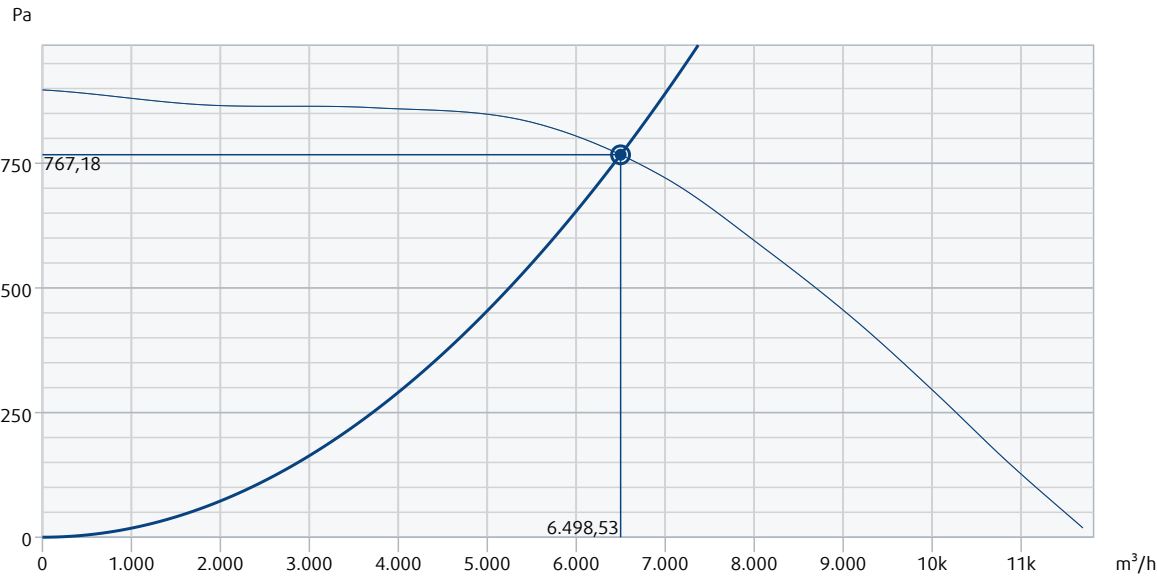

Hydrauliske data										
Nødvendig luftmængde	6.498 m³/h									
Nødvendig statisk tryk	767 Pa									
Driftsluftmængde	6.499 m³/h									
Statisk driftstryk	767 Pa									
Luftens massefylde	1,204 kg/m³									
Effekt	2.465,2 W									
Ventilatorregulering - RPM	1.457 rpm									
Strøm	4,44 A									
SFP	1,366 kW/m³/s									
Styrespænding	400,0 V									
Forsyningsspænding	400 V									
Lydeffektniveau		63	125	250	500	1k	2k	4k	8k	Total
Indløb	dB(A)	50	69	72	76	77	75	73	64	82
Udløb	dB(A)	51	70	74	78	79	76	74	66	84
Omgivelser	dB(A)	30	53	45	44	47	46	40	29	55
Lydtrykniveau 3m (20m² Sabine)	dB(A)	-	-	-	-	-	-	-	-	48
Lydtrykniveau 3m frit felt	dB(A)	-	-	-	-	-	-	-	-	34

Tilbehør

FRQ5S-10A+LED V2 (36234)
FRQ5-10A+LED V2 (36230)
WSG 062 MUB (ny model) (31486)
WSD 062 (860x860) (31482)
Frequency converter FRQS-10A (36232)
PS 062 ø630 (90944)
KKH-HW 062 heater-section (93340)
KKS 062 silencer-section (276852)
CCMI outlet 062 d560 KIT 30mm (239095)
KKC-W-L 062 cooling section (277270)
KKH-HW 062 heater-section (93340)
KKC-DX-L 062 cooling section (277262)
KKD 062-damper-section (333318)

U-EK 230E EX (30199)
Frequency converter FRQ-10A (36228)
FGV 062/716-716 (4198)
SD-MUB (sæt) (37324)
PS 062 ø500 (90946)
KKC-W-L 062 cooling section (277270)
KKC-W-R 062 cooling section (277274)
KKF 30 062-filter-section (93312)
SDM Service Door MUB 062 30mm (273935)
KKS 062 silencer-section (276852)
KKC-DX-R 062 cooling section (277266)
KKF 30 062-filter-section (93312)
KKC-W-R 062 cooling section (277274)

Dokumenter

COMMISSIONING REPORT_FANS_160628_EN_001.PDF
MLR Manual
EPD_360388_Systemair_MUB_AC_pdf
EPD_360388_Systemair_MUB_AC_json
Installations-, betjenings- og vedligeholdelsesvejledning_003