


SensoWash D-Neo Compact brusetolet # 654000012004300

| < 375 mm > |

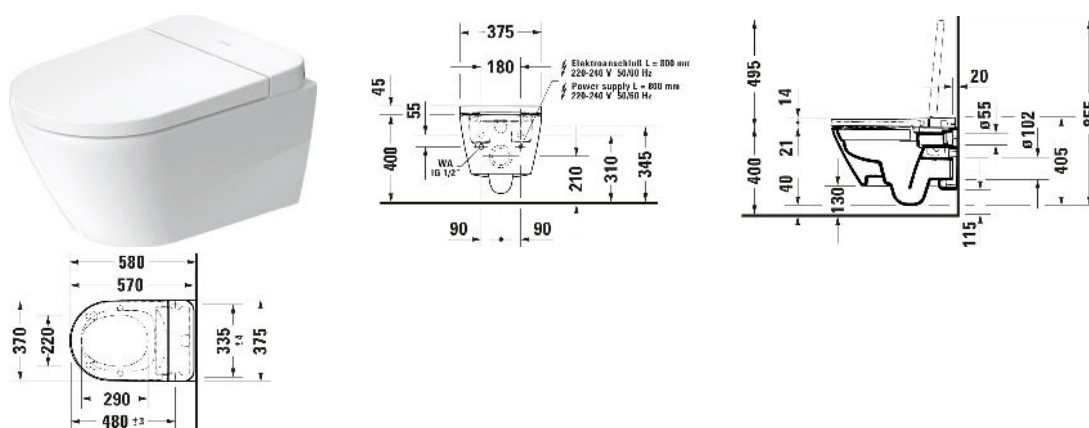

Compact brusetolet	Dimension	Vægt	Ordrenummer
DuraShield, Vægmonteret, Skyllmængde: 4,5/3 l, Skylletype: Lavtskyllende, Hvid, Materialetype sæde: Thermoplast, Materialetype låg: Thermoplast, Betjening af låg: Manuel, Almindelig skyl, Dameskyl, Komfortskyl: nattelys, Sædevarme, Betjeningstype: Fjernbetjening, Justerbar skyllearm: 5 trin, Justerbar sædevarme: 4 trin, Justerbar vandtemperatur: 4 trin, Betjeningstype: Fjernbetjening, Selvrensende skyllearm/dyse, Afkalkningsfunktion, Energisparemodus: Justerbar, Tømning (ved perioder uden brug), Nominel spænding: 220 - 240 V, Frekvens: 50 Hz, Natlys, Unified Water Label (UWL) Klasse: 1, Beskyttelsesklasse: IPX4			
Farver			
00 Hvid højglans			
Varianter			
580 mm, Emballagedimensioner: 410x660x610 mm	375x580 mm	33,200 kg	654000012004300
Monteringstilbehør			
Støjreduktionssæt	420 x 390 mm	0.2 kg	005090
Tilslutningssæt Brusetoiletter	220 x 230 mm	0.28 kg	100731
Afkalkningstabletter	38 x 10.8 mm	0.1 kg	100725
Fastgørelse Velegnet til Vægmonteret bidet, Vægmonterede toiletter	180 x 42 mm	0.69 kg	006500
Matchende produkter			
Mekanisk betjeningsplade til WC A1 ABS, Dobbelt skyl, Betjening af skyl: Mekanisk, Skylleteknologi: Manuel, Monteringstype: På væg, Udskylning-monteret, Inkl. monteringsramme, Inklusive montagesæt, Inkl. trykstang, 10 x 217 mm	10 x 217 mm		WD5001

SensoWash D-Neo Compact brusetolet # 654000012004300

| < 375 mm > |

Mekanisk betjeningsplade til WC A1 Glas, Dobbelt skyl, Skylleteknologi: Manuel, Monteringstype: På væg, Inkl. monteringsramme, Inklusive montagesæt, Inkl. trykstang, 14 x 230 mm	14 x 230 mm	WD5002
Elektronisk betjeningsplade til WC A2 Netttilslutning, Glas, Hvid, Dobbelt skyl, Betjening af skyl: Infrarød styret, Skylleteknologi: Automatisk, Berøringsfri, Manuel, Med et tryk på en knap, Monteringstype: På væg, Inkl. monteringsramme, Inklusive montagesæt, Beskyttelsesklasse: IPX4, 10 x 230 mm	10 x 230 mm	WD5003
Installationselement tør installation til WC Hygiejnisk skyl, 6 l, Pulverlakeret, Monteringstype: I letvægskonstruktion, Foran massiv væg, Monteringsart: Let væg, Max. beskyttelse toilet: 625 mm, Højdejusterbar: 240 mm, Betjening af skyl: Elektronisk, Position skyl: Front, Justerbar skyllemængde, Skylleform: Dobbelt skyl, Kondensisoleret, Spjæld til regulering af skyllestrømmen, Selvbærende, Velegnet til beklædning med gipsplader, lille skyllemængde: 3 l, Stor skyllemængde: 6 l, 155 x 500 mm	155 x 500 mm	WD1013
Installationselement tør installation til WC Standard 6 l, Pulverlakeret, Monteringstype: I letvægskonstruktion, Foran massiv væg, Monteringsart: Let væg, Max. beskyttelse toilet: 625 mm, Højdejusterbar: 240 mm, Betjening af skyl: Mekanisk, Position skyl: FrontØverst, Justerbar skyllemængde, Skylleform: Dobbelt skyl, Kondensisoleret, Spjæld til regulering af skyllestrømmen, Selvbærende, Velegnet til beklædning med gipsplader, lille skyllemængde: 3 l, Stor skyllemængde: 6 l, 155 x 500 mm	155 x 500 mm	WD1016
Installationselement tør installation til WC Basic 6 l, Pulverlakeret, Monteringstype: I letvægskonstruktion, Foran massiv væg, Monteringsart: Let væg, Max. beskyttelse toilet: 625 mm, Højdejusterbar: 240 mm, Betjening af skyl: Mekanisk, Position skyl: FrontØverst, Justerbar skyllemængde, Skylleform: Dobbelt skyl, Kondensisoleret, Spjæld til regulering af skyllestrømmen, Selvbærende, Velegnet til beklædning med gipsplader, lille skyllemængde: 3 l, Stor skyllemængde: 6 l, 155 x 500 mm	155 x 500 mm	WD1017
Installationselement tør installation til WC Standard 6 l, Pulverlakeret, Monteringstype: I letvægskonstruktion, Foran massiv væg, Monteringsart: Let væg, Max. beskyttelse toilet: 625 mm, Højdejusterbar: 240 mm, Betjening af skyl: Mekanisk, Position skyl: FrontØverst, Justerbar skyllemængde, Skylleform: Dobbelt skyl, Kondensisoleret, Spjæld til regulering af skyllestrømmen, Selvbærende, Velegnet til beklædning med gipsplader, lille skyllemængde: 3 l, Stor skyllemængde: 6 l, 155 x 500 mm	155 x 500 mm	WD1018
Installationselement tør installation til WC Basic 6 l, Pulverlakeret, Monteringstype: I letvægskonstruktion, Foran massiv væg, Monteringsart: Let væg, Max. beskyttelse toilet: 625 mm, Højdejusterbar: 240 mm, Betjening af skyl: Mekanisk, Position skyl: FrontØverst, Justerbar skyllemængde, Skylleform: Dobbelt skyl, Kondensisoleret, Spjæld til regulering af skyllestrømmen, Selvbærende, Velegnet til beklædning med gipsplader, lille skyllemængde: 3 l, Stor skyllemængde: 6 l, 155 x 500 mm	155 x 500 mm	WD1019

Alle tegninger indeholder nødvendige mål indenfor standard tolerancer. De er angivet i mm og er vejledende. For præcise mål, specielt ved specielle anvendelsesområder, anbefaler vi at vente til produktet er modtaget.