

Datablad

X-tra Collection™ RAX-K designtermostat til alle ventiler med M30 x 1,5 tilslutning

Anvendelse



Hvid, RAL 9016




Krom

RAX-K er en eksklusiv termostat, som er udviklet specielt til moderne design radiatorer med ventiler med M30 x 1,5 tilslutning. Termostaten er stilren og kompakt. Den kan anvendes på alle ventiler med M30 x 1,5 tilslutning, som matcher i design og farver (f.eks. Heimeier, Oventrop, Honeywell, Schlösser og Siemens).

RAX-K leveres med overfladerne krom og hvid farve RAL 9016.

Termostaten fastspændes på ventilen med en omløber.

Bestilling

Type	Best.-nr.
 Hvid, RAL 9016	013G6080
Krom	013G6180

Temperaturindstilling

Den ønskede rumtemperatur opnås ved at dreje termostatelementets håndtag. De rumtemperaturer, der svarer til elementets indstillingstal, fremgår af temperaturskalaerne. Angivelserne er vejledende, idet de opnåede rumtemperaturer ofte vil være påvirket af bl.a. indbygningsforholdene.

Temperaturskalaerne er angivet i henhold til europæisk standard ved henholdsvis $X_p = 0^\circ\text{C}$ og $X_p = 2^\circ\text{C}$.

$X_p = 0^\circ\text{C}$ angiver ved hvilken rumtemperatur ventilen lukker og $X_p = 2^\circ\text{C}$ angiver rumtemperaturen ved et proportionalbånd på 2°C .

 $X_p = 0^\circ\text{C}$  $X_p = 2^\circ\text{C}$	* = Frostsikringsindstilling						
	10	14	18	22	26	30	°C
	0	*	I	II	III	IIII	>I
	8	12	16	20	24	28	°C


I stilling 0 er ventilen helt lukket, dvs. ingen frostsikring.

Montering




Termostaten fastspændes på radiatorventilen med en M32 nøgle.

Konstruktion

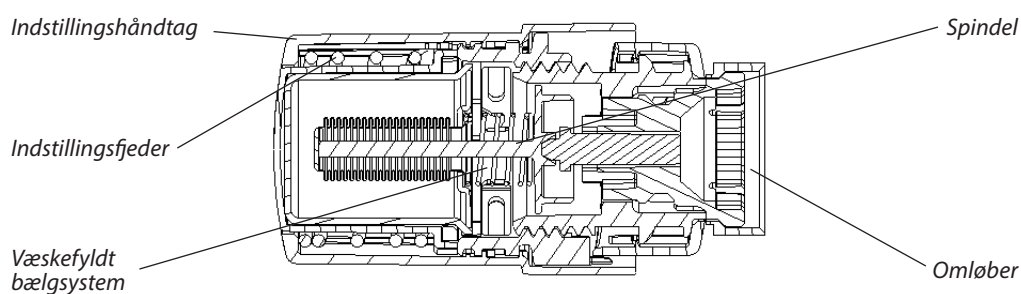

Mål

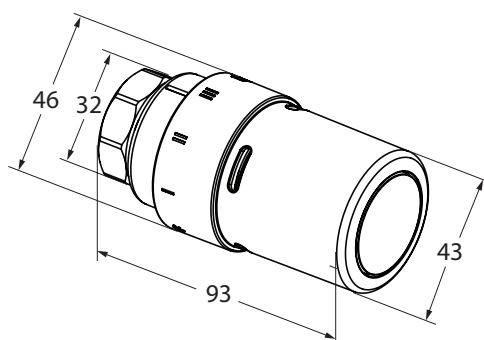

Danfoss A/S Salg Danmark

Jegstrupvej 3
DK-8361 Hasselager
Telefon: +45 8948 9111
Telefax: +45 8948 9311
E-mail: varme@danfoss.dk
Internet: www.varme.danfoss.dk

Danfoss påtager sig intet ansvar for mulige fejl i kataloger, brochurer og andet trykt materiale. Danfoss forbeholder sig ret til uden forudgående varsel at foretage ændringer i sine produkter, herunder i produkter, som allerede er i ordre, såfremt dette kan ske uden at ændre allerede aftalte specifikationer. Alle varemærker i dette materiale tilhører de respektive virksomheder. Danfoss og Danfoss logoet er varemærker tilhørende Danfoss A/S. Alle rettigheder forbeholdes.