




[Find flere detaljer i vores produktkatalog](#)

Tekniske parametre


Nominelle data	
Spænding (nominel)	400 V
Frekvens	AC
Frekvens	50 Hz
Faser	3~
Nominel ydelse ved aksel (P2) (Nominel)	1,61 kW
Maks. strøm	4,47 A
Ventilatorhjul hastighed	1.461 o/m
Udløbshastighed	24 m/s
Luftstrøm	maks 5.693 m³/h
Maks. temp. for luften i 120 minutter	300 °C
Maks. temperatur på transporteret luft i 60 min.	300 °C
Maks. lufttemperatur	maks 55 °C
Maks. lufttemp. ved reguleret hastighed	55 °C
Lyddata	
Lydtrykniveau ved 3 m. (frifald)	73 dB(A)
Beskyttelse/Klassifikation	
Tilslutningsklasse, motor	IP55
Isoleringsklasse	H
Mål og vægt	
Vægt	84,2 kg
Øvrige	
Motortype	AC

Dimension

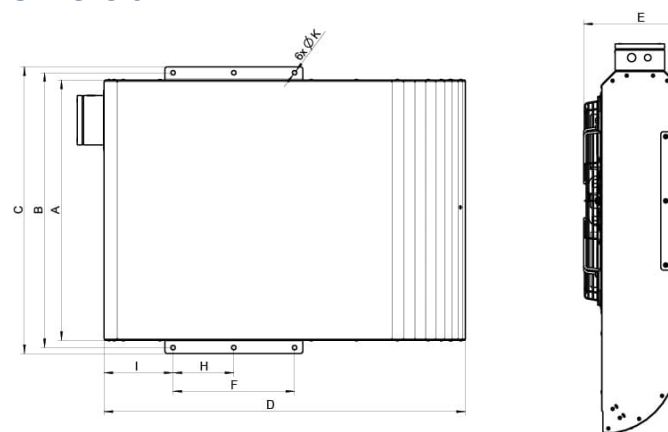

[mm]	A	B	C	D	E	F	H	I	ØK
IHS 50	790	834	870	1100	284,5	370	185	210	13,5

El-diagram

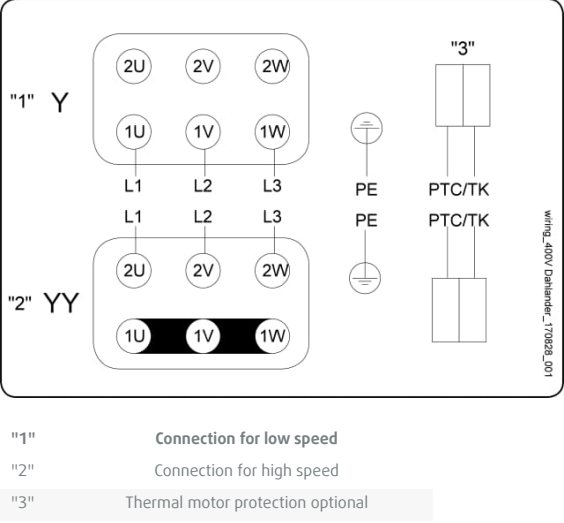

Tilbehør

REV-6POL/F300-7,5kW B/G (162537)

REV-6POL/F300-7,5kW R/Y (162535)

Dokumenter

2797_CPR_719672_20240703_092311324.PDF

Installations- og driftsvejledning_004