



Udvendig vægmonteret udsugningsventilator til små lokaler.


- Diskret
- Til **udendørs montering** på ydervægge
- Kan reguleres i hastighed
- Perfekt til **små rum**

[Find flere detaljer i vores produktkatalog](#)

Tekniske parametre


Nominelle data	
Spænding (nominel)	230 V
Frekvens	50 Hz
Faser	1~
Indgangseffekt	28 W
Indgangseffekt kW	0,028 kW
Indgangsstrøm	0,161 A
Ventilatorhjul hastighed	2.489 o/m
Luftstrøm	maks 200 m³/h
Maks. lufttemperatur	maks 70 °C
Maks. lufttemp. ved reguleret hastighed	70 °C
Lyddata	
Lydtrykniveau ved 3 m. (20 m² Sabin)	26 dB(A)
Beskyttelse/Klassifikation	
Tilslutningsklasse, motor	IP44
Isoleringsklasse	B
Data ift. ErP	
Energiklasse, basisenhed	F
Energiklasse, lokal efterspørgsel	C
ErP klar	ErP 2016; ErP 2018
Mål og vægt	
Kanaldimensioner; cirkulær, indløb	100 mm
Kanaldimensioner; cirkulær, udløb	100 mm
Vægt	3,5 kg
Øvrige	
Kanaltilslutningstype	Rund
Farvenavn, kabinet	Sort
Motortype	AC

Dimension

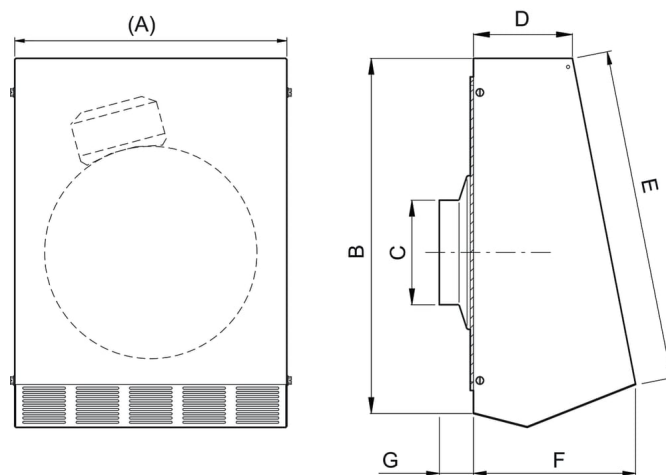


	A	B	C	D	E	F	G
RVF 100	255	333	100	92,7	311,3	152	32

El-diagram

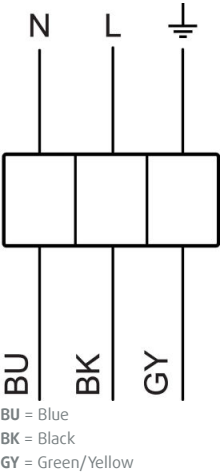

Ydelseskurve

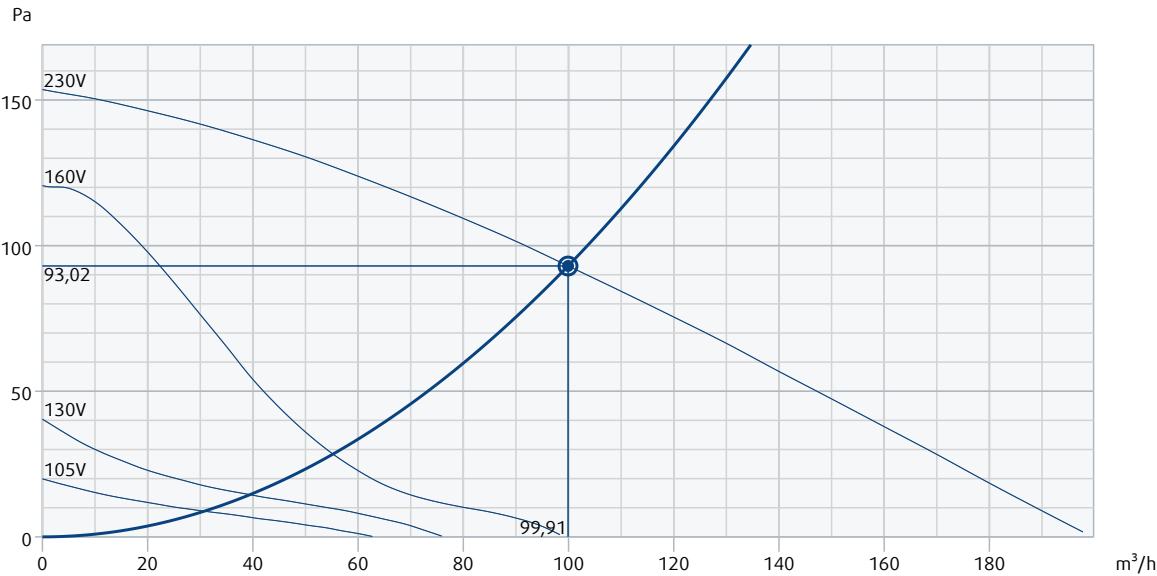

Hydrauliske data										
Nødvendig luftmængde	100 m³/h									
Nødvendig statisk tryk	93 Pa									
Driftsluftmængde	100 m³/h									
Statisk driftstryk	93 Pa									
Luftens massefylde	1,204 kg/m³									
Effekt	27,5 W									
Ventilatorregulering - RPM	2.515 rpm									
Strøm	0,16 A									
SFP	0,991 kW/m³/s									
Styrespænding	230,0 V									
Forsyningsspænding	230 V									
Lydeffektniveau		63	125	250	500	1k	2k	4k	8k	Total
Indløb	dB(A)	45	61	56	57	54	49	36	23	64
Udløb	dB(A)	24	49	50	49	52	48	37	25	57
Lydtrykniveau 3m (20m² Sabine)	dB(A)	-	-	-	-	-	-	-	-	50
Lydtrykniveau 3m frit felt	dB(A)	-	-	-	-	-	-	-	-	36

Tilbehør

REE 1,0 (5314)
SG 100 (5606)
CO2 RT-R-D Transmitter (6993)
DTV500A (96807)
HR1 Room Humidistat (215150)
VBC 100-2 (5456)
FGR 100 (1802)
VBF 100 (1724)
RSK 100 (5597)
FFR 100 (1766)
LDC 100-300 (8180)
LDC 100-900 (5189)
ES 33 (90980)

RE 1.5 hastighedsregulator (5000)
VKK 100 (1623)
RT 0-30 (5151)
Presence detector/IR24-P (6995)
IGK 100 (1630)
CWK 100-3-2,5 (30019)
CBM 100-0,6 230V/1 (5479)
VBC 100-3 (9838)
CB 100-0,6 230V/1 (5376)
FK 100 (1607)
CB 100-0,4 230V/1 (5288)
LDC 100-600 (5188)

Dokumenter

RVF_IMO.pdf
Certificate S-mark RVF 1211221.pdf
COMMISSIONING_RECORD_FANS__EN.PDF