



Kombinerer ydeevne og kraft, det perfekte valg til krævende anvendelser


- Modeller med eller uden akustisk og termisk isolering
- Fås med AC- og EC-motorer til 50 og 60 Hz
- Enkel vedligeholdelse, svingbart servicelåg
- Høj driftstemperatur
- Monteres i enhver position

[Find flere detaljer i vores produktkatalog](#)

Tekniske parametre


Nominelle data		
Spænding (nominel)	230	V
Frekvens	50	Hz
Faser	1~	
Indgangseffekt	524	W
Indgangseffekt kW	0,524	kW
Indgangsstrøm	2,29	A
Ventilatorhjul hastighed	1.941	o/m
Luftstrøm	maks 4.388	m³/h
Maks. lufttemperatur	maks 60	°C
Maks. lufttemp. ved reguleret hastighed	60	°C
Lyddata		
Lydtrykniveau ved 3 m. (20 m² Sabin)	52	dB(A)
Beskyttelse/Klassifikation		
Tilslutningsklasse, motor	IP55	
Isoleringsklasse	F	
Data ift. ErP		
ErP klar	ErP 2018	
Mål og vægt		
Kanaldimension, indløb (højde x bredde)	350 x 600	mm
Kanaldimension, udløb (højde x bredde)	350 x 600	mm
Vægt	54,2	kg
Øvrige		
Kanaltilslutningstype	Rektangulær	
Motortype	EC	

Dimension

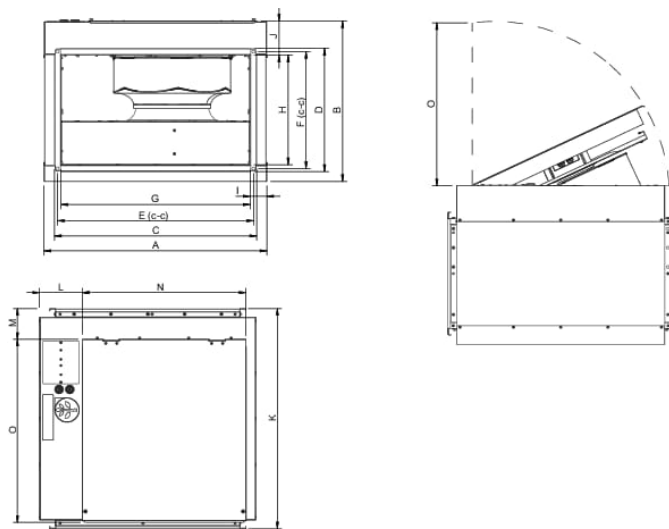


	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
RSI 60-35 EC	705	508	641	391	620	370	598	348	55	108	717	140

El-diagram

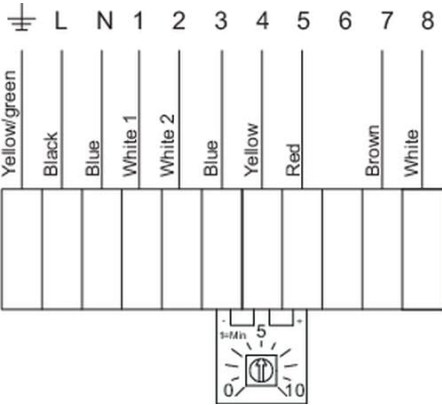

Terminal	Cable	Description
1	White 1	Alarm NC
2	White 2	Alarm COM
3	Blue	GND
4	Yellow	Control input 0-10VDC
5	Red	Output 10VDC max 10 mA
6		
7	Brown	Interface for Modbus, RSB
8	White	Interface for Modbus, RSA

Ydelseskurve

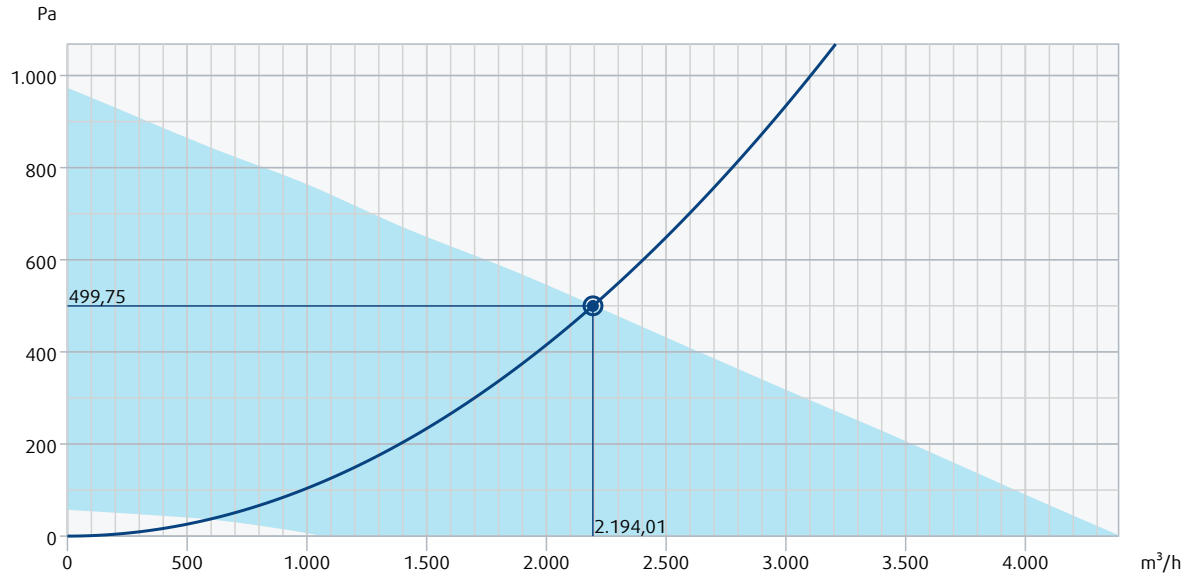

Hydrauliske data										
Nødvendig luftmængde					2.195 m³/h					
Nødvendig statisk tryk					500 Pa					
Driftsluftmængde					2.194 m³/h					
Statisk driftstryk					500 Pa					
Luftens massefylde					1,204 kg/m³					
Effekt					517,6 W					
Ventilatorregulering - RPM					1.848 rpm					
Strøm					2,26 A					
SFP					0,849 kW/m³/s					
Styrespænding					10,0 V					
Forsyningsspænding					230 V					
Lydeffektniveau		63	125	250	500	1k	2k	4k	8k	Total
Indløb	dB(A)	51	64	64	62	56	56	53	51	69
Udløb	dB(A)	57	69	74	74	74	68	61	57	80
Omgivelser	dB(A)	28	49	56	49	47	48	47	46	59
Lydtrykniveau 3m (20m² Sabine)	dB(A)	-	-	-	-	-	-	-	-	52
Lydtrykniveau 3m frit felt	dB(A)	-	-	-	-	-	-	-	-	38

Tilbehør

EC-Basic-U universal 0-10V (24806)
EC-Basic-CO2 and temperature (24808)
EC-Basic-H humidity (24807)
GLF 315 60-35 (2709)
RT 0-30 (5151)
Presence detector/IR24-P (6995)
RBM 60-35/27 400V/3 m. TG-R430 (5454)
RB 60-35/27-2 400V/3 (9643)
DS 60-35 (1549)
VBR 60-35-4 (5475)
FFK 60-35 (1761)
TR1 (90981)
Multicontroller E Regulate (90915)

EC-Basic-T temperature (24805)
EC-Selector (9908)
DMD-C Pressure controller (15793)
CO2 RT-R-D Transmitter (6993)
DTV500A (96807)
HR1 Room Humidistat (215150)
RB 60-35/45-3 400V/3 (9644)
VBR 60-35-2 (5467)
DXRE 60-35-3-2,5 Duct cooler (7956)
PGK 60-35-3-2,0 (6612)
LDR 60-35 (5073)
TR 1A (91661)
Cebocon 20+ES1088 tryk (950685)

Dokumenter

MODBUS LITE V5.01 parameter specification.pdf
INSTALLATION__OPERATION_AND_MAINTENANCE_INSTRUCTION_KE__KT__RS__RSI_DK.PDF
COMMISSIONING_RECORD_FANS__EN.PDF