


[Find flere detaljer i vores produktkatalog](#)

Tekniske parametre


Nominelle data	
Spænding (nominel)	230 V
Frekvens	50 Hz
Faser	1~
Indgangseffekt	107 W
Indgangseffekt kW	0,107 kW
Indgangsstrøm	0,468 A
Ventilatorhjul hastighed	2.602 o/m
Luftstrøm	maks 788 m³/h
Kondensatorens kapacitans	3 µF
Maks. lufttemperatur	maks 70 °C
Maks. lufttemp. ved reguleret hastighed	70 °C
Lyddata	
Lydtrykkniveau ved 10 m (frifelt)	38 dB(A)
Beskyttelse/Klassifikation	
Tilslutningsklasse, motor	IP44
Isoleringsklasse	B
Data ift. ErP	
Energiklasse, basisenhed	E
Energiklasse, lokal efterspørgsel	B
ErP klar	ErP 2016; ErP 2018
Mål og vægt	
Vægt	8 kg
Øvrige	
Farvenavn, kabinet	Sort
Motortype	AC

Dimension

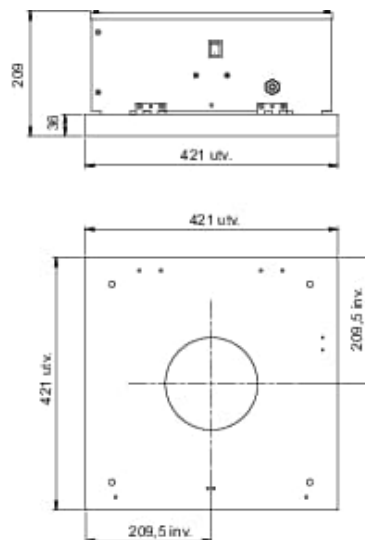


El-diagram

230V 1~

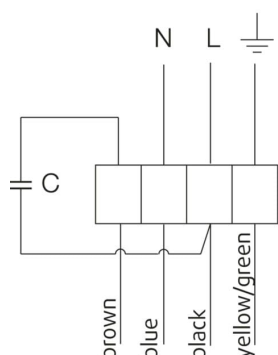

Ydelseskurve

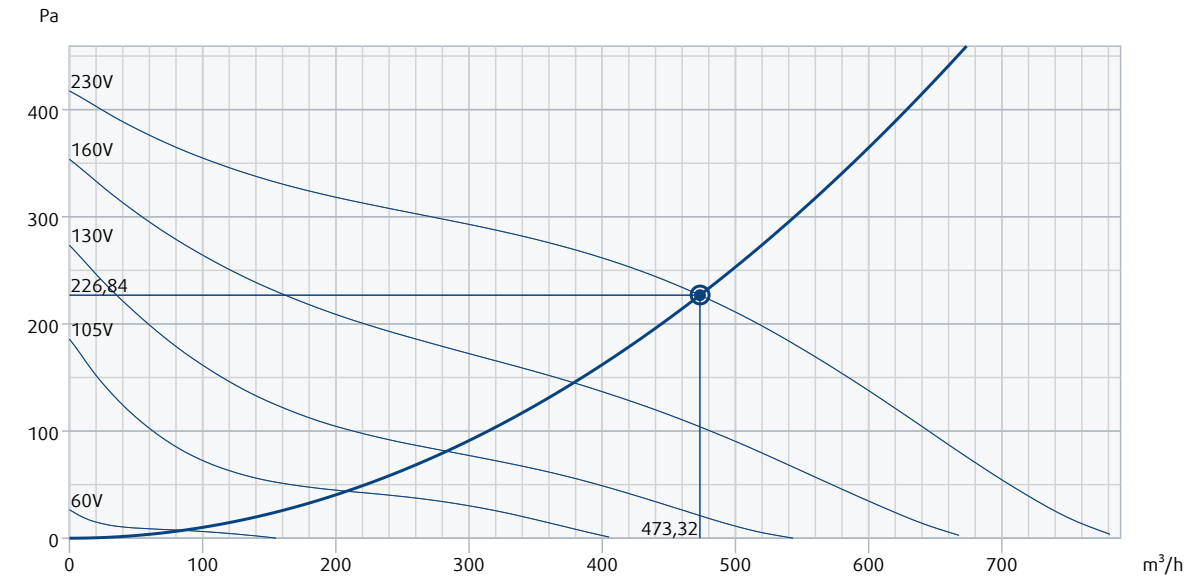

Hydrauliske data										
Nødvendig luftmængde	473 m³/h									
Nødvendig statisk tryk	227 Pa									
Driftsluftmængde	473 m³/h									
Statisk driftstryk	227 Pa									
Luftens massefylde	1,204 kg/m³									
Effekt	106,7 W									
Ventilatorregulering - RPM	2.603 rpm									
Strøm	0,47 A									
SFP	0,812 kW/m³/s									
Styrespænding	230,0 V									
Forsyningsspænding	230 V									
Lydeffektniveau		63	125	250	500	1k	2k	4k	8k	Total
Indløb	dB(A)	39	53	59	64	65	60	55	46	69
Udløb	dB(A)	34	39	58	65	63	59	53	44	68
Lydtrykniveau 3m (20m² Sabine)	dB(A)	-	-	-	-	-	-	-	-	61
Lydtrykniveau 3m frit felt	dB(A)	-	-	-	-	-	-	-	-	47

Tilbehør

REU 1.5 hastighedsregulator (5004)
RE 1.5 hastighedsregulator (5000)
CO2 RT-R-D Transmitter (6993)
DTV500A (96807)
LDC 200-300 (53369)
BTG 400 Back Draft Damper (5092)
RSK 200 (5602)

REE 1,0 (5314)
RT 0-30 (5151)
Presence detector/IR24-P (6995)
HR1 Room Humidistat (215150)
LDC 200-600 (5194)
LDC 200-900 (5195)
ES 33 (90980)

Dokumenter

INSTALLATION_ OPERATION_AND_MAINTENANCE_INSTRUCTION_ROOF_FANS_DK_002.PDF
COMMISSIONING_RECORD_FANS_EN_002.PDF