

Alterna

Vetro


Monteringsvejledning

BD no. 67 3856 030, BD no. 67 3856 040, BD no. 67 3856 050, BD no. 67 3856 060
BD no. 67 3855 030, BD no. 67 3855 040, BD no. 67 3855 050, BD no. 67 3855 060




Håndtering af glas skal foregå forsvarligt.


SÆT A (Side 3-7) B+B

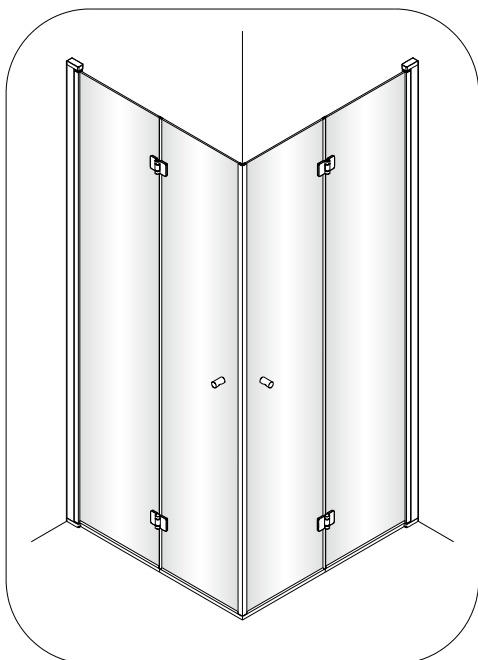



SÆT B (Side 8-12) A+B

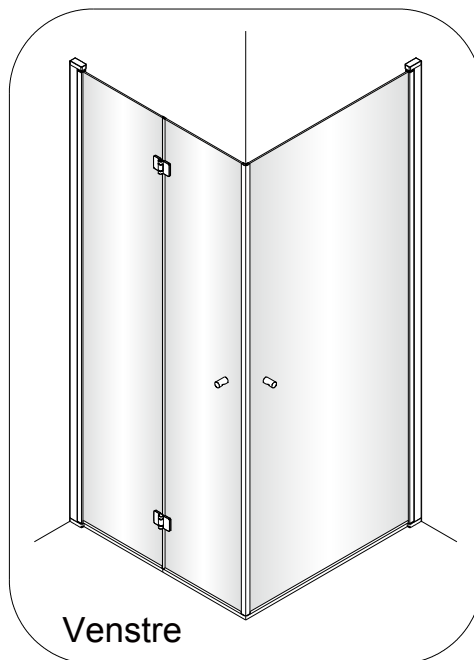


Venstre

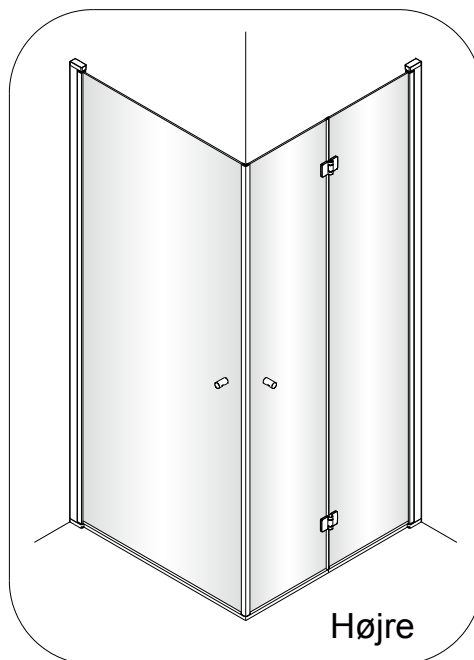

Højre

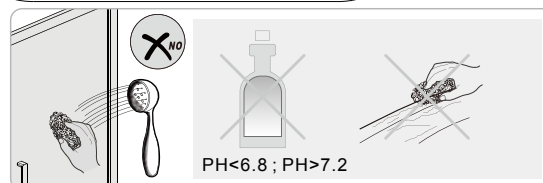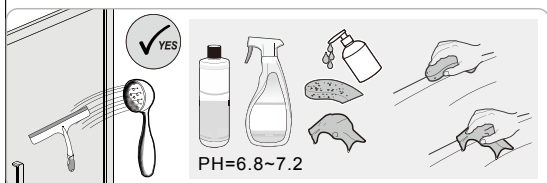

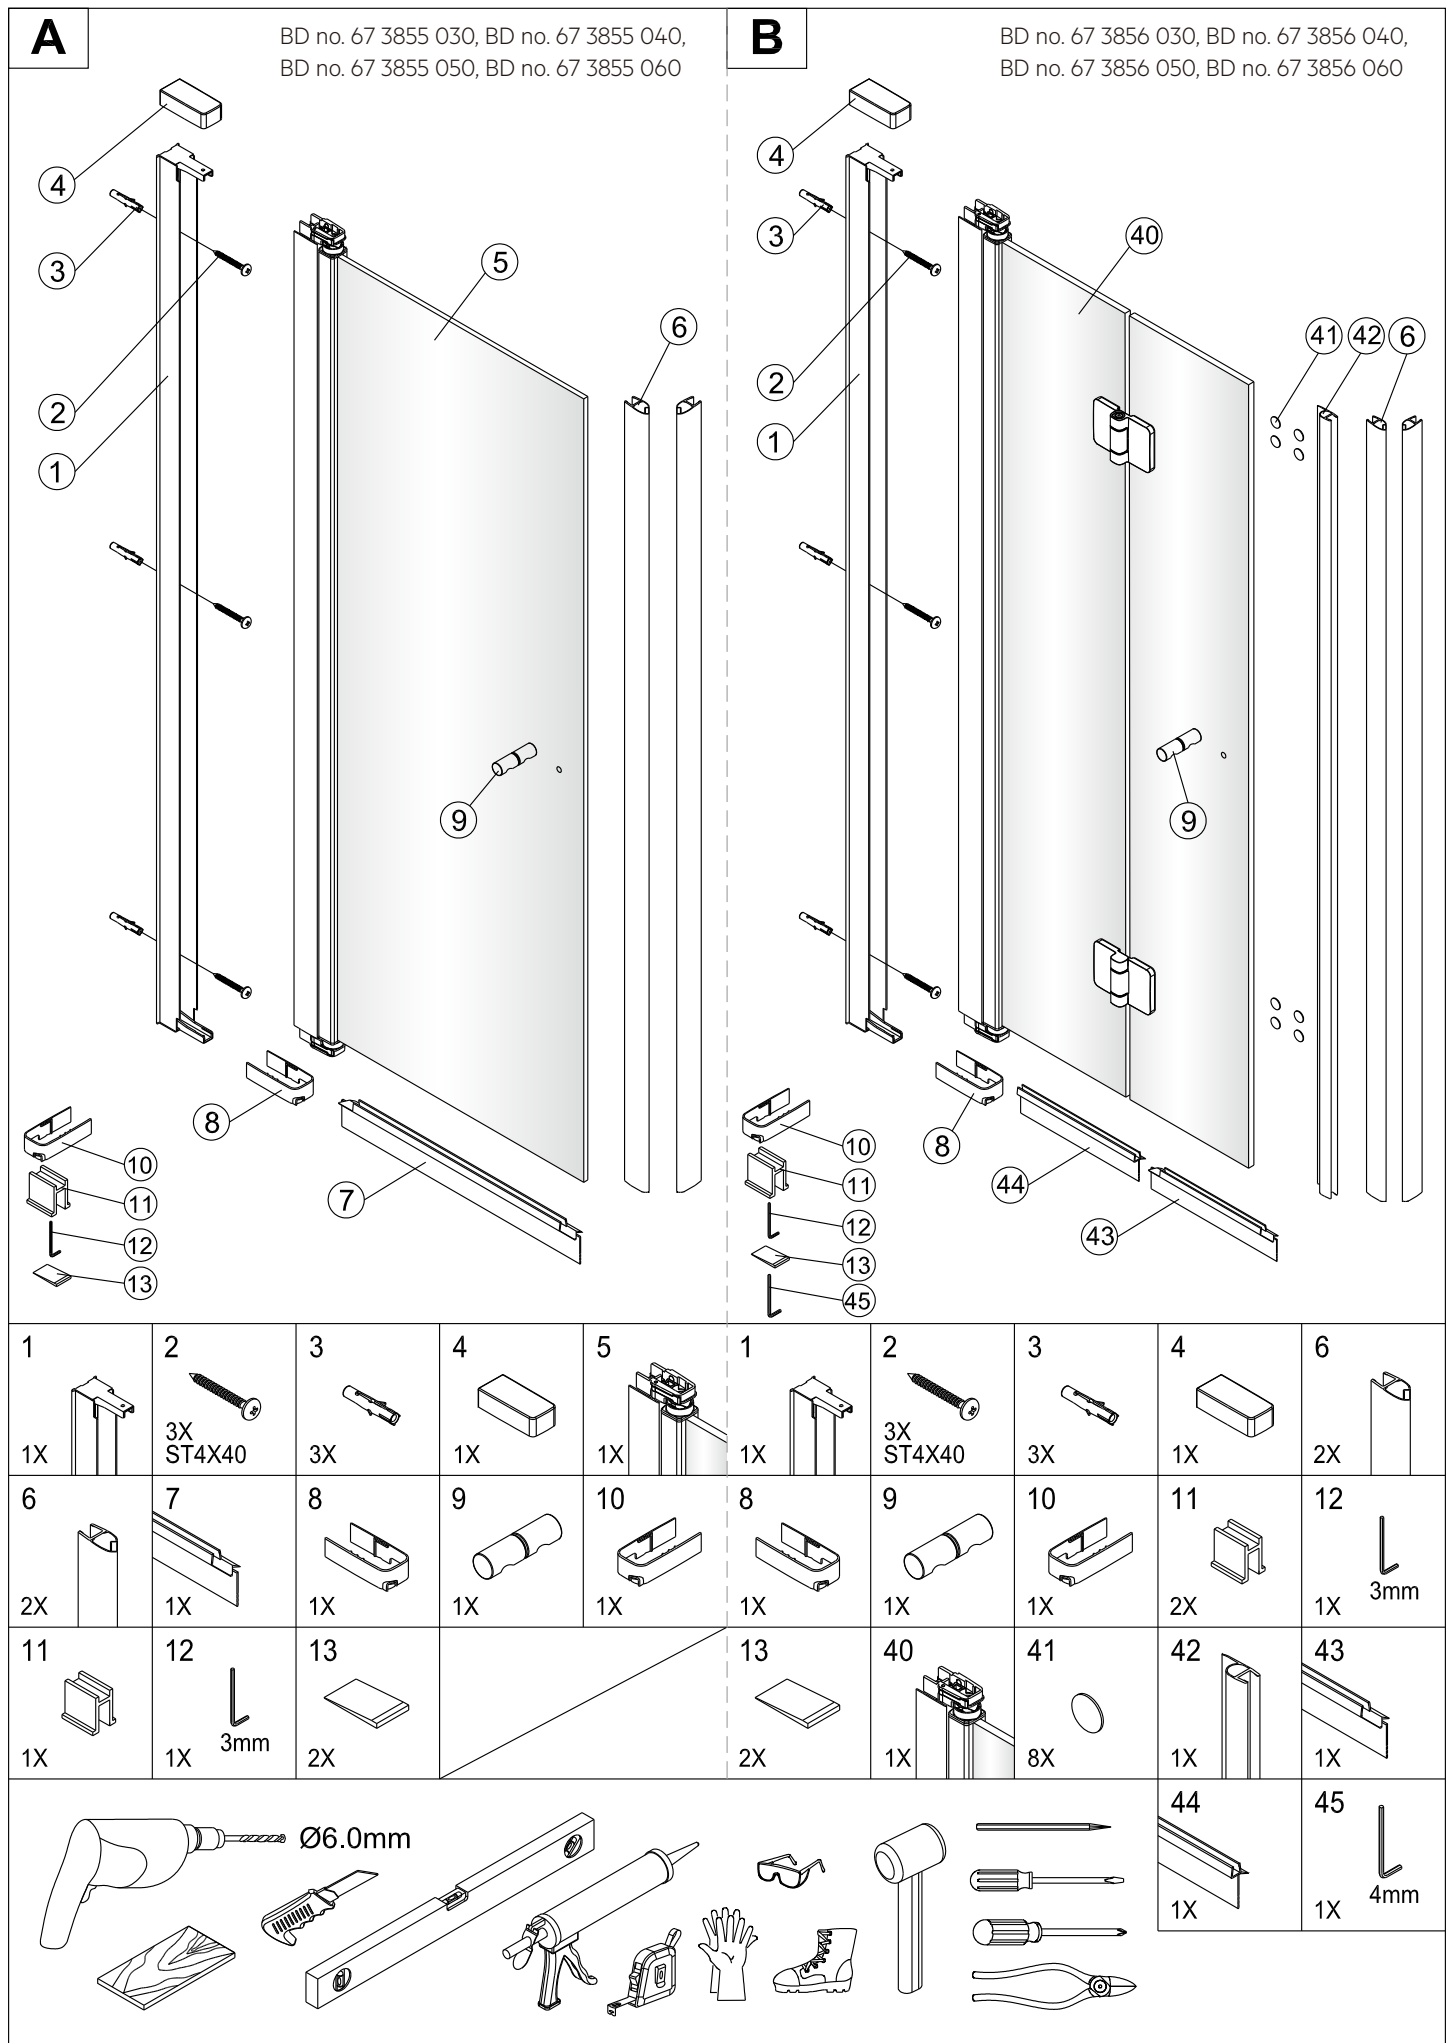


SÆT A


Udvendige mål:

	A(cm)
70	69~71
80	79~81
90	89~91
100	99~101


①

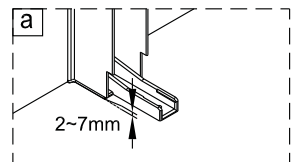

Kilen (No.13) skal bruge hvis profilen ikke er 2-7mm.

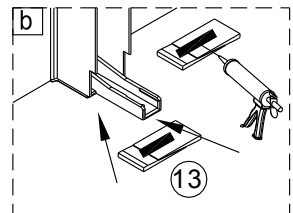

Brug silikone på de 2 kiler og placer dem under profilen.



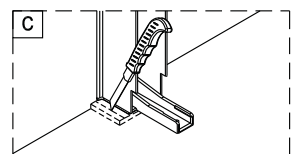


Skær det overflødige af langs profilen.





Glasdøren er markeret med en label på den side, der har overfladebehandling.
Dvs. at denne side af glasset skal vende indad (mod brusearmaturet).









②

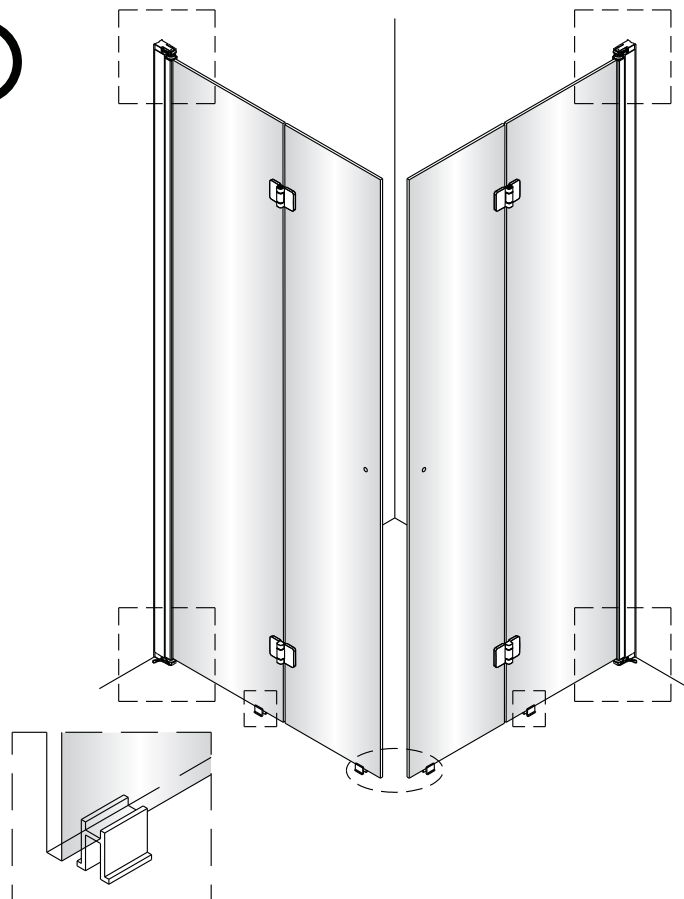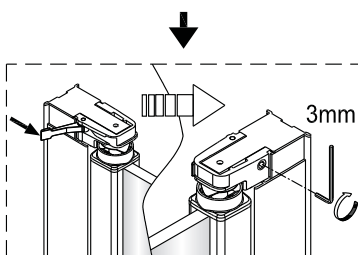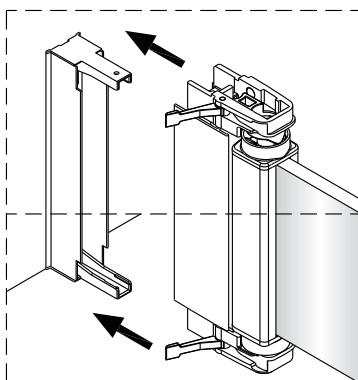







③

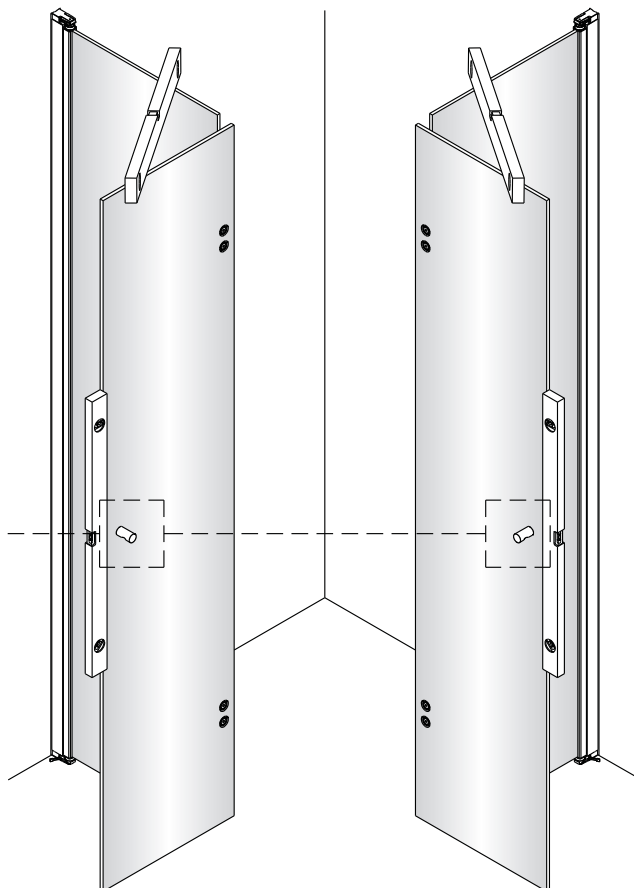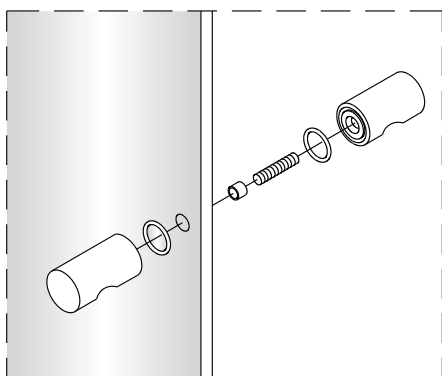





④

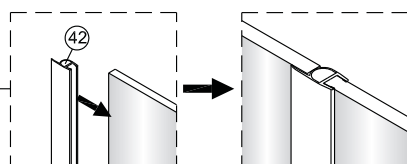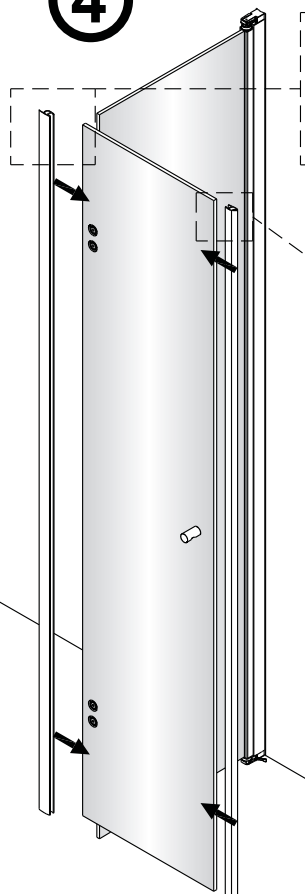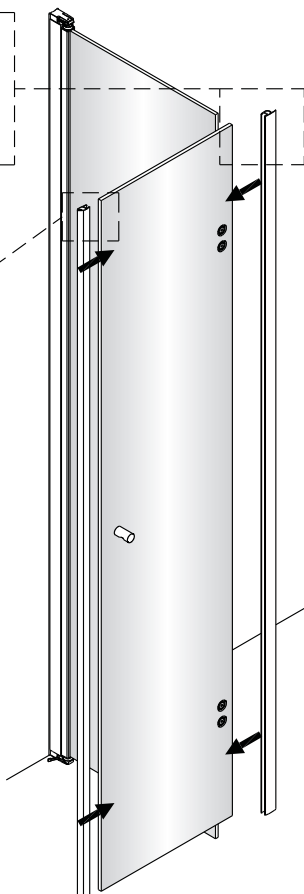


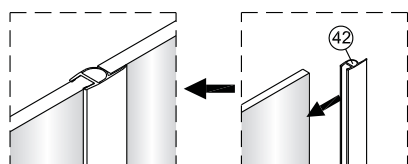


⑤

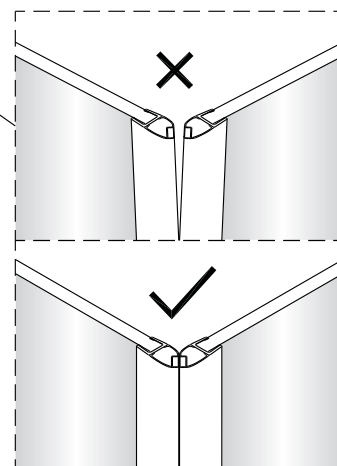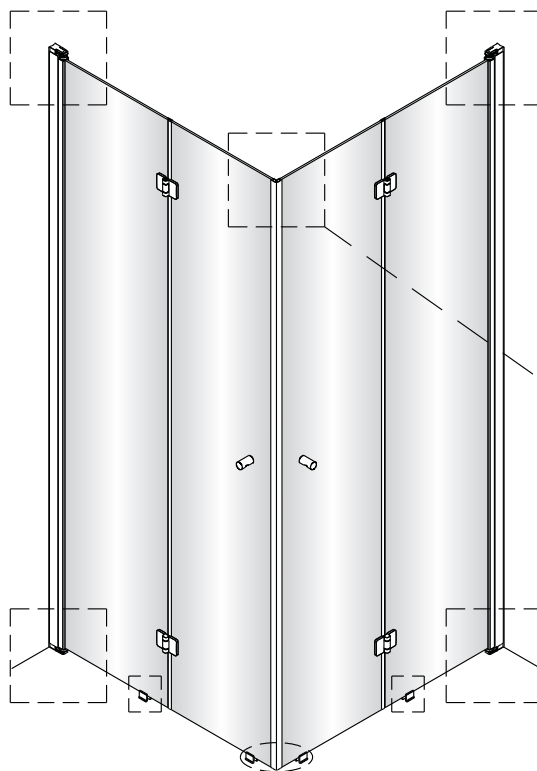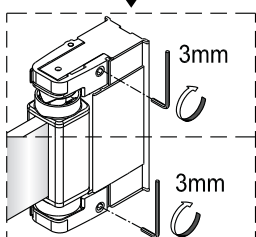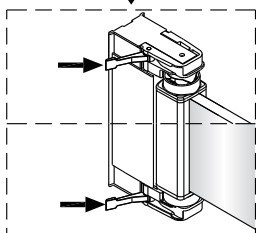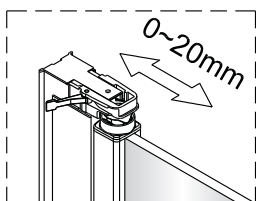
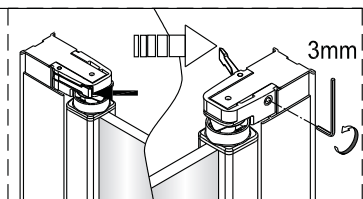


⑥

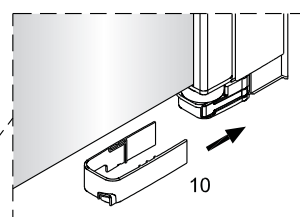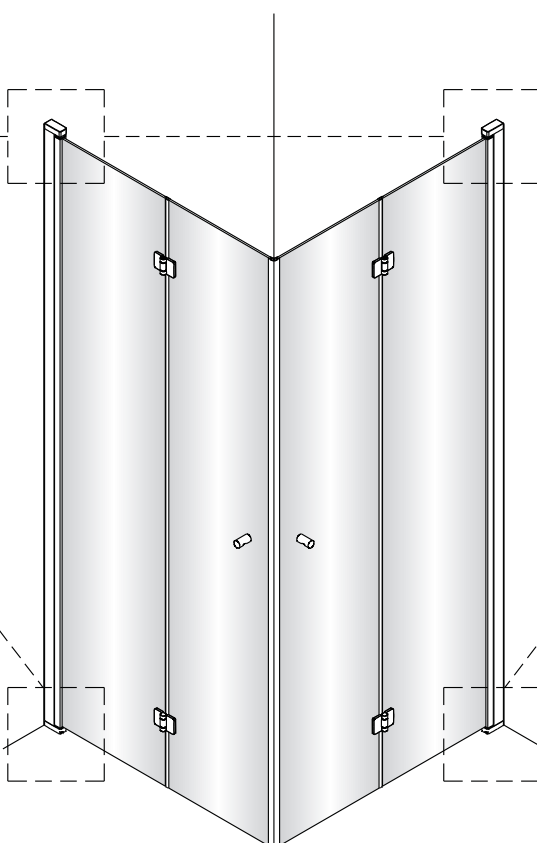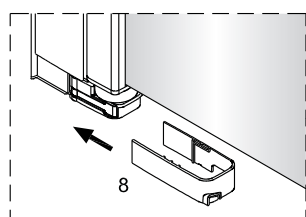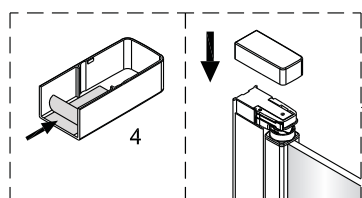


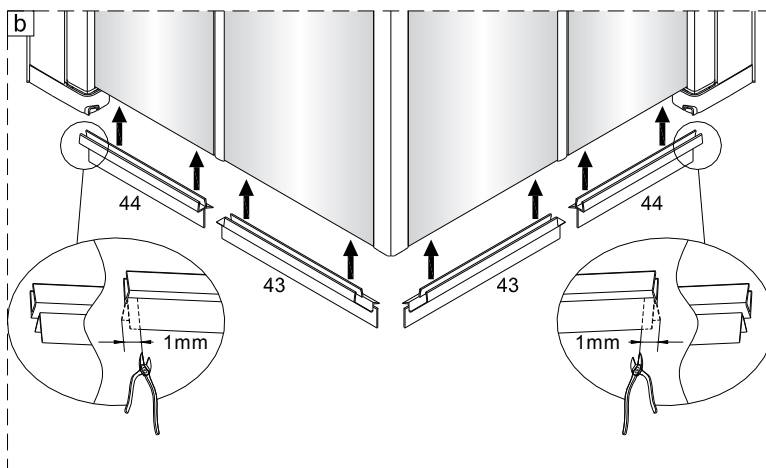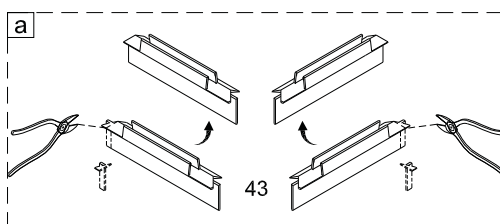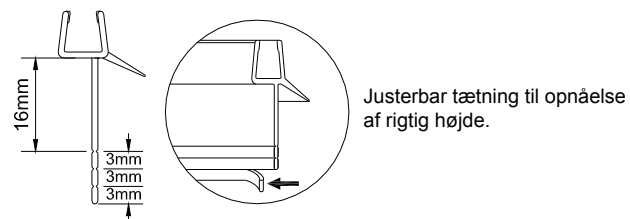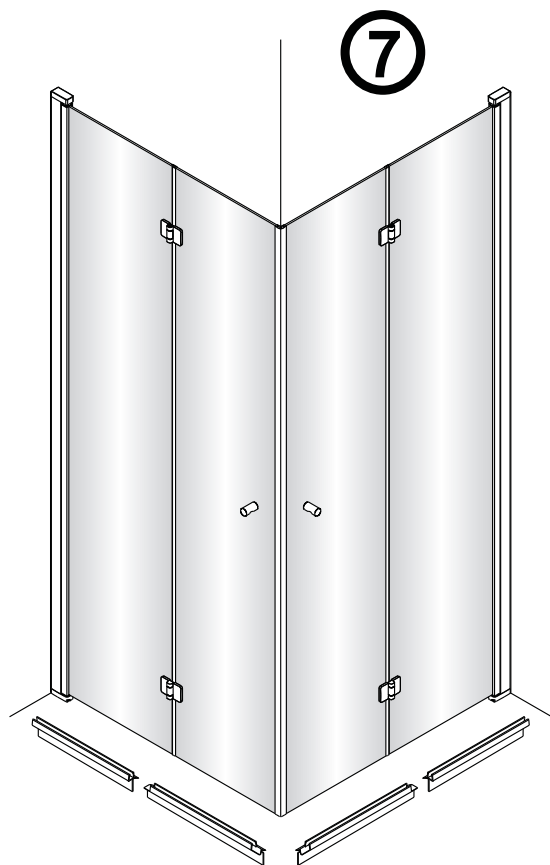


8

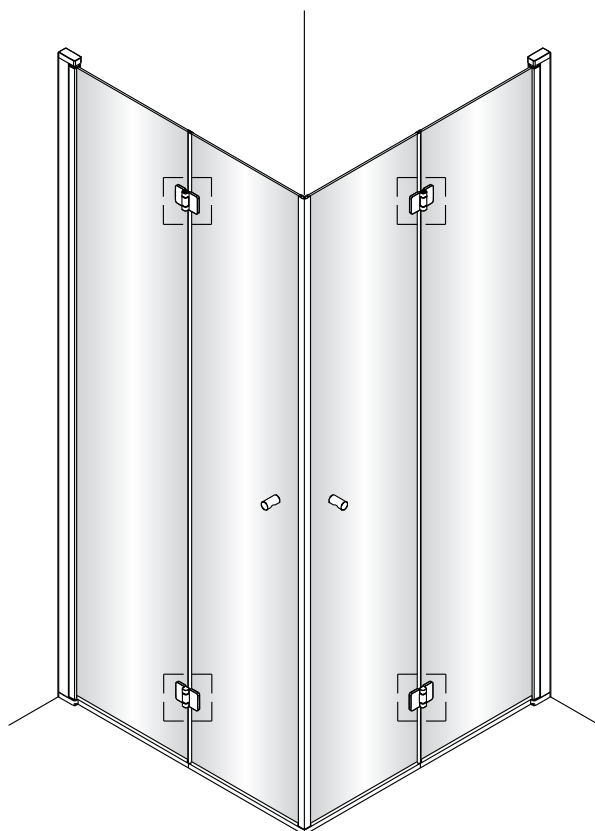

Fjern tapen på begge sider.

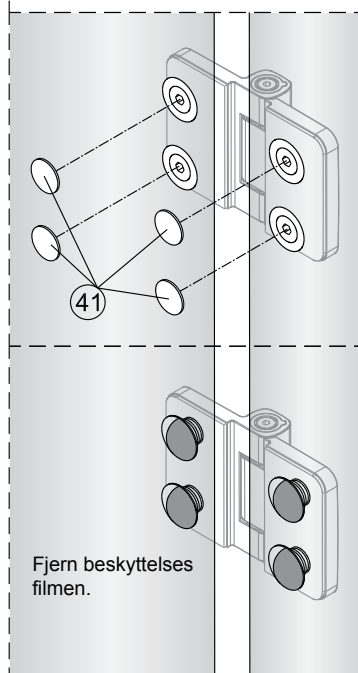

9

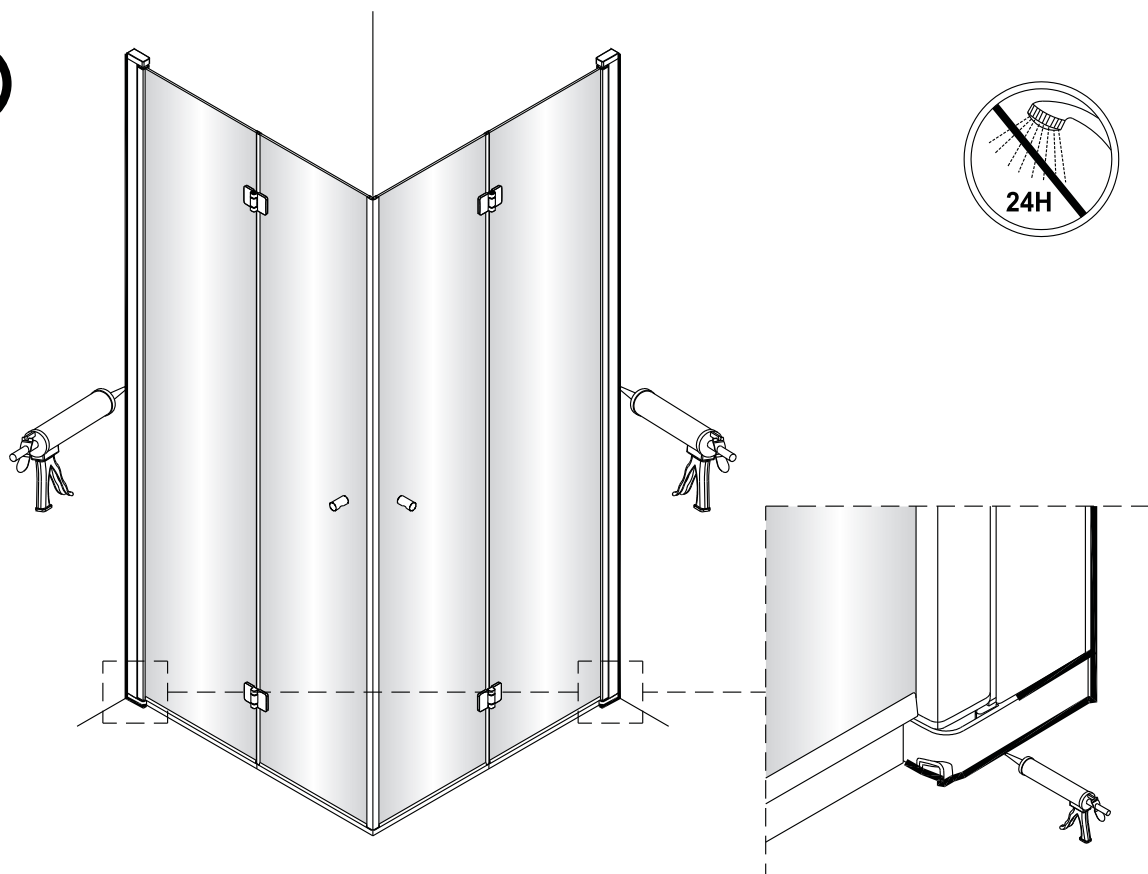


SAET B


Udvendige mål:

	A(cm)
70	69~71
80	79~81
90	89~91
100	99~101


①

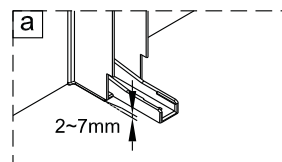

Kilen (No.13) skal bruge hvis profilen ikke er 2-7mm.

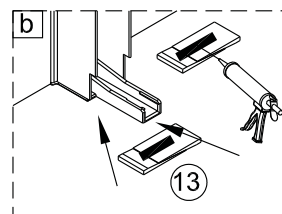

Brug silikone på de 2 kiler og placer dem under profilen.



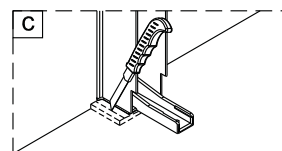


Skær det overflødige af langs profilen.



3M
Easy clean
Technology

Glasdøren er markeret med en label på den side, der har overfladebehandling.
Dvs. at denne side af glasset skal vende indad (mod brusearmaturet).







②

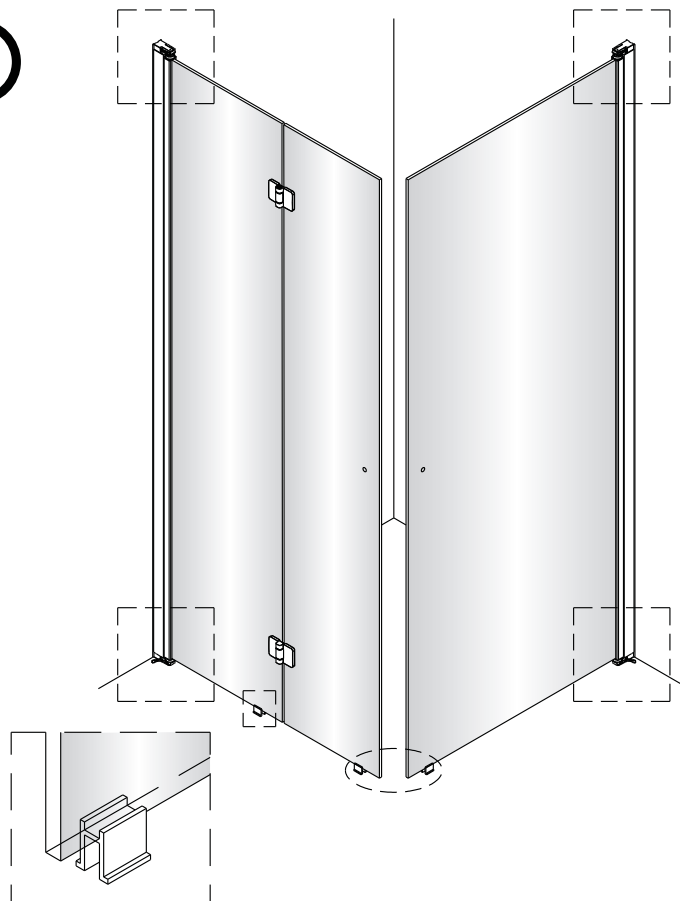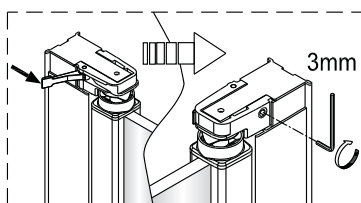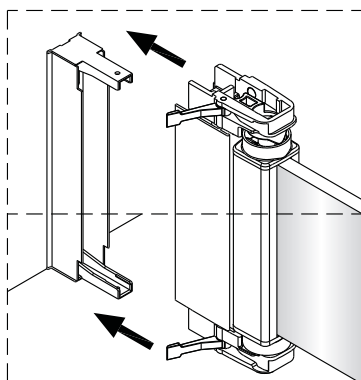







③

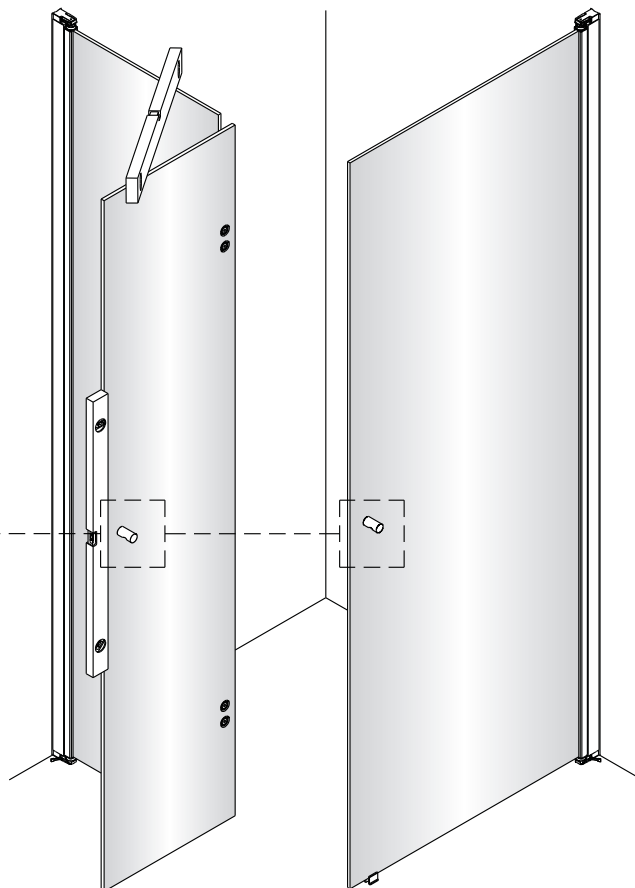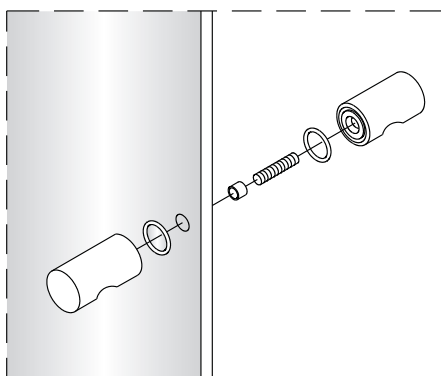





④

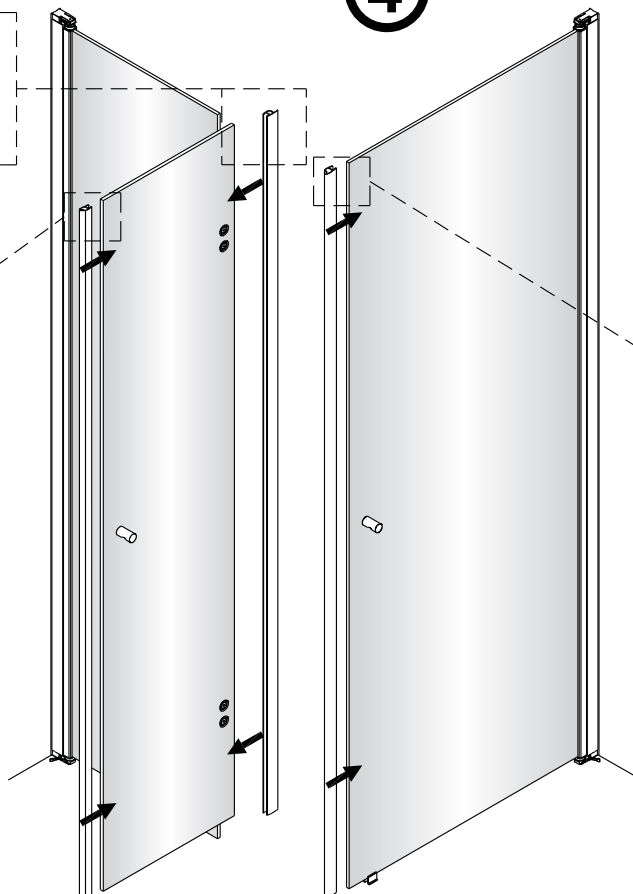

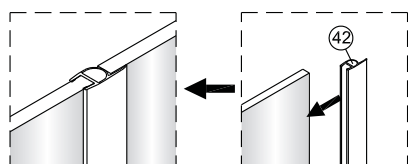


⑤

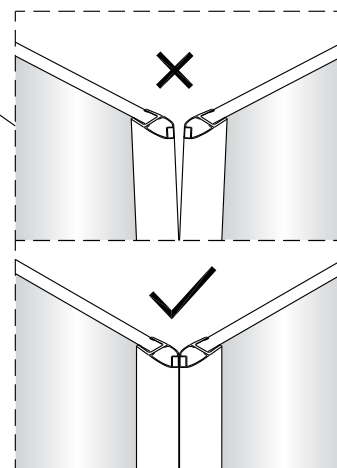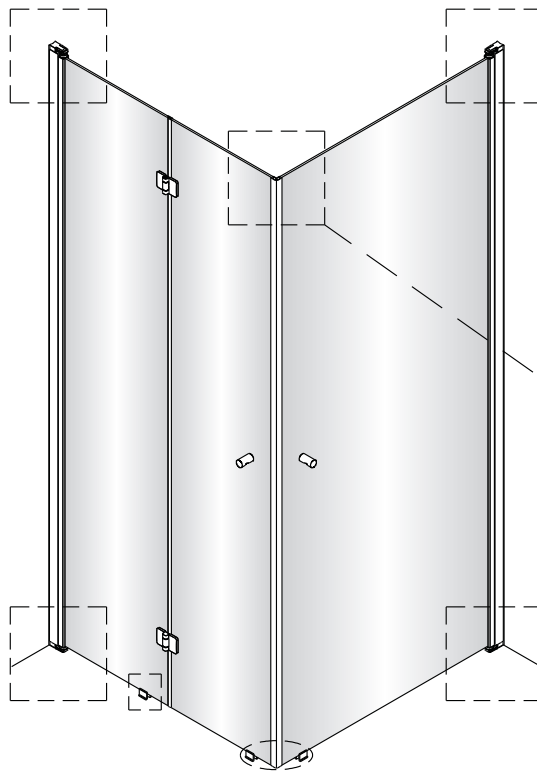

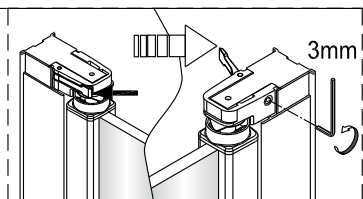


⑥

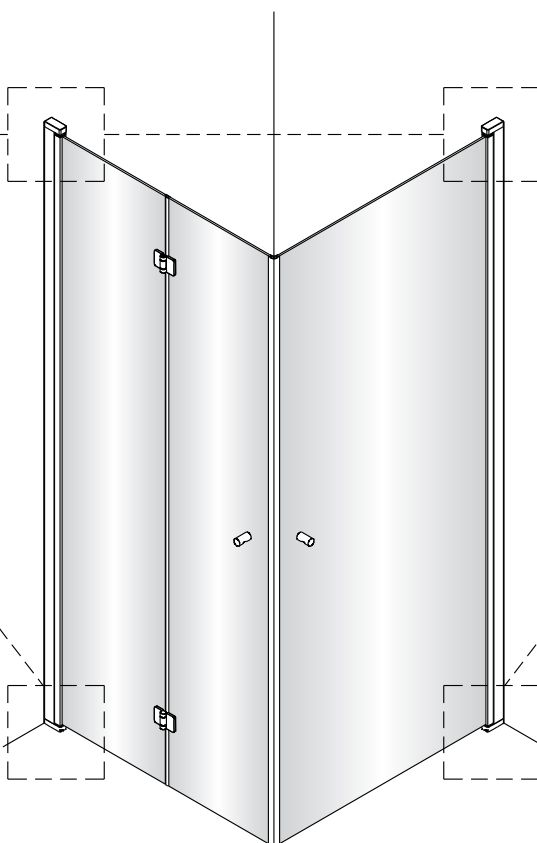
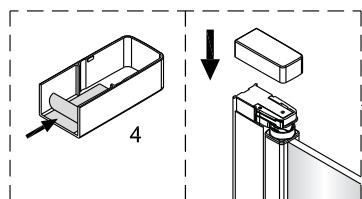


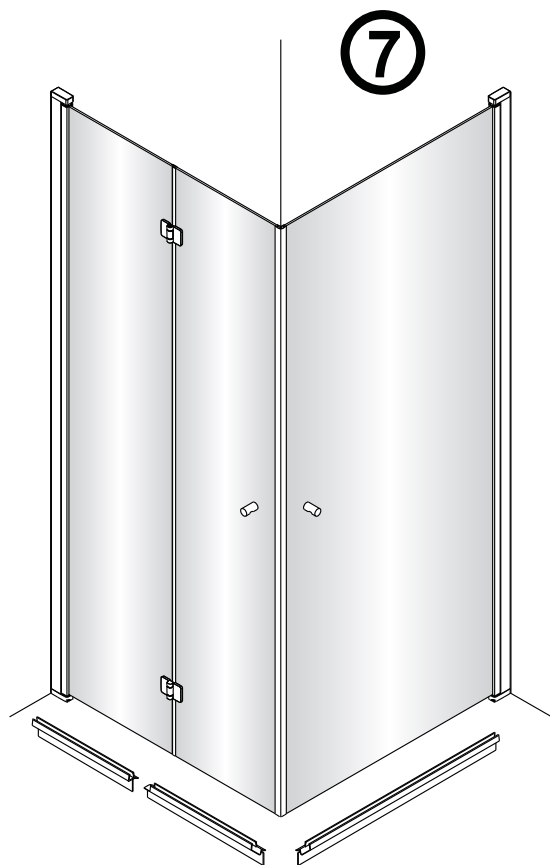


Justerbar tætning til opnåelse af rigtig højde.

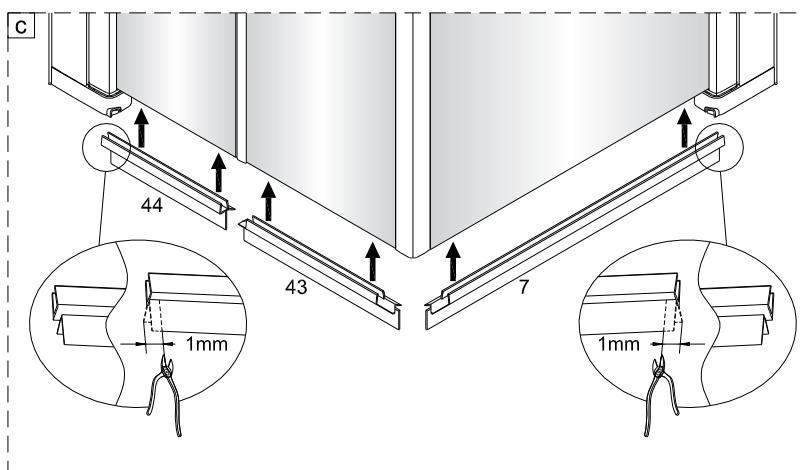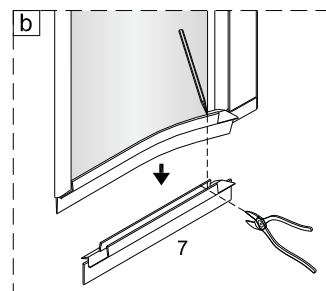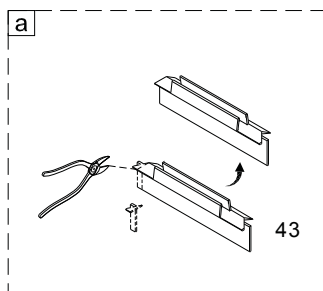

8

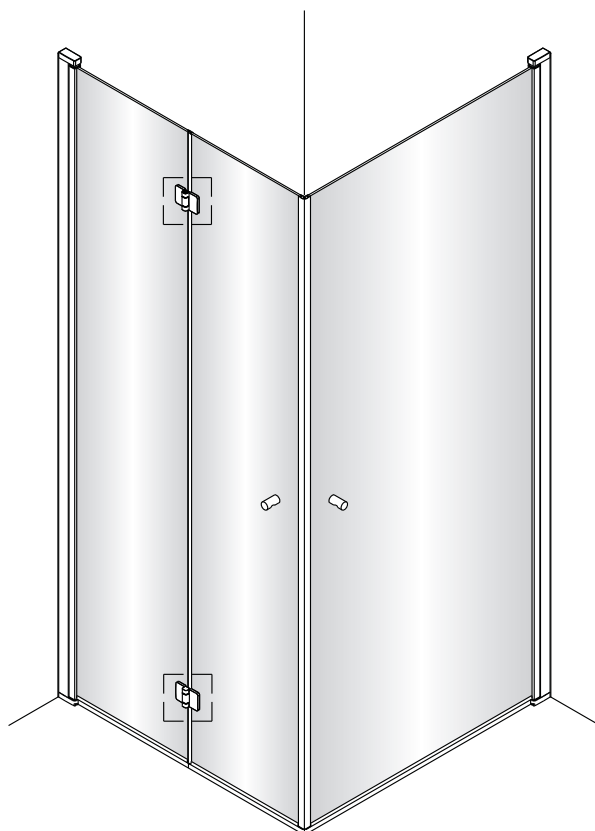


Fjern tapen på begge sider.

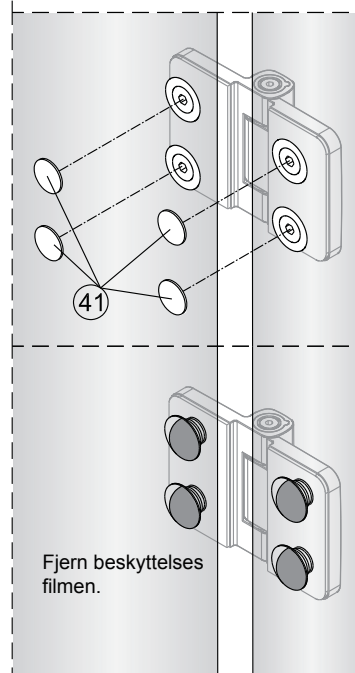

Fjern beskyttelsesfilmen.

9

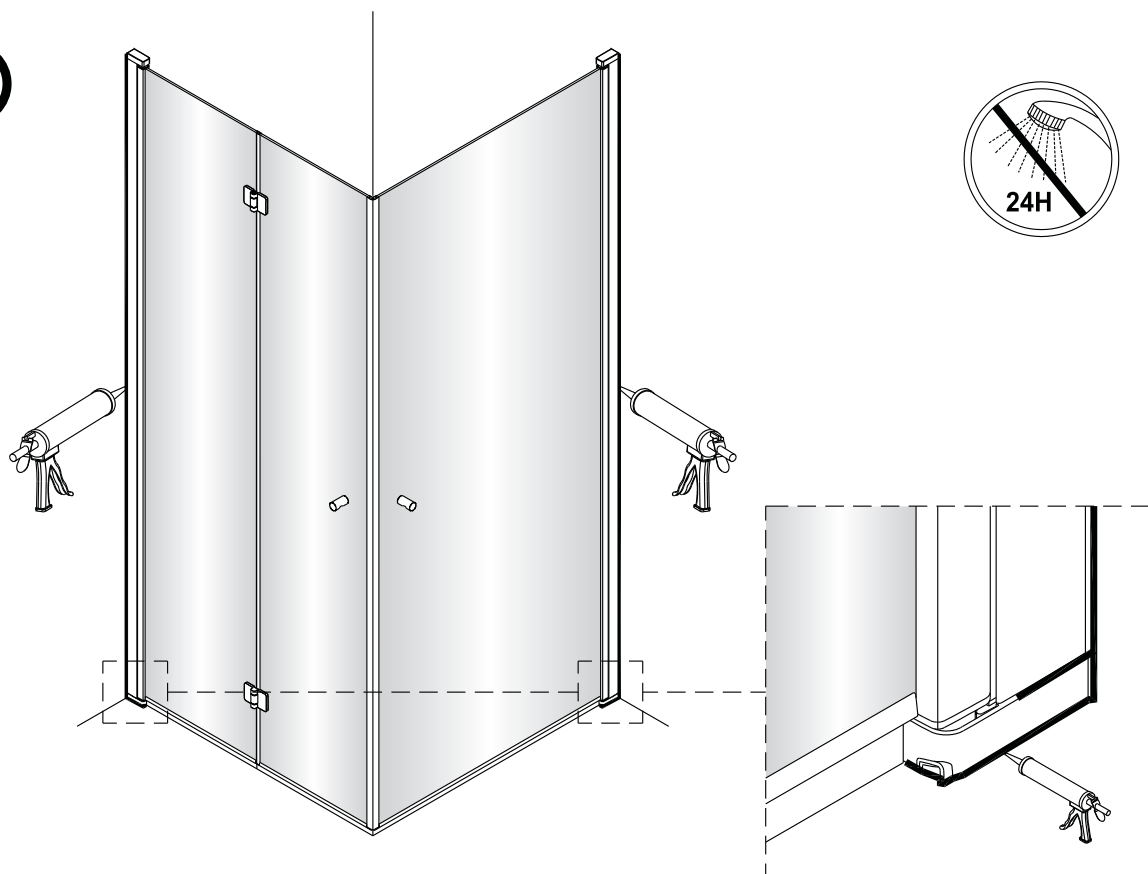

Drift og Vedligeholdelse

Rengør Brusedørene / Væggene med vand og gummiskraber, eller med vinduesrens og en blød klud. Ved fastsiddende snavs anbefales det at benytte et eddikebaseret rengøringsmiddel eller et produkt med en PH værdi på 6,8 - 7,2 .

Benyt ikke svampe eller rengøringsmiddel med slibende effekt, da det kan ridse både glas og profiler.

Bruger du et skrappt middel, kan du beskadige belægningen på glasset.

3M

Easy Clean Coating

for ceramic sanitary ware,
shower glass and glazed wall tile

