


KKS vinkel kuglehane $\frac{3}{4}$ x $\frac{1}{2}$ " med kontraventil

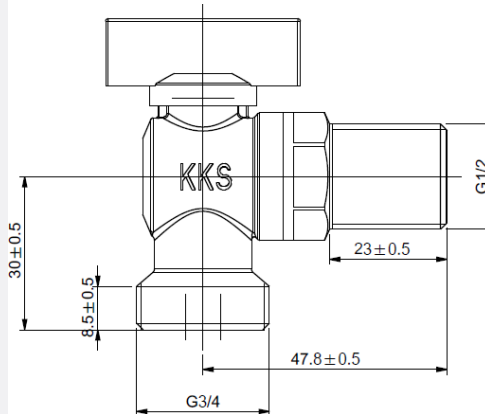

Tekniske egenskaber:

Materiale: DR-Messing CW625N

Gevind ISO228

Neoperl kontraventil

RISE Godkendelses nr. C901083 (Godkendt til drikkevand i DK)



1002

Anvendelsesområde:

Drikkevand

Temperatur: 65°C Max 90°C

Arbejdstryk max. 10 bar.

Installation:

Til gevind efter ISO 7 eller ISO 228. Gevindene skal være rengjorte og velholdte. Tilføj pakningsmateriale for at opnå tæthed ved gevindsamling. Ved adskillelse og genmontering skal der tilføjes nyt gevindpakningsmateriale.

Umiddelbart efter montering skal installationen kontrolleres, for at sikre kugleventilen fungerer optimalt, og at der ikke er utætheder. Det anbefales at motionere ventilen ofte, så den ikke sætter sig fast.

Sortiment:

KKS Vinkelventil $\frac{3}{4}$ x $\frac{1}{2}$ "

VVS/varenr. 744403833