


## Geberit indbygningsvandlås til enheder, med to tilslutninger, indbygningskabinet og frontplade

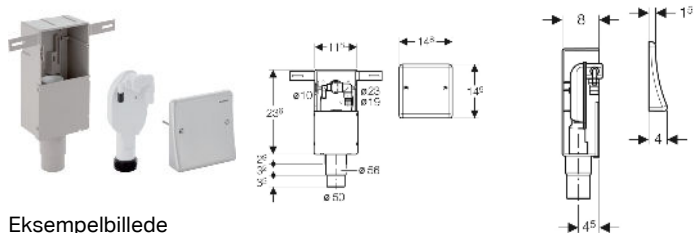

Eksempelbillede

### Anvendelser

- Til skjult indbygning
- Til tilslutning af vaskemaskiner og kondensstørretumblere (i vasketårn)
- Til indbygning

### Egenskaber

- Kvalitetsovervåget iht. EN 274-3

### Leverancens indhold

- Dækplade
- Vinkelslangestuds af PP, ø 10 mm
- Vinkelslangestuds af PP, ø 19/23 mm

- Frontplade af rustfrit stål
- Indbygningsvandlås kan tages ud til rengøring

### Tekniske data

|              |       |
|--------------|-------|
| Vandlåshøjde | 50 mm |
| Materiale    | Plast |

- Indbygningskabinet
- Montagekasse
- Monteringsbeslag

| Varenr.      | VVS nr.   | d, ø     | Afløbsydelse |
|--------------|-----------|----------|--------------|
| 152.233.00.1 | 188952050 | 50-56 mm | 0.6 l/s      |



- Tørretumbleren skal være øverst