


Geberit støtterende forzinket og lakeret

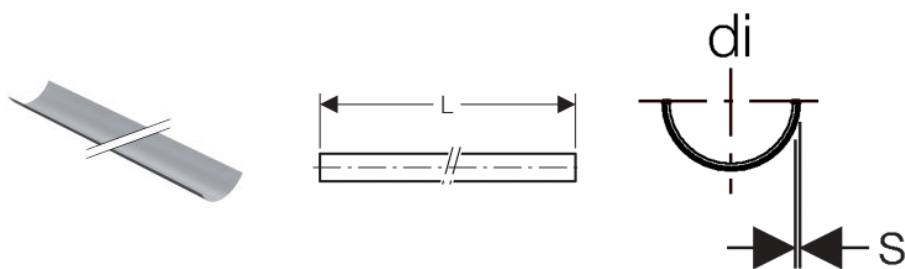

Anvendelse

- Til sanitær-, opvarmnings- og industriinstallation
- Til fastgørelse af rør
- Til stabilisering af Geberit befæstigelsessystemer

Egenskaber

- Lakeret
- Stål, udvendigt sort lakeret
- Forzinket

Tekniske data

Materiale	Stål
-----------	------

Artikel

Varenr.	VVS no.	Overflade	DN	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]
360.850.00.1	184373240	Lakeret	40	40	0,75	3
361.850.00.1	184373250	Lakeret	50	50	0,75	3
363.850.00.1	184373256	Lakeret	56	56	0,75	3
364.850.00.1	184373263	Lakeret	60	63	0,75	3
365.850.00.1	184373275	Lakeret	70	75	0,75	3
366.850.00.1	184373290	Lakeret	90	90	0,75	3
367.850.00.1	184373310	Lakeret	100	110	0,75	3
368.850.00.1	184373320	Lakeret	125	125	0,75	3
369.850.00.1	184373330	Lakeret	150	160	0,75	3
370.850.00.1	184373350	Lakeret	200	200	0,75	3
371.850.00.1	184373370	Lakeret	250	250	0,75	3
372.850.00.1	184373390	Lakeret	300	315	0,75	3