

Filtre


GFO2 – XT filter for olietåger

Olietågefiltrering som zonefilter fra store bearbejdningscentre eller centralt filter til flere drejebænke/fræsere m.v. Geovent Olietågefiltre GFO2 XT har brug for regenereringstid, så olien kan løbe af. Ved kontinuerlig drift anbefales derfor at have 2 olietågefiltre der skiftes mellem ca. hver 3. time, afhængig af belastning.

Placering udendørs frarådes, da olien bliver stivere i kulde og derfor ikke drypper så nemt af filteret. Vandige skæreolier kan i værste fald fryse.

- GFO2 XT – op til 99% filtrering af olietåger.
- Q anbefalet: fra 1.800 til 7.200 m³/h.
- Q spidsbelastning: op til 9.600 m³/h.
- Fra 14,7 til 58,8 m² polypropylen filter.
- Reservoir med aftapningshane.
- Leveres i galvaniseret udførelse.
- Forfiltrering kan tilbydes separat.

Principskitse

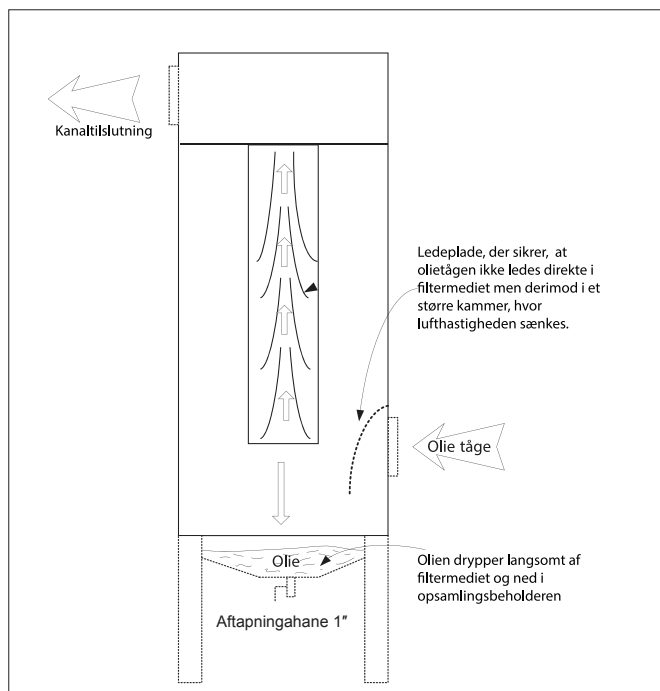

GFO2 - XT filter for olietåger

Filtermediet i nonwoven mikro-glasfiber filter, der kan håndtere tåger og dampe fra alle typer skæreolie så som ren olie, semi-syntetisk og syntetisk olie, samt vand-baserede opløsninger.

Mulighed for parallelkobling.

Det anbefales at belastning holdes på ca. 70% af max belastning.

Bestillingstabel

Varenr.	Betegnelse	Filterareal	Max m ³ /h	Dimensioner (HxBxD)	Indløb	Udløb
15-360	GFO2-XT-3	14,7 m ²	2.400	2032x325x927	ø250 mm	ø250 mm
15-361	GFO2-XT-6	29,4 m ²	4.800	2032x625x927	ø315 mm	ø315 mm
15-362	GFO2-XT-9	44,1 m ²	7.200	2032x925x927	ø400 mm	2 x ø315 mm
15-363	GFO2-XT-12	58,8 m ²	9.600	2032x1225x927	ø500 mm	3 x ø315 mm