

Filtre

GeoFiltre GF4

GeoFilter GF4 er et helgalvaniseret filter for filtrering af støv fra mindre svejse- og slibeprocesser m.v. f.eks. for at undgå udsugede støvpartikler ødelægger ventilatorens skovlhjul eller lander på parkerede biler. Det udskiftede filtermedie skal bortskaffes på forsvarlig vis.

Features:

- Kabinet:** Helgalvaniseret
- Filtype:** Konvolutfilter G4, M5 eller F9.
- Filtreringsgrad:** G4 = 86%, M5 = 95%
F9 = 99% ved 0,3 mm
- Filterudskiftning:** Foregår let via frontlåg
- Opsamlingsystem:** Kammer under konvolut-filter adgang via frontlåg


Options:

- Manometer:** Indikering af tryktab over filter
- Filtervagt:** Giver signal når filter skal skiftes



GF4

Tryktab

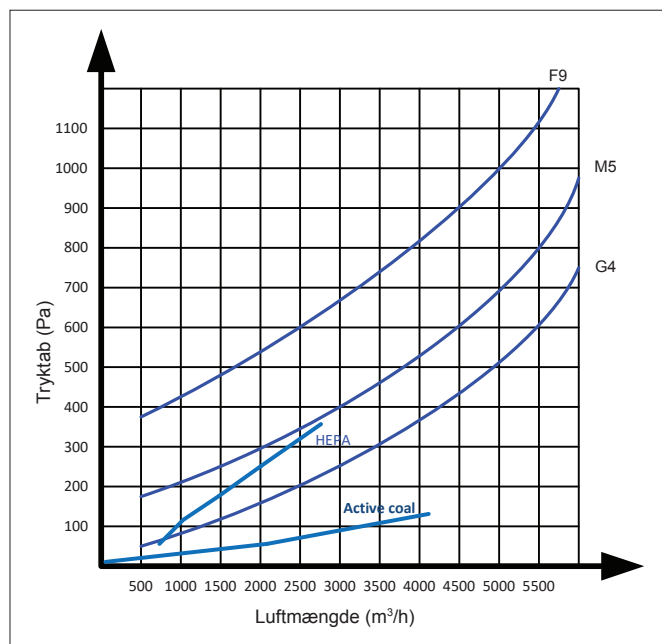


Bestillingstabel

Varenr.	Betegnelse
15-504	GeoFilter GF4-1 Coarse 65% (G4) - ø400 mm
15-503	GeoFilter GF4-2 ePM10 60% (M5) - ø400 mm
15-502	GeoFilter GF4-3 ePM1 80% (F9) - ø400 mm udløb i top
15-516	Udskiftningsfilter Coarse 65% (G4) 592x592x360 mm*
15-517	Udskiftningsfilter ePM10 60% (M5) 595x595x360 mm*
15-518A	Udskiftningsfilter ePM1 80% (F9) 595x595x480 mm*
15-519	Aktivkul filter f/GF4, ePM1 60% (F9) filter tilsat aktivt kul*
15-506	GeoFilter GF4 Hepa H14 - ø400 mm
15-520	Udskiftningsfilter HEPA H14 for GF4 592x592x292 mm*

*Efter EN ISO 16890

*Efter EN1822:2010

Anvendelseseksempel

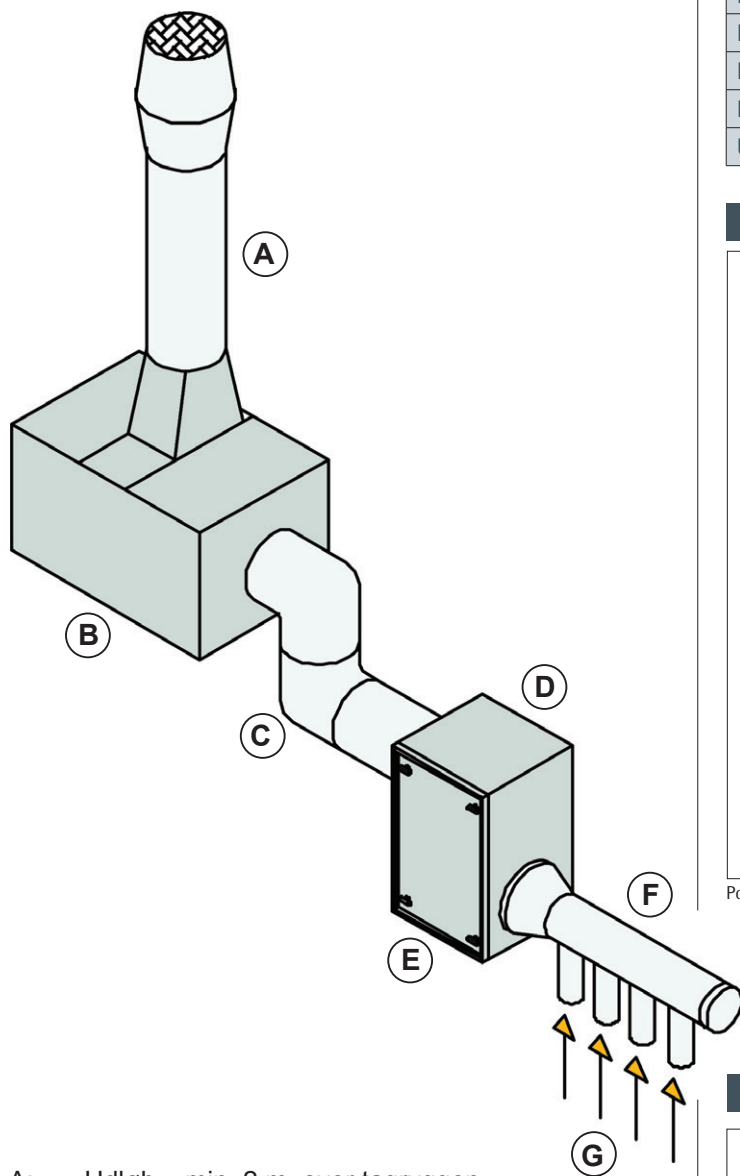

- A: Udløb – min. 2 m. over tagryggen
- B: Ventilator i lydboks
- C: Rørføring på den rene side
- D: GeoFilter GF4
- E: Låg til filterskift
- F: Rørføring på støv side.
- G: Udløb til slibemaskiner etc.

Varenr.	15-504	15-503	15-502
Filteringsgrad	86%	95%	99%
Filtertype	G4	M5	F9
Filterareal (m ²)	2	4	5,58
Luftmængde (m ³ /h)	4000	4000	3000
Ud/indløb (mm)	ø400np	ø400np	ø400np

Filtre



Posefiltre

Målskitser

