



TS 73 V

Dørlukker

Montagevenlig med trinløs justerbar lukkekraft

Enkel og hurtig montering
Sikret kvalitet.
Godkendt efter DS/EN 1154.

Især til indvendige døre
 – også branddøre –
 er DORMA TS 73 V en
 universal løsning til døre af

forskelligartet udførelse og konstruktion. Den flade form kan indpasses overalt og giver sikkerhed med afprøvet kvalitet.

Certificeret efter ISO 9001.

Fordele – punkt for punkt

For handelen

- En model til individuel anvendelse.
- Omfattende tilbehørs-program

For montøren

- Enkel, hurtig montering. Lukkekraft, lukkehastighed, åbningsbremse og sluttryk justeres let.
- Kun en udførelse til venstre- og højredøre, til normal- og hoved-montering.

For planlæggeren

- Kompakt konstruktion og tidløst design.
- Stor driftssikkerhed.
- Bredt anvendelsespektrum.
- Rustbeskyttet udførelse.

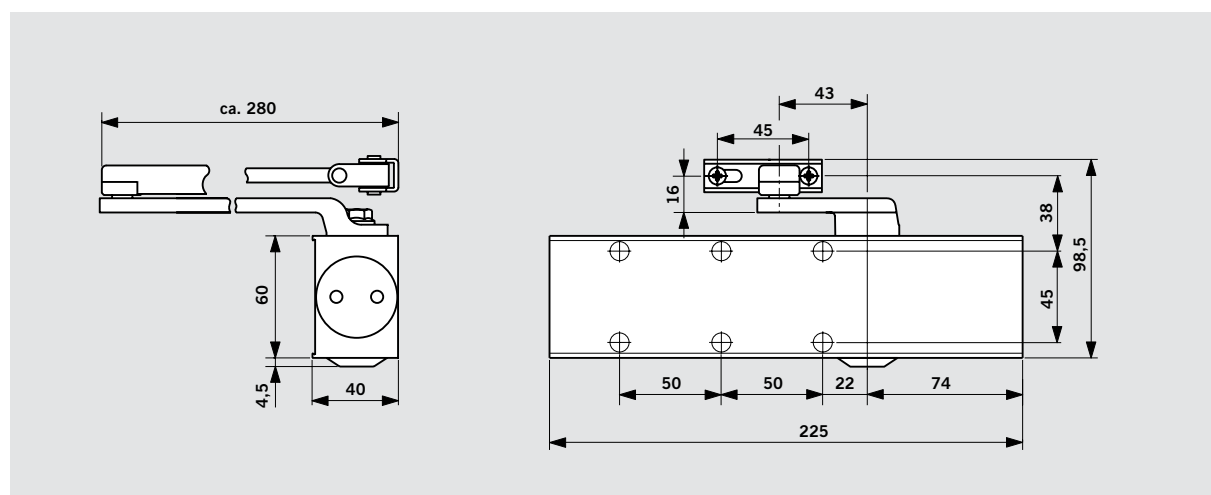
For brugeren

- Konstant lukkeforløb, uafhængigt af temperatursvingninger, justerbart sluttryk.
- Behagelig passage som følge af høj mekanisk virkningsgrad.

Tekniske data		TS 73 V
Lukkekraft	Styrke	EN 2–4
trinløs justerbar		
Alm. døre ¹⁾	≤ 1100 mm	●
Yderdøre, udadgående ¹⁾		–
Lette branddøre ¹⁾	≤ 1100 mm	●
Samme udførelse til venstre- og højredøre		●
Arme	Standard	●
	Fladform	●
	Glideskinne	–
Trinløs justerbar lukkekraft via stilleskrue og armstilling		●
Lukkehastighed indstilles		
trinløst med 2 ventilskruer	180° – 15°	●
uafhængige af hinanden	15° – 0°	●
Sluttryk		
trinløs indstillelig	via arm	●
Åbningsdæmpning	Selvregulerende	●
	indstillelig via ventilskruer	●
Lukkeforsinkelse		–
Fasthold		○
Vægt i kg		1,3
Mål i mm	Længde	225
	Monteringsdybde	40
	Højde	60
Dørlukker afprøvet efter DS/EN 1154		●
CE mærkning som bygningsbeslag		●

● ja – nej ○ ekstra

¹⁾ Ved meget høje eller tunge døre, yderdøre samt døre, der er udsat for stærkt vindpres, tilrådes det at anvende DORMA TS 93 eller TS 83.




Standard- og ekstrafunktioner

Standard med åbningsdæmpning Udførelse BC/ÖD

Åbningsdæmpningen fra ca. 70° åbningsvinkel er altid direkte proportional med dørens åbningshastighed. Det betyder, at åbningsdæmpningen næsten ikke mærkes, hvis døren åbnes langsomt. Åbnes døren hurtigere, aktiveres åbningsdæmpningen i doseret mængde.

Hvis døren smækkes kraftigt op af f.eks. et vindstød, får åbningsdæmpningen fuld virkning. Herved beskyttes dør og væg mod beskadigelse.

Åbningsdæmpningen kan kobles til/fra.



- 1 Åbningsdæmpning (Ved hovedmontering fra ca. 100°)
- 2 Trinløs indstillelig lukkehastighed i lukkeområdet mellem 180° – 15°
- 3 Trinløs indstillelig lukkehastighed i lukkeområdet 15° – 0°
- 4 Indstilleligt sluttryk (via armstilling).




Med fasthold

TS 73 V med fastholdearm kan fastholde døren i en ønsket position (indtil ca. 150°).

Fastholdearmen med frakoblingsomskifter (**brugeren kan selv koble fra/til**).

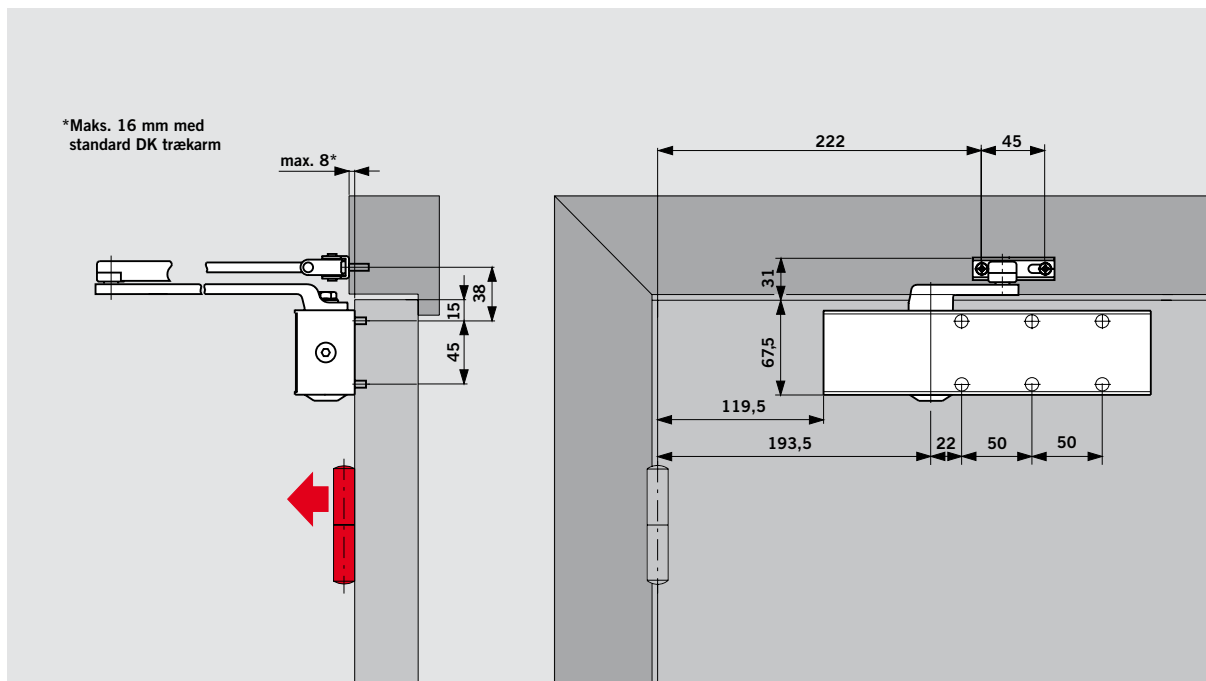
Ikke tilladt til branddøre.



- 1 Fastholdeområde

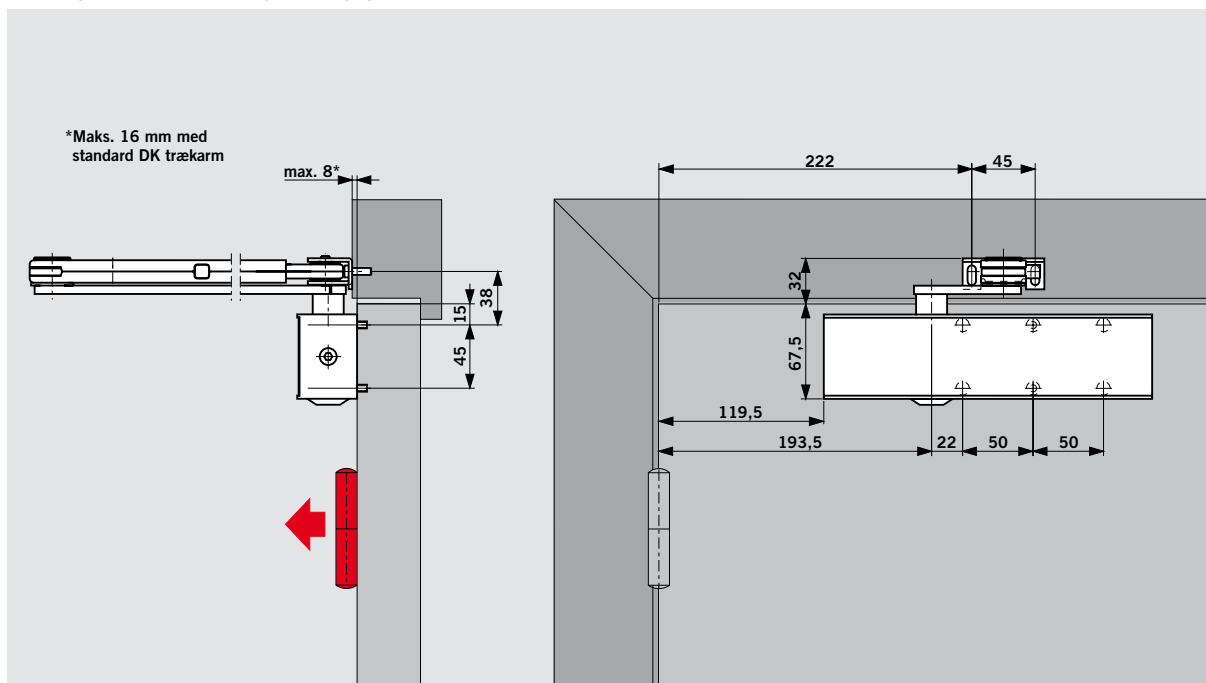


Montering på dørblad på hængselsiden (Eksempel: venstre dør, højre dør spejlvendt)

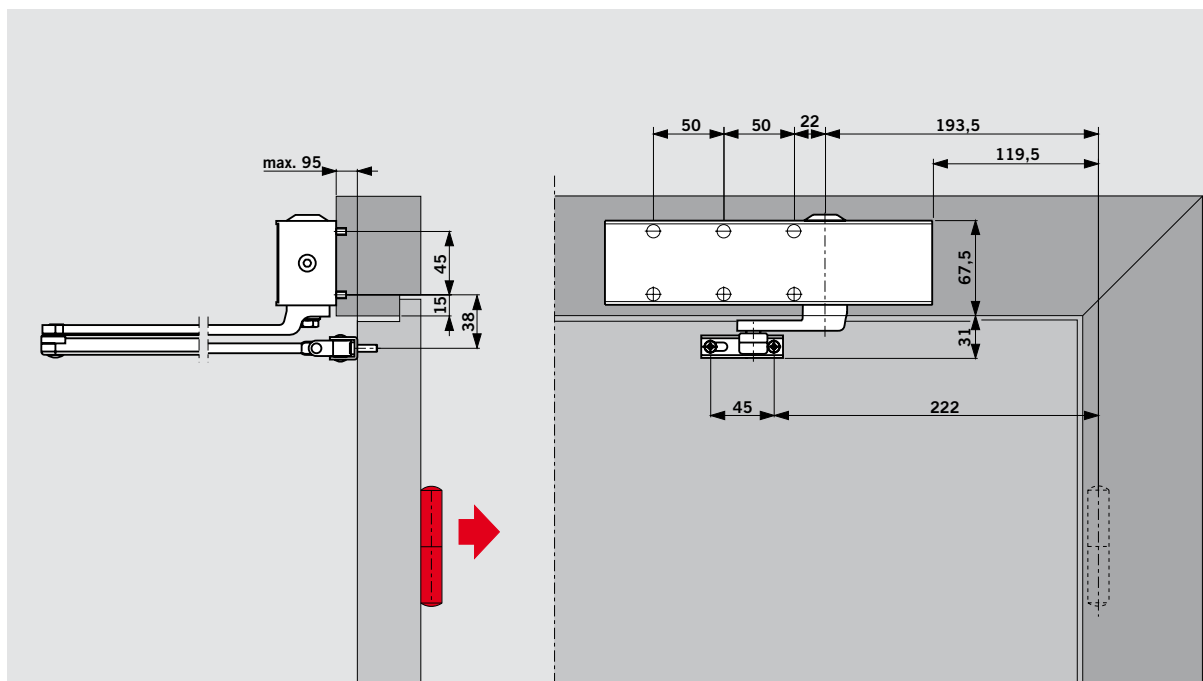


Montering på dørblad på hængselsiden med fastholdearm

(Eksempel: venstre dør, højre dør spejlvendt)



Hovedmontering på karm modsat hængselsiden (Eksempel: venstre dør, højre dør spejlvendt)

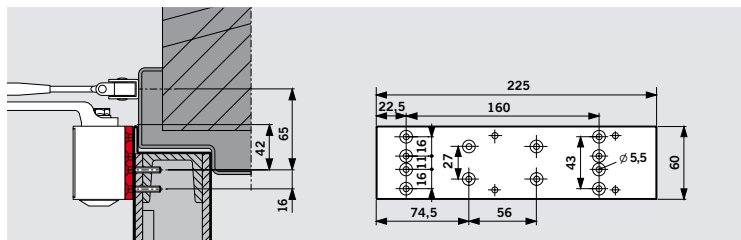


Bemærk

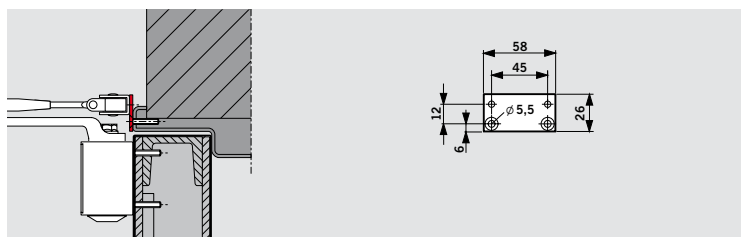
ved hovedmontering
(afhængig af karmdybde, og
hængseludladning) ændrer
begyndelsestidspunktet sig
for åbningsdæmpning. Ved
standard døre / hængsler
fra ca. 100°.

Monteringsplade TS 73 V

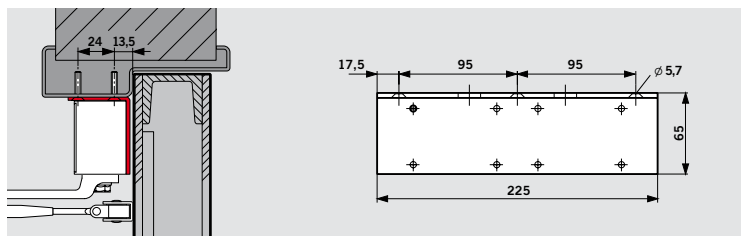
Til fastgørelse på døren, hvis lukkeren ikke kan monteres direkte. Med monterings-hulgruppe efter DS/EN 1154.

**Fodstykkeplade TS 73 V / TS 83**

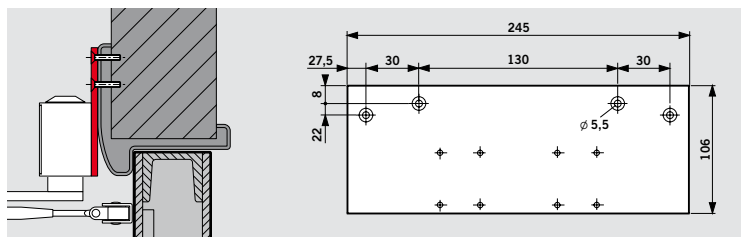
Til fastgørelse af armen på særligt smalle karme.

**Vinkelkonsol TS 73 V**

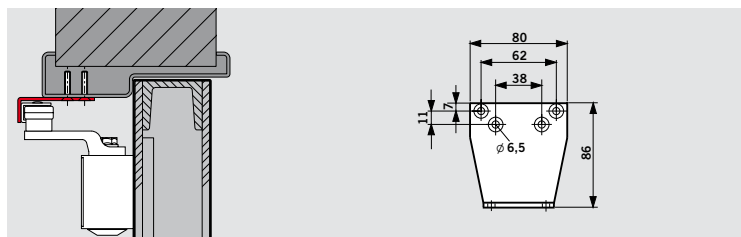
Til montering af lukkeren modsat hængsel-siden ved dybe karme.

**Fladplade TS 73 V / TS 83**

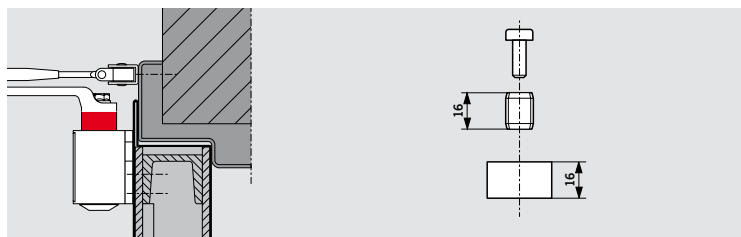
Anvendes som mellemlade, hvis lukkeren ikke kan monteres direkte.





**Karmplade TS 73 V / TS 83**

Til fastgørelse af armen ved parallelarms-montering med dørlukker på dør modsat hængselsiden. (Monteringsmål, se monteringsvejledning).

**Akselforlænger TS 73 V / TS 83**

Til forlængelse af afstand mellem dørlukker og arm til døre med høj overfals.



Dørlukker og arme				Tilbehør			
Dørlukker TS 73 V	Normal arm	Fladform arm	Fastholdearm med frakobling	Monterings- plade	Fodstykke- plade	Vinkelkonsol	Fladplade
							
	□ 220024xx	□ 220032xx	□ 220030xx	370001xx	830014xx	370003xx	380002xx
Styrke EN 2-4				Karmbeslag til parallelarms montering	Aksselforlænger, galv., 16 mm		
 370101xx							
				280066xx	83003705		

Bestillingsnummer:

■ = Lukkerhus separat

□ = Arme separat

Farve xx

sølvfarve 01

hvid (som RAL 9016) 11

Specialfarve 09

Beskrivelse

Tandstangsstyret dørlukker med trinløs justerbar lukkekraft styrke EN 2 – 4 efter DS/EN 1154. Indstillelig lukkehastighed, åbningsdæmping og justerbart sluttryk. Anvendelig til venstre- og højredøre.

Udførelse

- ☐ med normalarm
☐ med fladform arm
☐ med fastholdearm med frakobling

Tilbehør _____

Farve

- ☐ sølvfarve
☐ hvid (som RAL 9016)
☐ Specialfarve _____

Fabrikat: DORMA TS 73 V
 TS73V



Door Control



Automatic



**Glass fittings
and Accessories**



**Security Time
and Access (STA)**



Movable Walls

Door Control Division worldwide

Central Europe

DORMA GmbH + Co. KG
DORMA Platz 1
D-58256 Ennepetal
Phone +49 2333 793-0
Fax +49 2333 793-495

Australasia

DORMA Door Controls Pty. Ltd.
52, Abbott Road
Hallam/Victoria 3803
Australia
Phone +61 3 8795 0666
Fax +61 3 8795 0280

China/Hong Kong

DORMA Door Controls
(Suzhou) Co. Ltd.
No. 9, Hong Feng Road
Suzhou Singapore Industrial Park
Suzhou, 215021
P.R. of China
Phone +86 512 67612481
Fax +86 512 67614582

DORMA Door Controls Pte. Ltd.
Room 701, Technology Plaza
651 King's Road
North Point
Hong Kong
Phone +852 25034632
Fax +852 28875370

Emerging Markets

DORMA GmbH + Co. KG
DORMA Platz 1
D-58256 Ennepetal
Phone +49 2333 793-0
Fax +49 2333 793-495

DORMA Door Controls (Pty.) Ltd.
Kings Court
4A Mineral Crescent
ZA-2000 Crown/Gauteng
South Africa
Phone +27 11 8300280
Fax +27 11 8300291

Far East

DORMA Far East Pte. Ltd.
No. 31 Gul Lane
Singapore 629425
Phone +65 6268 7633
Fax +65 6265 7995

France

DORMA France S.A.S.
Zone Europarc
Immeuble Mega 42
42, Rue Eugène Dupuis
F-94046 Créteil Cedex
Phone +33 1 41942400
Fax +33 1 41942401

Gulf

DORMA Gulf Door Controls FZE
Jebel Ali Free Zone South
Plot No. S 20135
Road No. SW 301 G
P.O. Box 17268
Dubai – United Arab Emirates
Phone +971 4 8020400
Fax +971 4 8869100/8869101

North America

DORMA Architectural Hardware
DORMA Drive, Drawer AC
Reamstown, PA 17567-0411
Phone +1 800 5238483
Fax +1 800 2749724

Scanbalt

DORMA Danmark A/S
Sindalvej 6–8
DK-2610 Rødovre
Phone +45 44 543000
Fax +45 44 543001

South America

DORMA Sistemas de Controles
para Portas Ltda.
Av. Piracema, 1400
Centro Empresarial Tambore
CEP 06400-933 Barueri/
São Paulo, Brasil
Phone +55 11 46899280
Fax +55 11 46899215

South-East Europe

DORMA AUSTRIA GmbH
Pebering Strass 22
A-5301 Eugendorf
Phone +43 6225 284880
Fax +43 6225 28491

South Europe

DORMA Italiana S.r.l.
Via. Canova 44/46
I-20035 Lissone (MI)
Phone +39 039 244031
Fax +39 039 24403310

DORMA Ibérica, S.A.
Camino San Martin de la Vega, 4
E-28500 Arganda del Rey
(Madrid)
Phone +34 91 8757850
Fax +34 91 8757881

UK/Ireland

DORMA UK Ltd.
Wilbury Way
Hitchin
GB-Hertfordshire SG4 0AB
Great Britain
Phone +44 1462 477600
Fax +44 1462 477601