



GEOVENT

INSTRUKTIONSMANUAL



PANELVÆG

Indhold

1.0 Instruktion	3
2.0 Sikkerhed	3
2.1 Generelle sikkerhedsforskrifter	3
2.2 Fare	3
3.0 Oversigt over maskinen	4
3.1 Beskrivelse	4
3.2 Anvendelsesområde	4
3.3 Teknisk data	4
3.3.1 Konstruktion	4
3.3.2 Tekniske data	4
4.0 Transport	4
5.0 Samling, installation og ibrugtagning	4
5.1 Placering	4
5.2 Installation	4
5.3. Kontrol og test af systemet	5
6.0 Anvendelse - Brugerinstruktion	5
6.1 Efter installation	5
7.0 Kontrol, prøvning og vedligehold	5
7.1 Kontrol	5
8.0 Rengøring	5
9.0 Problemløsning	5
10.0 Nedlukning, demontering og bortskaffelse	5
11.0 Målskitse	5
12. Ansvar	6
13.0 EF-overensstemmelseserklæring	6
14.0 Reservedelsliste	7

1.0 Instruktion

Denne manual er udarbejdet for at kunne sikre den bedst mulige og mest sikre kontakt med vores produkt. Manualen er relevant for personer som er involveret i transport, lagerføring, installation brug og vedligehold og alle andre som kan tænkes af komme i kontakt med produktet.

Hele manualen skal læses i sin fulde længde og forstås, før der er kontakt med produktet.

Når manualen er læst og forstået fuldstændigt, kan indholdsfortegnelsen anvendes til at finde den relevante information fra gang til gang.

Produktet produceres af:

Geovent A/S
Hovedgaden 86
DK-8861 Løgstrup
DANMARK

Tel.: (+45) 86 64 22 11
E-mail: salg@geovent.dk
www.geovent.com

Denne manual skal anvendes i forbindelse med al kontakt med produktet inklusiv transport, lagerføring, installation, brug og vedligehold.

Produktet er mærket således: (Eksempel)



2.0 Sikkerhed

2.1 Generelle sikkerhedsforskrifter

Læs manualen grundigt før brug og vær specielt opmærksom på forhold omkring sikkerhed for, at undgå at personer kommer til skade.

Vær sikker på at alle brugere af produktet har læst denne manual og følger instruktionerne i den. Vær opmærksom på alle mærkater på produktet samt andre forskrifter fra producenten.

Anvend aldrig produktet hvis der er tvivl om, hvordan det virker, eller hvad der skal gøres.

Ved vedligehold skal instruktionerne i kapitel 7.0 følges.

2.2 Fare

Når produktet håndteres, skal handsker anvendes for at beskytte hænderne mod skader.

Vær opmærksom på at produktet kan tippe, når det flyttes. Produktet skal håndteres forsigtigt, og det skal fikseres sikkert til lastbil, truck eller andet transportmiddel, når det flyttes.

Når produktet skal vedligeholdes, skal instruktionerne i kapitel 7.0 følges.

Under håndtering og montering af produktet skal det sikres, at der ikke er risiko for at montører, forbipasserende eller andre bliver ramt af produktet. Endvidere at produktet ikke kan falde ned, så det kan beskadige personer eller ting omkring monteringsstedet.

Hvis produktet går itu og reparation ikke er muligt, skal produktet skrotes. Følg instruktioner i kapitel 10.0.

3.0 Oversigt over maskinen

3.1 Beskrivelse


Denne robuste og mobile panelvæg er udviklet til at afgrænse arbejdsstationer i industrielle miljøer. Den anvendes typisk til afskærmning af arbejdspladser, inddæmning af støjende eller støvende processer samt til at beskytte omgivelserne mod gnister og anden generende påvirkning.

3.2 Anvendelsesområde

Bruges som afskærmning af arbejdsplads.

3.3 Teknisk data

3.3.1 Konstruktion

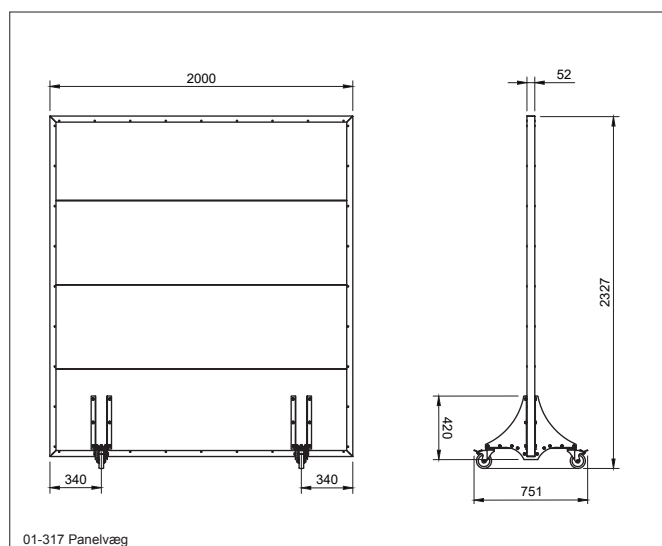

Panelvæg: Den ene side har en silver RAL 9006-finish for et rent og flot udtryk. Den anden side er perforeret hvid og reducerer støj fra processen.

Vægtykkelse: 50 mm plade med stenuld

U-profil: Galvaniseret stål

Ben: Galvaniseret stål

Hjul: 4 hjul med bremse

Størrelse: Fås i størrelserne 2.000×52×2.330 mm og 2.500×52×2.330 mm.

3.3.2 Tekniske data

Måltabel

Model/Dimension	A [mm]	B [mm]	Vægt [kg]
Panelvæg 2.000x2.330 mm	2.000	2.330	82
Panelvæg 2.500x2.330 mm	2.500	2.330	88

4.0 Transport

Under transport på en lastbil, en truck eller andre transportmidler skal produktet pakkes forsvarligt ind i en kasse og/eller på en palle og tildækkes med et vand-afvisende materiale.

Produktet skal fikseres under transport, så det ikke flytter sig eller vælter.

Under transport over korte distancer f.eks. på et lager eller i en produktionshal, kan produktet flyttes ved hjælp af en truck eller en palleløfter.

Når produktet flyttes skal det fikseres, så det ikke flytter sig eller vælter. Endvidere skal det sikres, at transportmidlets maksimale belastning ikke overskrides.

Ved opbevaring skal produktet placeres på et tørt sted og tildækkes forsvarligt, således at fugt, metal dele eller andet ikke beskadiger produktet.


Det er ikke tilladt at placere noget ovenpå produktet.

5.0 Samling, installation og ibrugtagning


5.1 Placering

De mobile panelvæg er udviklet til at afgrænse arbejdsstationer i industrielle miljøer. Den anvendes typisk til afskærmning.

5.2 Installation

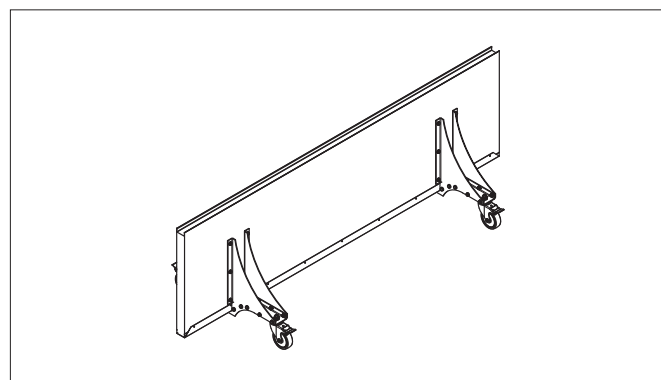

Placer bunden med hjul på et fast underlag og lås hjulene.

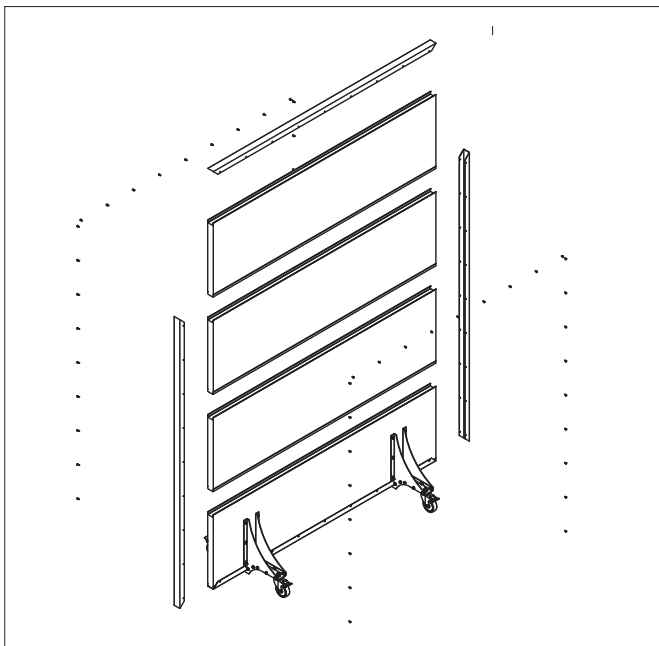

Klik derefter panelerne sammen nedefra og op. Placer U profilerne rundt om panelerne og nit panelerne fast med de medsendte nitter.

Lås hjulene op og sæt panelvægget på det ønskede sted.

5.3. Kontrol og test af systemet

Når panelvæggen er placeret som ønsket, anbefales det at sikre, at hjulene er låst.

6.0 Anvendelse - Brugerinstruktion

De mobile panelvægge anvendes til afskærmning af arbejdsstationer i industrielle miljøer.

6.1 Efter installation

Kontroller installationen iht. kapitel 5.3.

7.0 Kontrol, prøvning og vedligehold

7.1 Kontrol

Kontroller installationen iht. kapitel 5.3.

8.0 Rengøring

Den udvendige side af produktet kan renses med støvsuger eller en fugtig klud.

9.0 Problemløsning

Hvis produktet skulle blive beskadiget eller ikke fungere iht. hensigten, kan Geovent kontaktes.

10.0 Nedlukning, demontering og bortskaffelse

Demonter og adskil alle metaliske dele ved at skrue dem fra hinanden. Herefter skæres større dele i mindre stykker og bortskaffes iht. lokale regler og forskrifter.


Demonter plast og gummi dele og læg dem i en pose, som er beregnet til formålet. Herefter bortskaffes disse iht. lokale regler og forskrifter.

Panelerne bortskaffes iht. lokale regler og foreskrifter.

Emballage skal sorteres og bortskaffes iht. lokale regler og forskrifter.

11.0 Målskitse

Panelvæg

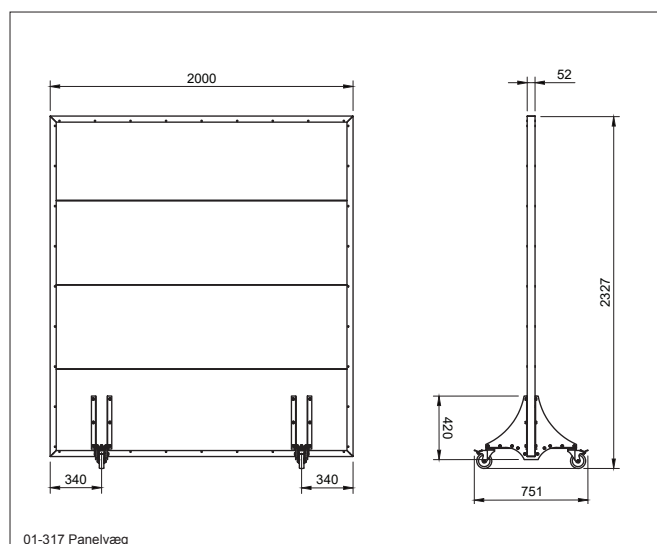

12. Ansvar

Garanti

Geovent yder garanti på produkter, der er behæftet med fejl eller mangler, som beviseligt skyldes dårlig forarbejdning eller materiale fra Geovents side.

Garantien omfatter udbedring af skaden (reparation eller ombytning) indtil 1 år efter afsendelse fra Geovent.

Der kan ikke rejses krav mod Geovent for tabt arbejdsfortjeneste, driftstab eller andet som skyldes fejl ved Geovents produkter.

Slitagedele som f.eks. filtermedier er ikke omfattet af garantien.

Brugersansvar

For at Geovents kan yde den erklærede garanti, skal bruger/installatør have fulgt denne manual i alle henseender.

Under ingen omstændigheder må produktet tilpasses eller ændres uden skriftlig godkendelse fra Geovent A/S.

I øvrigt henvises til gældende salgs- og leveringsbetingelser på www.geovent.dk.

13.0 EF-overensstemmelseserklæring

Producenten: GEOVENT A/S
HOVEDGADEN 86
DK-8831 LØGSTRUP

Erklærer som producent hermed at:

Produkt: Panelvæg
Model: Panelvæg 2.000x2.330,
Panelvæg 2.500x2.330

er i overensstemmelse med følgende direktiv og standarder:

Europa-Parlamentets og rådets Direktiv 2006/42/EF af 17. maj 2006 om maskiner og om ændringer af direktiv 95/16/EF.

Denne erklæring er ikke gældende, såfremt der er foretaget ændringer på produktet af andre end producenten.

Bemyndiget til at samle det tekniske dossier:

Lise Cramer

Dato: 24.06.2025

Stilling: Director
Navn: Thomas Molsen



Underskrift: _____



14.0 Reservedelsliste

Varenr.	Beskrivelse
95-001	Hjul ø100 med bremse



GEOVENT

HOVEDGADEN 86 • DK-8831 LØGSTRUP
(+45) 8664 2211 • salg@geovent.dk