

Arbejdspladsindretning

Panelvægge til svejsekabiner

Geo-Dan snaplås-princip. Sandwichopbygning af 2 stålplader med stenuld.

Bruges til opbygning af maskinrum, skillevægge, malerkabiner, kontorrum, støjdemperingskabinetter, ventkanaler og -lyddæmpere. Breddetillæg på 20 mm ved start/slut. Se skitse med snaplås-princippet. Leveres som standard i Silver RAL 9006.

Bestillings-eks.:

Varenr. - Længde - Overflade / Overflade - Antal + evt. farve: udvendig / indvendig.

Se prisliste for yderligere varenumre.

Farve:

Iht. Inter Profiles gældende farvekort Colorcoat HP200. I perforerede plader kan limen skimtes gennem hullerne, hvorved farvenuancer kan fremtræde.

Overflade:

Galvaniseret

Plastisolbelagt

Polyesterlakeret

Rustfri AISI 304 / 316

Perforeret

Overfladekode:

G

P1

Po

R / RS


Perf

Tilbehør:

Indlægningsisolering i hunpart ved samling eller i u-skiner for at undgå kuldebroer.

Se prisliste for u-skiner og v-skiner.

Målskitser

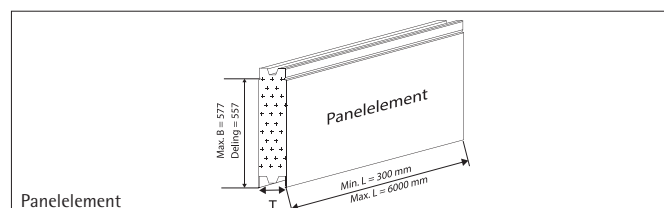

Dimentioner

	Tykkelse	Varmetab	Bredde	Vægt
Geo-Dan 30	50 mm	0,67 W/m ²	557 mm	14,0 kg/m ²
Geo-Dan 60	100 mm	0,34 W/m ²	557 mm	19,0 kg/m ²

Hullerne udgør som standard 1/3 del af pladen.

Støjreduktion i dB(A) ± 3

Panel Udv./Indv.	Overflade	Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000
Geo-Dan 30 PO/PO	G - P	dB(A)	17	20	20	24	25	27	32
Geo-Dan 60 PO/PO	G - G	dB(A)	21	25	29	32	36	38	42
Geo-Dan 30 PO/Perf	G - P	dB(A)	23	22	22	29	29	32	39
Geo-Dan 60 PO/Perf	G - G	dB(A)	28	30	32	36	39	44	49



Panelvægge til svejsekabiner

Varenr.	Betegnelse
01-303	Geo-Dan 30 Perf/Perf, 50 mm, pr. m ²
01-304	Geo-Dan 60 Perf/Perf, 100 mm, pr. m ²
01-305	Geo-Dan 30 PO/PO, 50 mm, pr. m ²
01-306	Geo-Dan 60 PO/PO, 100 mm, pr. m ²
01-307	Geo-Dan 30 PO/Perf, 50 mm, pr. m ²
01-308	Geo-Dan 60 PO/Perf, 100 mm, pr. m ²

U-skinne til samling af paneler

01-309	U-skinne, PO 50 mm, pr. lbm
01-310	U-skinne, PO 100 mm, pr. lbm

Beregn en U-skinne hele vejen rundt om hver væg (standardstørrelser)