



Airline 2 Standardemhætter

Fast emhætte med elektrisk skydespjæld, som kan indstilles til at lukke helt tæt eller køre grundluftmængde.

[Find flere detaljer i vores produktkatalog](#)

Airline 2H

Hvid model m.relæsignal

Fast emhætte med elektrisk skydespjæld, som kan indstilles til at lukke helt tæt eller køre grundluftmængde. Emhætten er med LED belysning, timer funktion og vaskbare metalfiltre som standard.

Airline 2 er en højeffektiv volumenemhætte, der giver effektiv lugt- og dampudsugning. Udsugningshastigheden afhænger af emhættens højde over ovnen, og om der er monteret volumendel og dens størrelse. Se emfangsevnen i tabellen nedenfor.

Emhættens kanal skal tilsluttes den dedikerede kanaltilslutning på SAVE /B-enheden. De digitale udgangsledninger (DO) fra emhætten skal forbindes til enhver fri universalindgang (UI) på SAVE-enheden. Spjældet kan justeres for at øge aggregatets ventilationskapacitet. Aluminiumsfedtfilteret gør det nemt at fjerne det med en enkel betjening. Filteret bør rengøres i varmt sæbevand eller i opvaskemaskinen mindst en gang om måneden for optimal ydeevne.

Enheden fås i hvidt eller rustfrit stål design.

Farve: Hvid (vnr. 9710000) eller rustfri (vnr. 9710001)

Bredde: 598 mm

Emopfangsevne: 75% (se under ydelser)

Belysning: LED

El-tilslutning: 230 V dansk stikprop

Skabsdybde: Min. 260 mm

Filter: Metalfilter

Afstand fra komfur til fedtfilter: Min. 440 mm over el-komfur, min. 650 mm over gaskomfur.

Tekniske parametre

Kabinetfarve

Kabinetfarve

Hvid

Mål og vægt

Vægt

3 kg


Ydelse

	Installationshøjde	Luftstrøm		Emfangsevne
Airline 2/Airline 2 EC 	50 cm	47 l/s	170 m ³ /h	≥75%
	60 cm	51 l/s	184 m ³ /h	
	65 cm	52 l/s	187 m ³ /h	
Med lille volumendel 	50 cm	44 l/s	159 m ³ /h	≥75%
	60 cm	50 l/s	180 m ³ /h	
	65 cm	52 l/s	187 m ³ /h	
Med stor volumendel* 	50 cm	35 l/s	126 m ³ /h	≥75%
	60 cm	42 l/s	152 m ³ /h	
	65 cm	45 l/s	162 m ³ /h	

*Fås kun i hvid

Vores emhætter er testet efter EN 13141-3:2017 – Ved ovenstående luftmængder opnås 75% emfangsevne.

Fortr dning

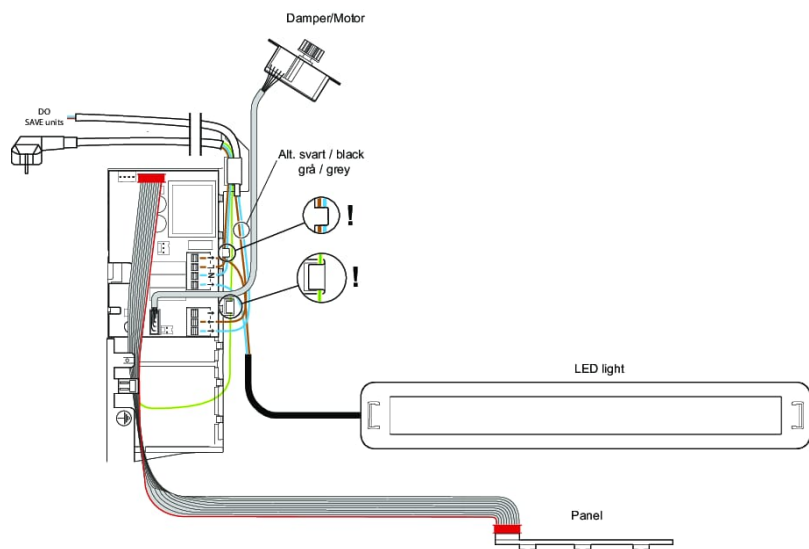

Energiklasse

Energiklasse, lokal efterspørgsel	
Materialedeklaration, BVB, Acceptabel	0
Materialedeklaration, Sunda Hus, Niveau A eller B	0

Dokumenter

- Airline_2