



Airline UAH Standardemhætter

[Find flere detaljer i vores produktkatalog](#)

Airline UAH-113 emhætte

Udtræk, Alu/hvid

Udtræksemhætte med mekanisk spjæld for ekstern ventilator. Emhætten indgår i Systemairs boligventilationssystem CEBOVENT for trykstyret udsugning i etagebyggeri.

Farve: Hvid med aluminiumsfront

Bredde: 600 mm

Emopfangsevne: 75% (se under ydelser)

Belysning: 11 W lavenergi lysstofrør

El-tilslutning: 230 V dansk stikprop

Skabsdybde: Min. 315 mm

Filter: Metaltrådsfilter

Grund-/forceret ventilation

Spjæld: Mekanisk styret metalspjæld (50 Pa)

Timerfunktion: 30 - 60 min.

Måleudtag: Indbygget

Afstand fra komfur til fedtfilter: Min. 400 mm over el-komfur, min. 650 mm over gaskomfur

Kan leveres med: mekanisk styret tætsluttende spjæld UAH-113-T (NAV nr. 91099) eller separat signal UAH-113-S (NAV nr. 91096)

Se alle luftfordelingskomponenter i vores brochure

[her](#)

.

Tekniske parametre





Mål og vægt

Vægt	0	kg
------	---	----

Ydelse

	Installationshøjde	Luftstrøm		Emfangsevne
Airline UAH-113 	50 cm	48 l/s	173 m³/h	≥75%
	60 cm	52 l/s	188 m³/h	
	65 cm	53 l/s	191 m³/h	

Vores emhætter er testet efter EN 13141-3:2017 - Ved ovenstående luftmængder opnås 75% emfangsevne.

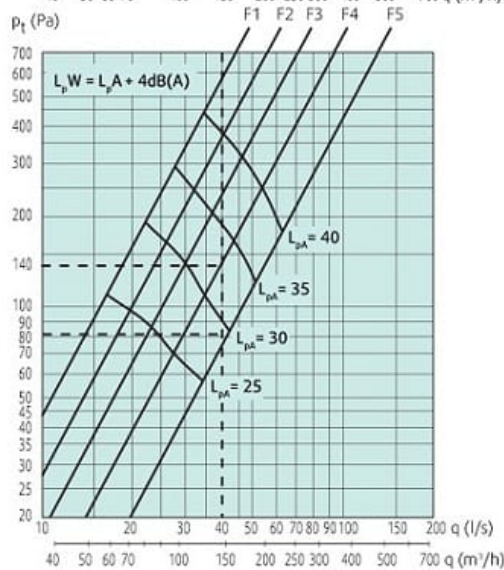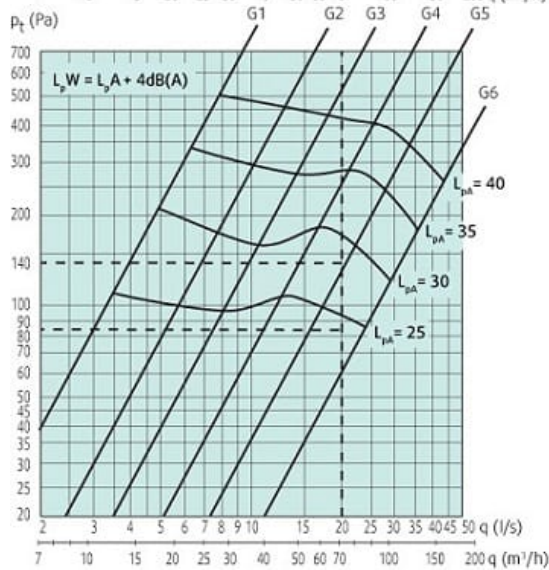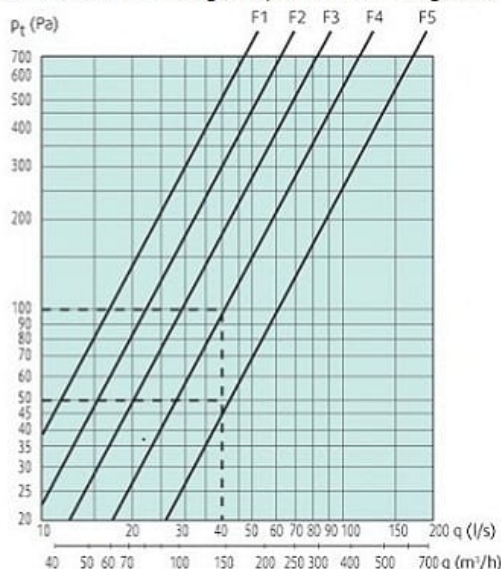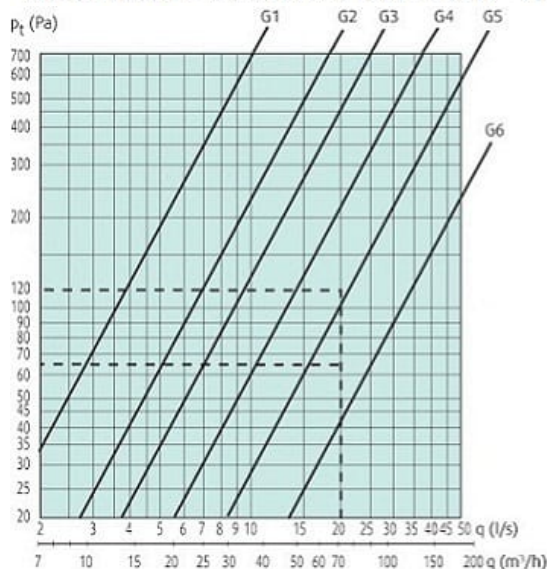


Dimensionering:
Grund ventilation

Forceret ventilation

L_{pA}

= Det A-vægtede lydtrykniveau ved 10 m2 Sabine

Mål

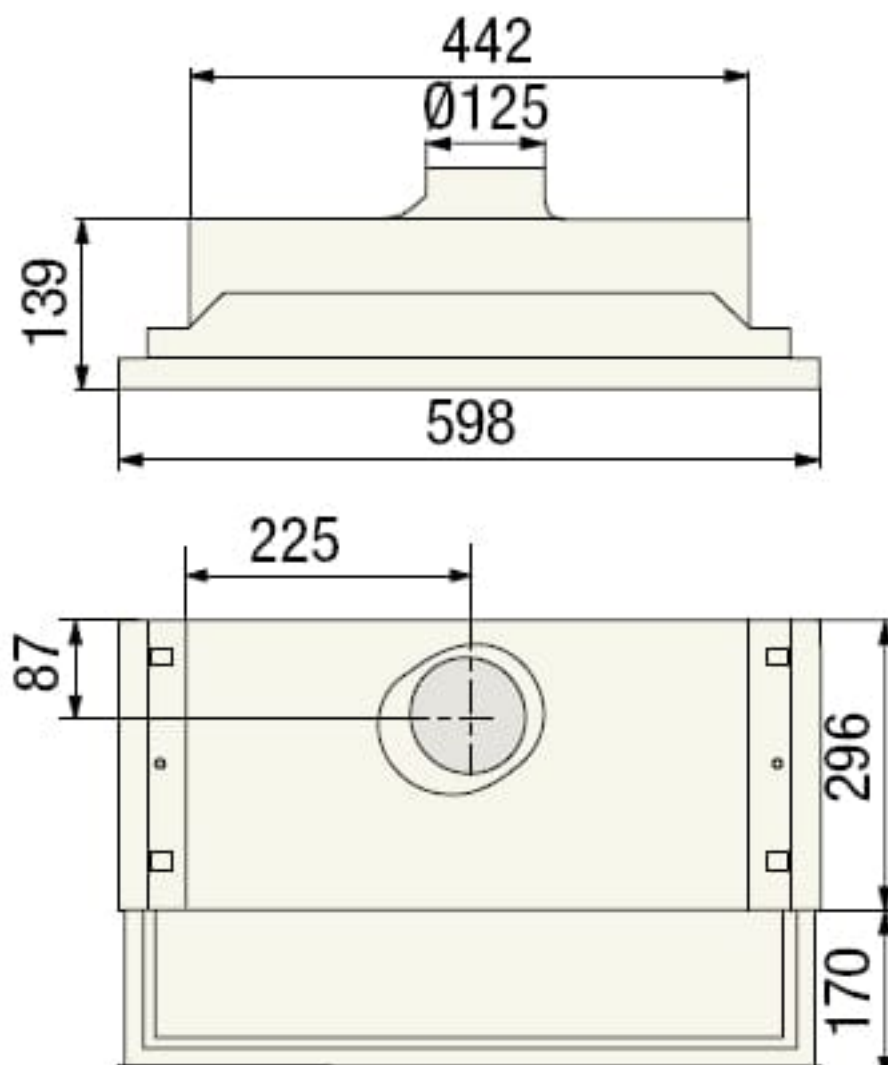

Energiklasse

Energiklasse, lokal efterspørgsel	
Materialedeklaration, BVB, Acceptabel	0
Materialedeklaration, Sunda Hus, Niveau A eller B	0

Dokumenter

- 125305 indreguleingsvejledning M03 50Pa Neutral DK.pdf
- EC Intyg samtliga 400. Eng.pdf
- emhaetter_03_2016_v4.pdf
- Resevedelliste UAH (T og S).pdf
- Semko Certifikat 400.pdf
- UAH113_brugsanvisning.pdf