



Topvex FS

**Flad, kompakt ventilationstilluftsaggregat med
luftmængdeområde: 35 op til 6.000 m³/t.**

- Høj effektivitet på minimal plads
- Til anvendelser hvor varmegenvinding ikke er egnet
- Forskellige typer af el- og vandvarmere

[Find flere detaljer i vores produktkatalog](#)

Tekniske parametre

Enhed		
Frekvens	50;60	Hz
Spænding (nominel)	400	V
Faser	3N~+PE	
Anbefalet sikring	3x25 A	
Sikring, hele enheden	3x25 A	
Kapslingsklasse	IP23	
Hastighedsregulering	Trinløs	
Produkttype	Tilluftaggregat	
Forvarmer/genvarmer		
Indgangseffekt, genopvarmer flade	10.5	kW
Ventilatortype	EC	
Motortype	EC	
Tilluftventilator		
Spænding	230	V
Faser	1~	
Strømområde	1.6	A
Indgangseffekt (P1), tilluftventilator	371	W
Ventilatorhjul hastighed	4242	o/m
Tilslutningsklasse, motor	IP54	
Filter		
Filterklasse	ePM1 60%	
Veksler		
Varmeveksler	Tilluftaggregat	
Varmeapparat		
Varmetype	Elektrisk	

Øvrige

Ventilatorstyring	CAV, luftmængderegulering;Trinløs spændingsregulering
Installationstype	Nedsænket loft
Tilluftsside	Ansigt;Front

Mål og vægt

Vægt	58.6	kg
------	------	----

Lyddata


Lydtrykniveau ved 3 m. (20 m ² Sabin)	48	dB(A)
--	----	-------

ERP

ErP klar	ErP 2018
----------	----------

Ydelse


Supply

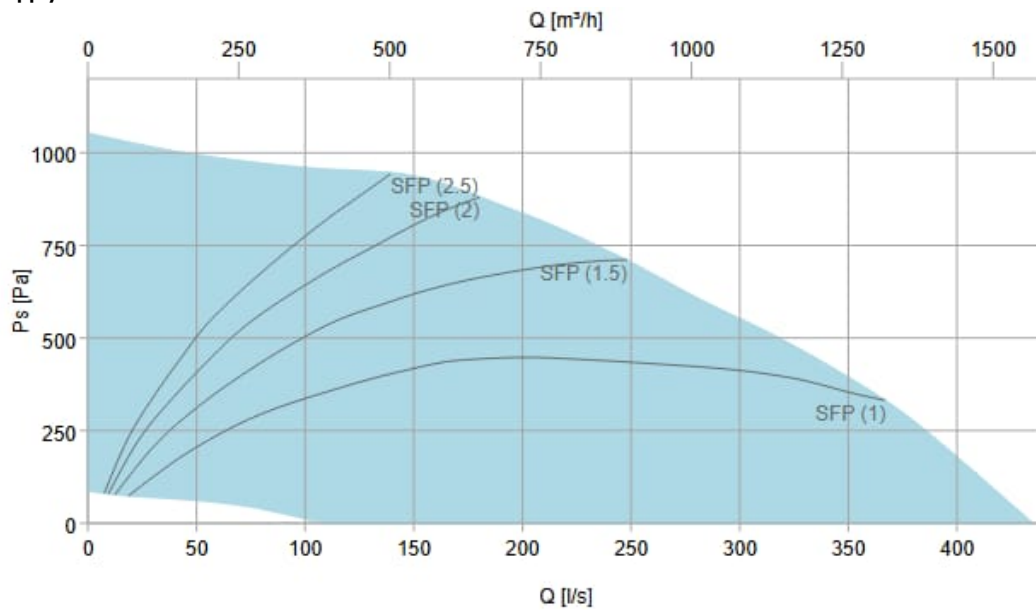

Eco Design

Produkt			
Varemærke	Systemair		
Produktnavn	Topvex FS20		
Andet			
ErP overensstemmelse	2018		
Enhedskategori	NRVU		
Drift	Integreret VSD		
Enhedstype	UVU		
Varmegenvindingstype	Ingen		
Temperaturforhold (UVU)	Ikke anvendelig		
qv nom	0.2	m ³ /s	
P nom	0.097	kW	
Ps nom	150	Pa	
Ventilatoreffektivitet	50.6	%	
Ekstern lækage	2	%	
Lydeffekt (LWA)	43	dB(A)	

Mål

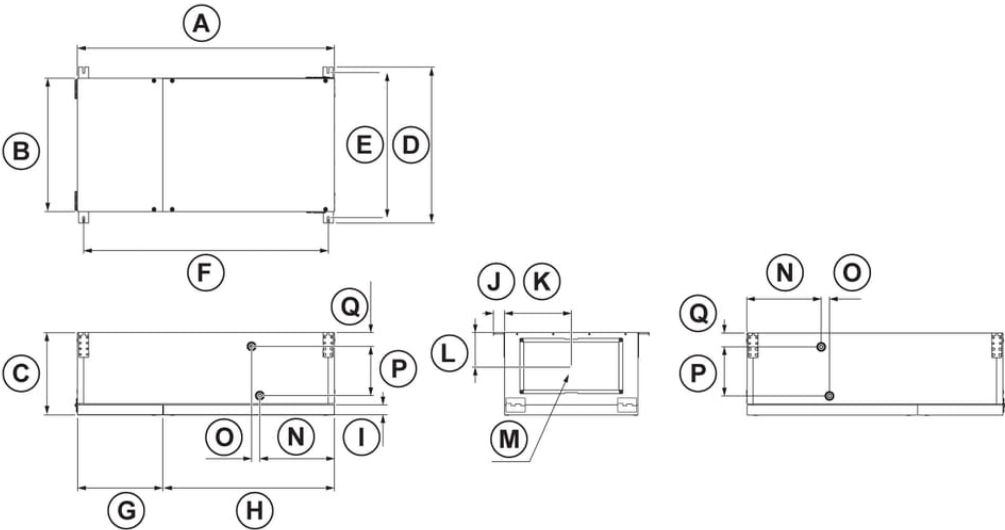

Topvex FS20	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M1	N	O	P	Q
	1250	600	392	720	661	1185	448	798	53	58	300	150	400X200	460	45	220	75

Energiklasse

Teknisk data

Spænding	400	V
----------	-----	---

Tilbehør

- BTB Temp.føler(S-TG-KH/PT1000) (202705)
- CTD2, 266263 (266263)
- DS 40-20 (1539)
- DXRE 40-20-3-2,5 Duct cooler, 7951 (7951)
- Humidity sensor HTRT10A, 298183 (298183)
- NaviPad extension cable 10m, 316350 (316350)
- ODK Roof Kit FS20, 486701 (486701)
- PFT FS20 Filter, 465025 (465025)
- PH Topvex 9kW RB40-20, 491395 (491395)
- Protective Hood FS20, 486706 (486706)
- Room Controller ED-RUD WM, 271779 (271779)
- Safety switch OTP16T4M 4-pole, 213044 (213044)
- TG-R5/PT1000 Rømføler 0-50° (5404)
- VAV Air Volume Control Single, 466542 (466542)
- VBR 40-20-4 (5471)
- VOC Room sensor, 156812 (156812)
- ZTV 15-1,0 (9823)
- CFT FS20 Filter ePM1 60%, 458391 (458391)
- CTRTA, 266262 (266262)
- Duct kit 40x20 2pcs, 459543 (459543)
- HMM Tube Humidistat IP 54, 13209 (13209)
- LDR 40-20 (5069)
- NaviPad PD70-C, 398469 (398469)
- ODS kit Topvex FS20, 459561 (459561)
- PGK 40-20-3-2,0 (6604)
- Presence detector/IR24-P (6995)
- Room Controller ED-RUD FM, 271778 (271778)
- RVAZ4 24A (9862)
- TG-AH1/PT1000 Contact Sensor, 7899 (7899)
- TUNE-AHU-SE011-400x200-TF24, 79941 (79941)
- VBR 40-20-2 (5463)
- VOC Duct sensor, 156813 (156813)
- ZTR 15-1,0 (9672)

Dokumenter

- Access 5 brugervejledning
- Access 5 Communication Manual (472956-A002)
- ACCESS_PASSWORD_HANDLING_DK.PDF
- EPD_1340943_Systemair_Topvex_FS_HW_json
- EPD_1340943_Systemair_Topvex_FS_HW_pdf
- Eurovent Certification Diploma Topvex
- INSTALLATION__OPERATION_AND_MAINTENANCE_INSTRUCTION_TOPVEX_FS__EN_007.PDF
- Link to Access Configuration manual
- User guide - Systemair Connect (190519-A002)
- WD000206_DK_A003.PDF