



Topvex TR

Toptilsluttede ventilationsaggregater med roterende varmevekslere og luftmængdeområde: 420 op til 6.900 m³/t.

- Roterende varmevekslere
- Høj ydeevne, varmegenvinding
- Passer gennem 900 mm åbninger

[Find flere detaljer i vores produktkatalog](#)

Certificeringer



Miljøcertificering for byggeprodukter

nan



Passive House Institute Certificeret Komponent

Certificeret til at opfylde energieffektivitet og sundhedskrav i henhold til Passiv Hus standarder. Læs mere om vores certificerede komponenter i databasen Passive House Portal komponent.

Tekniske parametre

Enhed		
Frekvens	50;60	Hz
Spænding (nominel)	400	V
Faser	3N~	
Sikring, hele enheden	3x25 A	
Kapslingsklasse	IP23	
Hastighedsregulering	Trinløs	
Produkttype	Varmegenvindingsenhed	

Forvarmer/genvarmer		
Indgangseffekt, genopvarmer flade	5.2	kW
Spænding (nominel)	400	V
Faser	3~	
Bemærk: Separat strømforsyning	Nej	
Ventilatortype	EC	
Motortype	EC	

Tilluftsventilator		
Spænding	230	V
Faser	1~	
Indgangseffekt (P1), tilluftsventilator	380	W
Tilslutningsklasse, motor	IP54	

Tilluftsfilter		
Filterklasse, tilluft	ePM1 60%	

Fraluftsfilter		
Filterklasse, fraluft	ePM10 60%	

Veksler		
Varmeveksler	Roterende	

Varmeapparat

Varmetype	Elektrisk	
Faser	3~	
Indgangseffekt, el-varmeblade	5.2	kW

Returventilator/ Fraluftsventilator

Spænding	230	V
Faser	1~	
Indgangseffekt (P1), fraluftsventilator	370	W

Øvrige

Ventilatorstyring	CAV, luftmængderegulering;Trinløs spændingsregulering	
Installationstype	Vertikal	
Tilluftsside	Højre	

Mål og vægt


Vægt	214	kg
------	-----	----

ERP


ErP klar	ErP 2018	
----------	----------	--

Ydelse



Supply

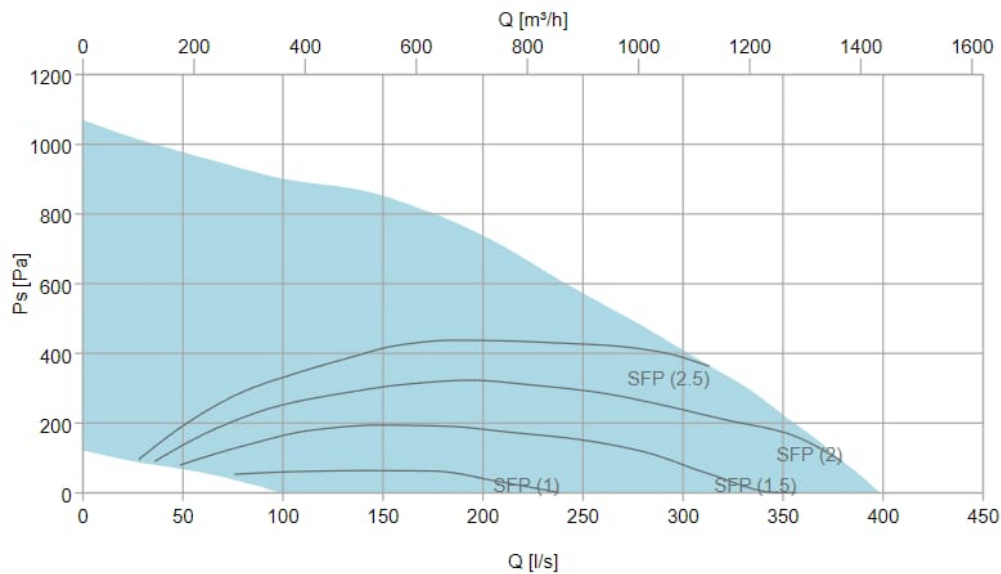

Extract

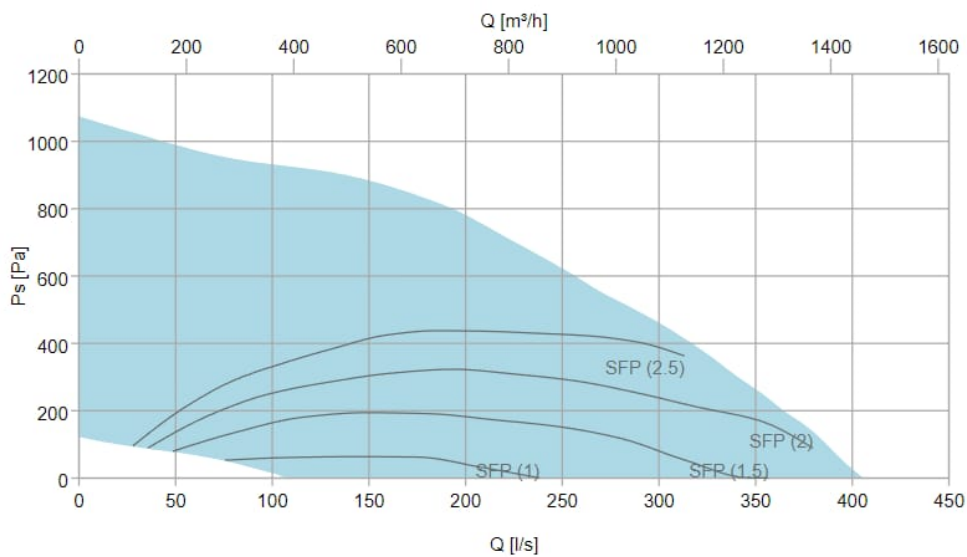

Mål

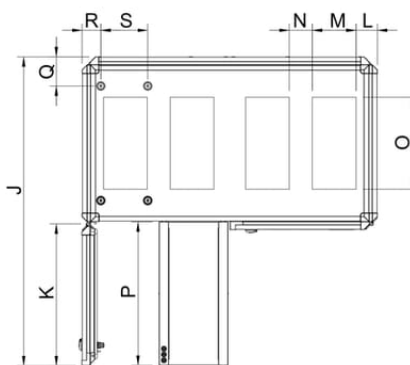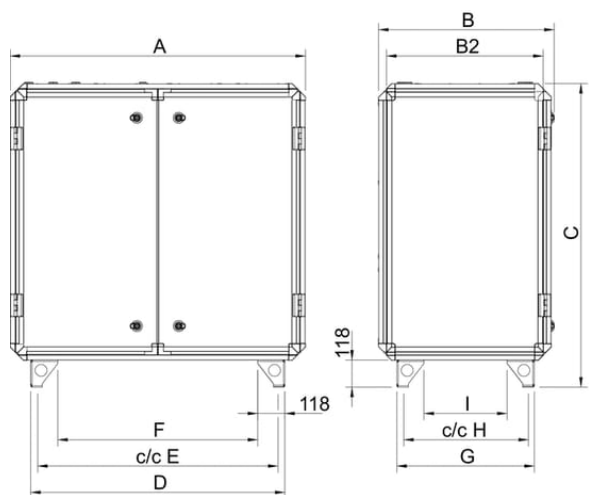

A	B	B2	C	D	c/c E	F	G	c/c H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
1284	764	680	1320	1105	1055	869	598	548	362	1344	617	92	190	100	400	624	127	81	204



- 1 Udeluft
- 2 Tilluft
- 3 Fraluft
- 4 Afkast

Energiklasse

Teknisk data

Spænding

400 V

Tilbehør

- BFT TR20 Filter Exh. PM10 60%, 251086 (251086)
- BTB Temp.føler(S-TG-KH/PT1000) (202705)
- Control cabinet ext. kit 5m, 266146 (266146)
- CTD2, 266263 (266263)
- DS 40-20 (1539)
- Duct trans. kit 400x200 - d315, 449050 (449050)
- DXRE 40-20-3-2,5 Duct cooler, 7951 (7951)
- FFK 40-20 (1750)
- Humidity sensor HTRT10A, 298183 (298183)
- LDR-B 40-20 (9234)
- NaviPad PD70-C, 398469 (398469)
- Panelfilter KIT TR 20, 282030 (282030)
- PGK 40-20-3-2,0 (6604)
- PZZNS-630x355-UR-S, 338198 (338198)
- Room Controller ED-RUD FM, 271778 (271778)
- RVAZ4 24A (9862)
- TG-AH1/PT1000 Contact Sensor, 7899 (7899)
- TG-UH/PT1000 (35203)
- VAV Air Volume Control, 145946 (145946)
- VBR 40-20-4 (5471)
- VOC Room sensor, 156812 (156812)
- ZTR 15-1,0 (9672)
- BFT TR20 Filter Sup. PM1 60%, 251085 (251085)
- Control cabinet ext. kit 3m, 266145 (266145)
- Control cabinet extension cabl, 235331 (235331)
- CTRTA, 266262 (266262)
- Duct kit Topvex 40x20, 250901 (250901)
- Duct transition FC10 Kit, 398477 (398477)
- DXRE 50-25-3-2,5 Duct cooler, 7952 (7952)
- HMH Tube Humidistat IP 54, 13209 (13209)
- LDR 40-20 (5069)
- NaviPad extension cable 10m, 316350 (316350)
- NWES98+ 630/240/350 11 PM1 90%, 890761 (890761)
- Panelfilter TR 20, 282060 (282060)
- Presence detector/IR24-P (6995)
- PZZNS-800x400-UR-S, 269493 (269493)
- Room Controller ED-RUD WM, 271779 (271779)
- Safety switch OTP16T4M 4-pole, 213044 (213044)
- TG-R5/PT1000 Rumføler 0-50° (5404)
- TUNE-AHU-SE011-400x200-TF24, 79941 (79941)
- VBR 40-20-2 (5463)
- VOC Duct sensor, 156813 (156813)
- Water-lock, 206263 (206263)
- ZTV 15-1,0 (9823)

Dokumenter

- Access 5 brugervejledning
- Access 5 Communication Manual (472956-A002)
- ACCESS_PASSWORD_HANDLING_DK.PDF
- EPD_1230304_Systemair_Topvex_TR_(HWH)_json
- EPD_1230304_Systemair_Topvex_TR_(HWH)_pdf
- Eurovent Certification Diploma Topvex
- INSTALLATION__OPERATION_AND_MAINTENANCE_INSTRUCTION_TOPVEX_SR__TR_DK_004.PDF
- Link to Access Configuration manual
- User guide - Systemair Connect (190519-A002)
- WD000203_DK_A004.PDF