

Arbejdspladsindretning


Svejs- og slibebord

Geoventsvejsbord anvendes ved svejs- og slibeopgaver. Svejsbordet er velegnet til at opfange metalstøv, idet emnet placeres ovenpå bordet, og ristene laver et vertikalt sug, som fjerner partikler og røg.

Svejsbordet kan leveres med eller uden bagkantsug.

Bagkantsuget er udformet med effektive sugespalter. Bagkantsuget, anbefales ved brug af vinkelsliber og kraftig røgudvikling. Bagkantsug passer kun til 02-002 og 02-005 som standard.

Målskitser

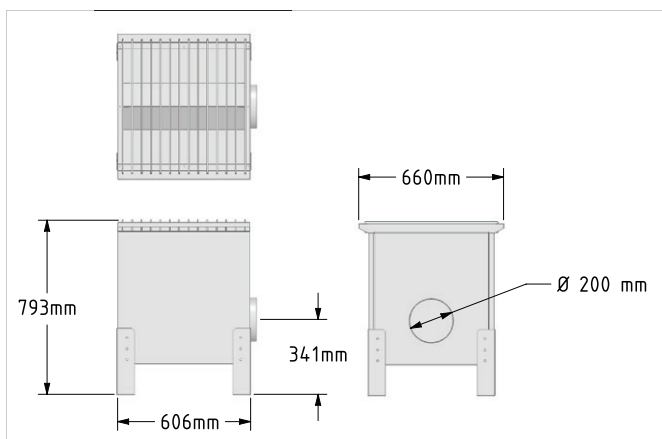

02-002 Svejsbord.

Bestillingstabel

Varenr.	Betegnelse
02-001	Svejsbord – 600x600x800 mm (BxDxH) Luftbehov: ca. 1.500m ³ /h – tilslutningsstuds: ø160 mm
02-002	Svejsbord – 900x600x800 mm (BxDxH) Luftbehov: ca. 2.000m ³ /h – tilslutningsstuds: ø200 mm
02-003	Svejsbord – 1.200x600x800 mm (BxDxH) Luftbehov: ca. 2.500m ³ /h – tilslutningsstuds: ø250 mm
02-005	Svejsbord – 1.800x1.000x800 mm (BxDxH) Luftbehov: ca. 6.000m ³ /h – tilslutningsstuds: ø315 mm
02-006	Svejsbord – 2.500x800x800 mm (BxDxH) Luftbehov: ca. 6.500m ³ /h – tilslutningsstuds: 2xø315 mm (i hver ende af bordet)

Tilbehør

Varenr.	Betegnelse
02-030	Bagkantsug – 900x185x600mm (BxDxH) Luftbehov: ca. 1.000 – 1.500 m ³ /h – tilslutningsstuds: ø200 mm med opsamlingskuffe
02-037	Hjørnekonsol for bagkantsug
02-039	Beslag til montering af bagkantsug på svejsbord (sæt á 4 stk.)



Svejsbord.



02-002 Svejsbord.



Lamellerne kan nemt flytte / skiftes hvis det ønskes.