

# NORM K Stikprop

norm


## STANDARD

MONTERBAR STIKPROP MED OG UDEN JORD, SIDEUDGANG, TYPE K.  
TIL INDENDØRS BRUG MED ELEKTRISKE APPARATER OG KOMPONENTER  
I OVERENSSTEMMELSE MED DANSK TYPE K STANDARD.

### ANVENDTE STANDARDER:

IEC 60884-1:2022  
DS 60884-2-D1:2023

| DIMENSIONER | DIAMETER<br>(*A) | DYBDE TOTAL<br>INKL. BEN (*B) | DYBDE<br>STIKHUS (*C) |
|-------------|------------------|-------------------------------|-----------------------|
| EXTERNAL    | Ø 37 MM          | 36,9 MM                       | 18 MM                 |

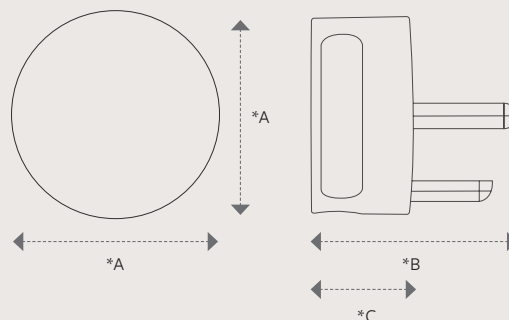

| INSTALLATION    | ANBEFALET<br>VÆRKTØJMINALER                                          | KOMPATIBLE<br>LEDERTVÆRSNIT                                   | AFISOLERINGSLÆNGDE<br>(LEDERE) | MAKS. KABEL<br>YDRE DIAMETER |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| SKRUETERMINALER | PH1 STJERNESKRUETRÆKKER<br>ELLER FLAD SKRUETRÆKKER<br>(MAKS. 0,8 MM) | 2 × 0,75–1,0 MM <sup>2</sup><br>/ 3G 0,75–1,0 MM <sup>2</sup> | 6 MM                           | Ø 8 MM                       |

| KONFIGURATION | POLER | JORDSYSTEM          | STIKTYPE | TERMINALTYPE  | KABELUDGANG |
|---------------|-------|---------------------|----------|---------------|-------------|
|               | 2 P+T | MED OG UDEN<br>JORD | TYPE K   | SKRUETERMINAL | SIDEUDGANG  |

| TEKNISK DATA | MÆRKE<br>SPÆNDING | MÆRKE<br>STRØM | MAKS.<br>BELASTNING | FREKVENS | IP-KLASSE |
|--------------|-------------------|----------------|---------------------|----------|-----------|
|              | 250 V             | 13 A           | ≤3250 W             | 50 HZ    | IP20      |

| KOLLEKTION | UDEN JORD                                                                           |                             | MED JORD                                                                            |                             |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| PRODUKT    |  | NORM K 44000 – HVID / MAT   |  | NORM K 44010 – HVID / MAT   |
| NAVN       |  | NORM K 44001 – SORT / MAT   |  | NORM K 44011 – SORT / MAT   |
| FARVE      |  | NORM K 44002 – GRÅ / MAT    |  | NORM K 44012 – GRÅ / MAT    |
| OVERFLADE  |  | NORM K 44004 – BLÅ / MAT    |  | NORM K 44014 – BLÅ / MAT    |
|            |  | NORM K 44003 – GRØN / MAT   |  | NORM K 44013 – GRØN / MAT   |
|            |  | NORM K 44006 – RØD / MAT    |  | NORM K 44016 – RØD / MAT    |
|            |  | NORM K 44005 – ORANGE / MAT |  | NORM K 44015 – ORANGE / MAT |

| EMBALLAGE | HØJDE | BREDDE | LÆNGDE | VÆGT INKL. INDHOLD |
|-----------|-------|--------|--------|--------------------|
| PAPÆSKE   | 70 MM | 70 MM  | 70 MM  | 45 G               |

## CERTIFICERING & COMPLIANCE

INTERTEK

CE

RoHS



OVERENSSTEMMELSE  
(2011/65/EU)

BY NORM APS  
KØBENHAVN, DANMARK  
VAT 43029428

FOR MERE INFORMATION:  
WWW.NORMPLUG.COM/  
PRODUCTS/NORM-K

PERSONLIG KONTAKT:  
KASPER KASTOFT NIELSEN, PARTNER  
+45 26131879  
KASPER@NORMPLUG.COM