



IR24-P Sensorer, multi

Tilstedeværelsesdetektor til automatisk ventilationsstyring af HVAC-systemer

- Automatisk ventilationsstyring
- Diskret design
- Montering på væg eller i loft
- Justerbart detekteringsområde

[Find flere detaljer i vores produktkatalog](#)

Automatisk ventilationsstyring

IR24-P er en tilstedeværelsesdetektor designet til automatisk ventilationsstyring af HVAC-systemer.

Smartere energistyring

IR24-P har ON- og OFF-forsinkelser, der er designet til at give smartere energistyring af HVAC-systemer.

Væg- eller loftsmontage

IR24-P-tilstedeværelsesdetektoren er designet til væg- eller loftsmontage i en række forskellige omgivelser.

IR24-P er en tilstedeværelsesdetektor, der er designet til automatisk ventilationsstyring af HVAC-systemer. Den giver et højere komfortniveau i lokaler, der kræver tvungen ventilation i kortere perioder, som f.eks. konferencelokaler og forsamlingshuse. ON- og OFF-forsinkelser er designet til at give smartere energistyring af ventilationen og reducere driftsomkostningerne. ON-forsinkelse er den tid, som sensoren får til at bekræfte tilstedeværelsen, før den aktiverer udgangsrelæet. OFF-forsinkelsen er den tid, relæet er aktiveret efter den sidste registrering. Når relæets ON-forsinkelsen udløber, går sensoren ind i en ventetid på 1 minut. Hvis der ikke sker nogen detektering inden for 1 minut, vender sensoren tilbage til standbytilstand. Hvis der sker en detektion, vil relæudgangen blive aktiveret, og relæets OFF-forsinkelse vil blive startet.

IR24-P kan væg- eller hjørnemonteres med en detekteringsrækkevidde på 110° og 15 m. For at passe til forskellige rum eller områder kan IR24-P's detekteringsområde justeres ved at ændre sensorens retning.

Tekniske parametre

Nominelle data

Spænding (nominel)	24	V
Frekvens	DC	

Beskyttelse/Klassifikation

Kapslingsklasse	IP44
-----------------	------

Regulator og sensorer

Tilladt område for omgivende fugtighed	maks 95	% RH
--	---------	------


Temperatur på omgivelser og kanal

Tilladt område for omgivende temperatur	-20 til 50	°C
Afbryders kapacitet	24V DC / 0,2A	

Mål og vægt

Vægt	0.1	kg
------	-----	----

Fortr dning

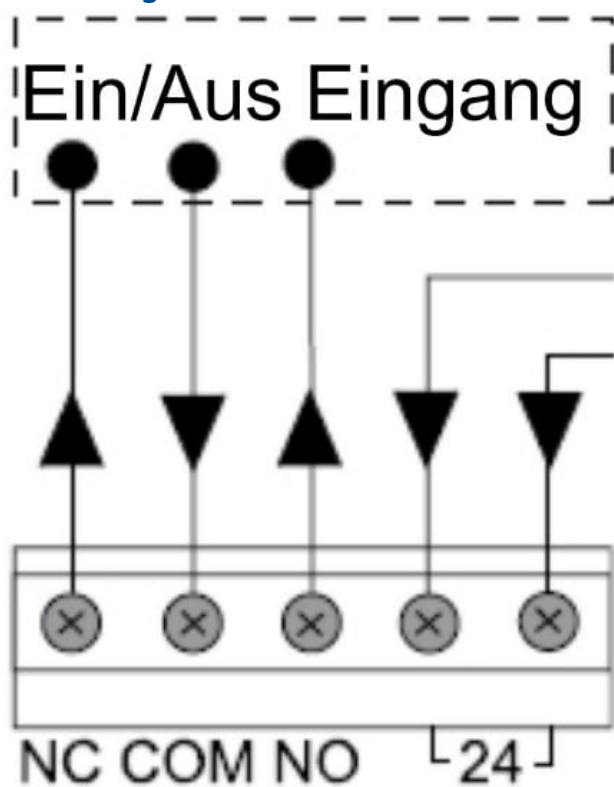

Power supply: 24V AC/DC (non-polarity)

NC-COM-NC: Change-over-contact for on/off operation

Tilbehør

- PSS20 Transformer 24V (202692)

Dokumenter

- IR_24P_GB.pdf
- IR24-P_INST_EN_SV_FR.PDF
- IR24.pdf