



RT Termostater

Rumtermostat egnet til vægmontering indendørs

- Elektronisk
- Vægmonteret
- Integreret sensor
- Skifterelæ

[Find flere detaljer i vores produktkatalog](#)

Vægmontering

Elektronisk rumtermostat designet til vægmontering indendørs.

Skifterelæ

Skifterelæ til regulering af enten varme eller køling.

Intern eller ekstern sensor

Termostaten kan bruges med en intern sensor eller en ekstern sensor.

RT er en elektronisk rumtermostat designet til vægmontering indendørs. Den har et skifterelæ til regulering af enten varme eller køling. Den har en integreret sensor, men der kan også tilsluttes en ekstern sensor som TG-K330 eller TG-R630 til termostaten. RT kan også bruges med andre eksterne temperatursensorer for at opnå forskellige temperaturområder. Termostaten kan bruges med den interne sensor eller en ekstern sensor. Termostaten kan ikke bruges til samtidig styring af både varme og køling.

Hvis termostaten skal bruges med den interne sensor, skal den monteres ca. 1,5 meter over gulvet på et sted med en repræsentativ temperatur. Hvis der bruges en ekstern sensor, skal der bruges en føler af typen Regin TG.

Tekniske parametre

Nominelle data

Indgangseffekt	1	W
Indgangseffekt kW	0.001	kW
Temperaturjustering	0 til 30	°C

Beskyttelse/Klassifikation

Kapslingsklasse	IP30
-----------------	------

Regulator og sensorer

Tilladt område for omgivende fugtighed	maks 90	% RH
--	---------	------


Temperatur på omgivelser og kanal

Tilladt område for omgivende temperatur	0 til 50	°C
Afbryders kapacitet	16, 250 V AC	

Mål og vægt

Dybde	30	mm
Højde	86	mm
Bredde	86	mm
Vægt	0.1	kg

Fortr dning

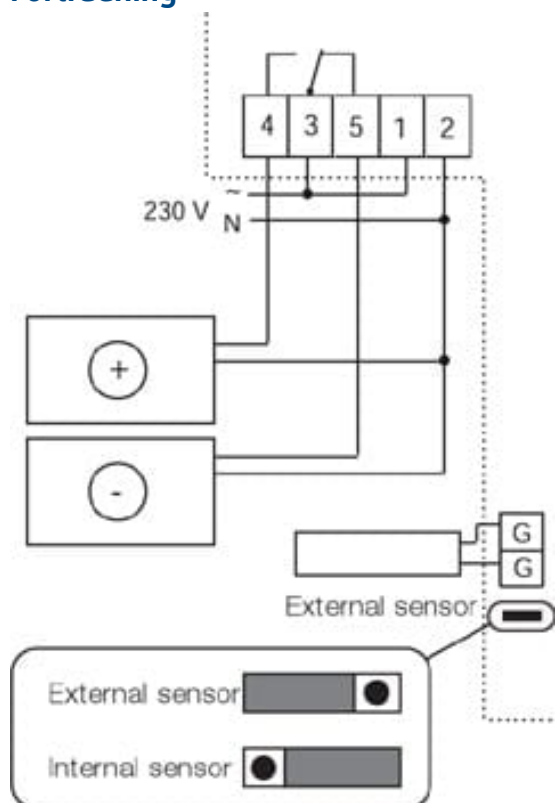

...

Tilbehør

- TG-K330 (5160)
- TG-K360 (4846)
- TG-K350 (5161)

Dokumenter

- Decl. of Conformity RT_0-30.PDF
- RT_IMO_GB_SE_DE.PDF