



Kombineret persienneleræ SpaceLogic KNX, 250V, 16A, hvid

El-nr.:
1024002711

MTN6705-0008S

EAN-nr: 3606487044109

Egenskaber

Område	SpaceLogic KNX
Produkt- eller komponenttype	Persienn-kontakt
Aktuator	Kontakt
bustype	KNX
Driftstilstand	KNX bus system
klassificeret input	External trigger:

Produktinformationer

Monteringsfæste	DIN-skinne
[Ue] Nominel driftsspænding	250 V AC 50...60 Hz
[In] mærkestrøm	16 A
Antal udtag	8
Farve	Hvid
bredde	90 mm
Højde	71 mm
dybde	66 mm

Miljø

Ip beskyttelsesgrad	IP20
---------------------	------

Materialer

strømforsyningens indgangsstrøm	6,5 mA
---------------------------------	--------

Forpakkingsinformation

Enhedstype af pakke 1	PCE
Antal enheder i pakke 1	1
Pakke 1 Højde	8,000 cm
Pakke 1 Bredde	12,500 cm
Pakke 1 Længde	15,700 cm
Pakke 1 Vægt	368,000 g
Enhedstype af pakke 2	S04
Antal enheder i pakke 2	24
Pakke 2 Højde	30,000 cm

Ansvarsfraskrivelse: Denne dokumentation er ikke tænkt som en erstatning for og kan ikke anvendes til at afgøre egnetheden eller pålideligheden for disse produkter til bestemte anvendelsesformål.

Pakke 2 Bredde	40,000 cm
Pakke 2 Længde	60,000 cm
Pakke 2 Vægt	9,718 kg

Garanti

Garanti (i måneder)	18
---------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric's mål er at opnå Net Zero-status i 2050 gennem partnerskaber med forsyningskæden, materialer med lavere påvirkning og cirkularitet via vores igangværende kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" for at forlænge produkternes levetid og genbrugelighed.

[Forklaring af Environmental Data](#) >

[Sådan vurderer vi produktets bæredygtighed](#) >



Miljøfodaftryk

Samlet livscyklus for kulstofaftryk	11 kg CO2 eq.
CO ₂ -aftryk for fremstillingsfasen [A1 til A3]	4 kg CO2 eq.
CO ₂ -aftryk for distributionsfasen [A4]	0.2 kg CO2 eq.
CO ₂ -aftryk for installationsfasen [A5]	0.3 kg CO2 eq.
CO ₂ -aftryk for brugsfasen [B2, B3, B4, B6]	5 kg CO2 eq.
CO ₂ -aftryk for slutlivsfasen [C1 til C4]	0.6 kg CO2 eq.

Use Better



Materialer og emballage

Pakke med genbrugspap	Nej
Emballage uden plast	Nej
SCIP-nummer	77f9eb59-db9d-455c-8ed5-b476bbce810c
EU RoHS-direktivet	Overholder undtagelser
Reach-forordning	Reference contains SVHC above the threshold
Status som halogenfri	Halogenfrit produkt
PVC fri	Ja

Use Longer



Forlængelse af levetiden

Reparation	Nej
------------	-----

Use Again



Ompakning og genfremstilling

Genvindingspotentiale, i %	0
Cirkularitetsprofil	Oplysninger om udtjent udstyr
Returnering	Ja
WEEE-mærkning	 Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Technical Benefits
SpaceLogic KNX Switch/Blind Master



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features


Technical Features


SpaceLogic KNX
Switch/Blind Master




Image of product / Alternate images

Alternative

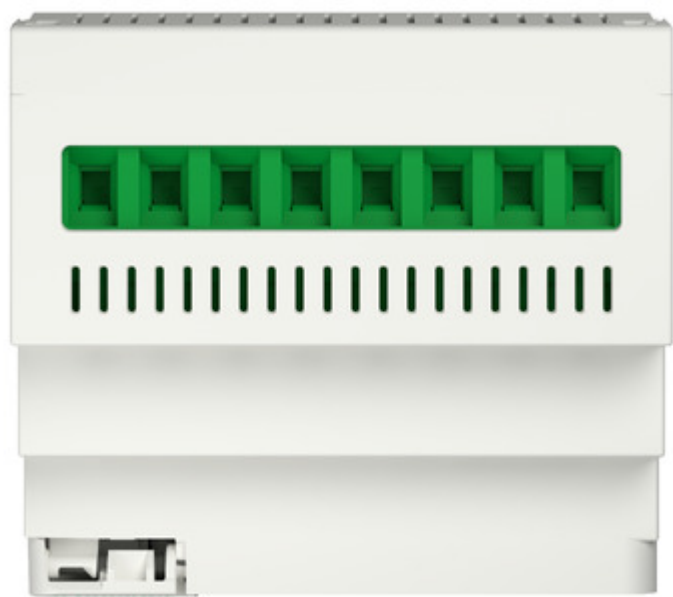

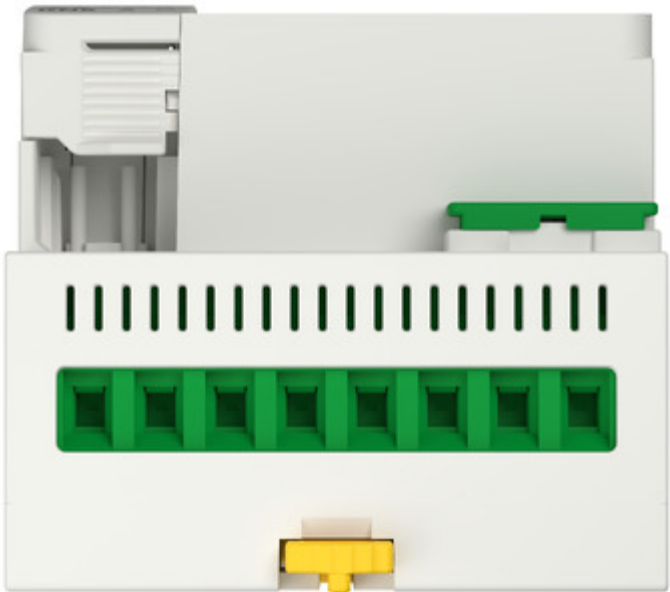

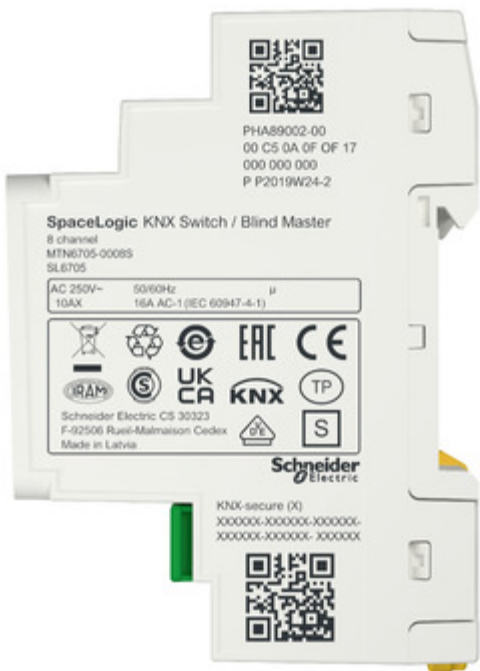

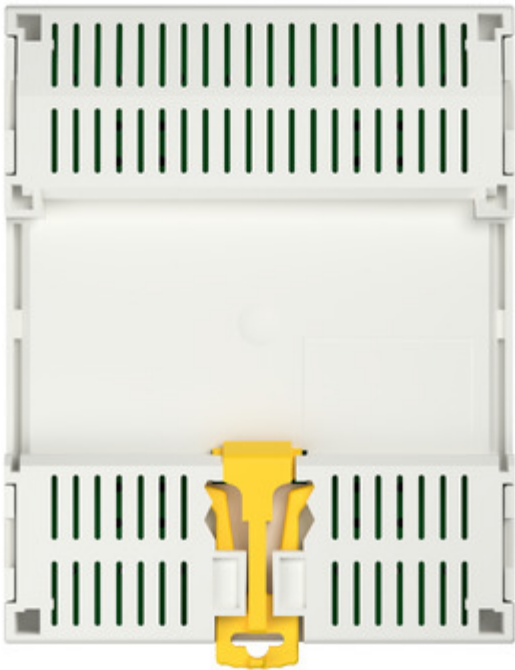


Image of product in real life situation

