

Produktdatablad

Specifikationer



Dæmpningsaktuator, SpaceLogic KNX, universal, 230 V, hvid

El-nr.:

1024002724

MTN6710-0102S

EAN-nr: 3606487047452

Egenskaber

Område	SpaceLogic KNX
Produkt- eller komponenttype	Dæmpningsaktuator
Driftstilstand	KNX bus system
bustype	KNX
strømforsyningens indgangsstrøm	7,5 mA

Produktinformationer

Monteringsfæste	DIN-skinne
[Ue] Nominel driftsspænding	100/240 V
Netværksfrekvens	50...60 Hz
Antal udtag	2
belastningstype	Lys: 25...350 VA ved 230 V
bredde	90 mm
Højde	71 mm
dybde	66 mm
Farve	Hvid

Miljø

Ip beskyttelsesgrad	IP20
---------------------	------

Forpakningsinformation

Enhedstype af pakke 1	PCE
Antal enheder i pakke 1	1
Pakke 1 Højde	8,000 cm
Pakke 1 Bredde	12,500 cm
Pakke 1 Længde	15,800 cm
Pakke 1 Vægt	255,000 g
Enhedstype af pakke 2	S04
Antal enheder i pakke 2	28
Pakke 2 Højde	30,000 cm
Pakke 2 Bredde	40,000 cm
Pakke 2 Længde	60,000 cm

Ansvarsfraskrivelse: Denne dokumentation er ikke tænkt som en erstatning for og kan ikke anvendes til at afgøre egnetheden eller pålideligheden for disse produkter til bestemte anvendelsesformål.

Pakke 2 Vægt	7,988 kg
--------------	----------

Garanti

Garanti (i måneder)	18
---------------------	----

Schneider Electric's mål er at opnå Net Zero-status i 2050 gennem partnerskaber med forsyningskæden, materialer med lavere påvirkning og cirkularitet via vores igangværende kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" for at forlænge produkternes levetid og genbrugelighed.

Forklaring af Environmental Data >

Sådan vurderer vi produktets bæredygtighed >

Miljøfodaftryk	
Samlet livscyklus for kulstofaftryk	178 kg CO2 eq.
CO ₂ -aftryk for fremstillingsfasen [A1 til A3]	11 kg CO2 eq.
CO ₂ -aftryk for distributionsfasen [A4]	0.1 kg CO2 eq.
CO ₂ -aftryk for installationsfasen [A5]	0.1 kg CO2 eq.
CO ₂ -aftryk for brugsfasen [B2, B3, B4, B6]	166 kg CO2 eq.
CO ₂ -aftryk for slutlivsfasen [C1 til C4]	0.5 kg CO2 eq.

Use Better

Materialer og emballage	
Pakke med genbrugspap	Nej
Emballage uden plast	Nej
SCIP-nummer	77f9eb59-db9d-455c-8ed5-b476bbce810c
EU RoHS-direktivet	Overholder undtagelser
Reach-forordning	Reference contains SVHC above the threshold
Status som halogenfri	Halogenfrit produkt
PVC fri	Ja

Use Longer

Forlængelse af levetiden	
Reparation	Nej

Use Again

Ompakning og genfremstilling	
Genvindingspotentiale, i %	0
Cirkularitetsprofil	Oplysninger om udtjent udstyr
Returnering	Ja
WEEE-mærkning	 Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Technical Benefits
SpaceLogic KNX Dimmer Master



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Technical Features

SpaceLogic

KNX Dimmer Master

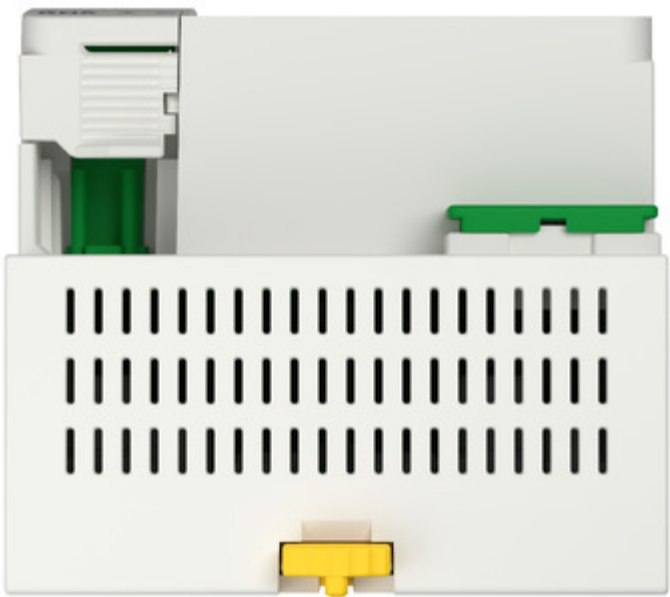


Image of product / Alternate images

Alternative







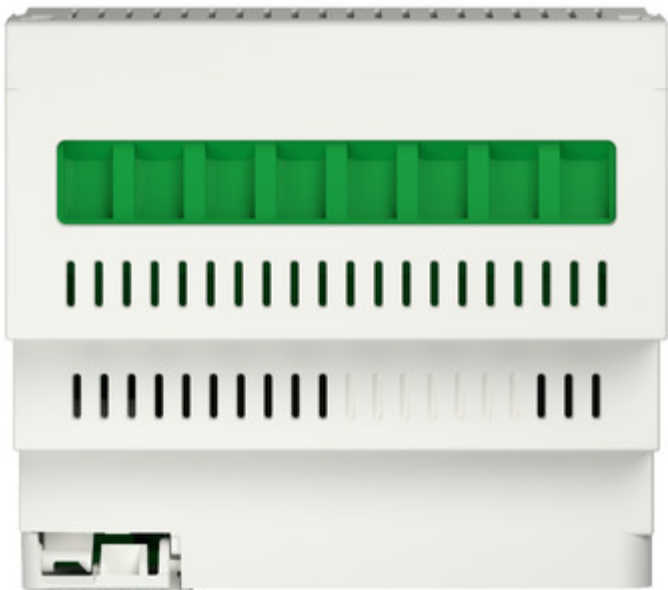


Image of product in real life situation

