Alpha Premium rumtermostat

Alpha Premium rumtermostaten måler rumtemperaturen og luftfugtigheden og styrer den pågældende zone på Alpha styreboksen for en korrekt temperaturregulering.

Indstillinger foretages via de tre berøringstaster og displayvisningen. Ved tilkøb af en Gateway kan rumtermostaten styres via app.

1.1 Produktkarakteristika

- Moderne design i høj kvalitet
- Ideel til både enkelt- og flerfamilieshuse
- Anvender 868/869 MHz SRD
- Passer til Alpha styreboks.
- Stort og klart LCD display
- Front panel lavet af ridsefast plastik
- Nem at bruge, sprogneutral menu
- Komfortabel betjening ved touchskærmen
- Visning af rumtemperatur og driftsstatus
- Til vægophængning

1.2 Versioner og leveringsomfang

Medfølgende brugervejledning omfatter følgende 10 sprog::

- Tysk
- Engelsk
- Fransk
- Hollandsk
- Italiensk
- Spansk
- Dansk/norsk
- Finsk
- Svensk
- Polsk

Mere information om produkter og gulvvarmeløsninger findes på www.pettinaroli.dk.

Varenummer	Typebetegnelse	Leveringsomfang
EC-52080WD	Alpha Premium rumtermostat, LED	• Rumtermostat • Brugervejledning i 10 sprog • 2 x AA batterier

1.5 Displays

Alpha Premium rumtermostaten har et funktionelt, sprogneutralt display. De internationalt kendte symboler sikrer en intuitiv drift.

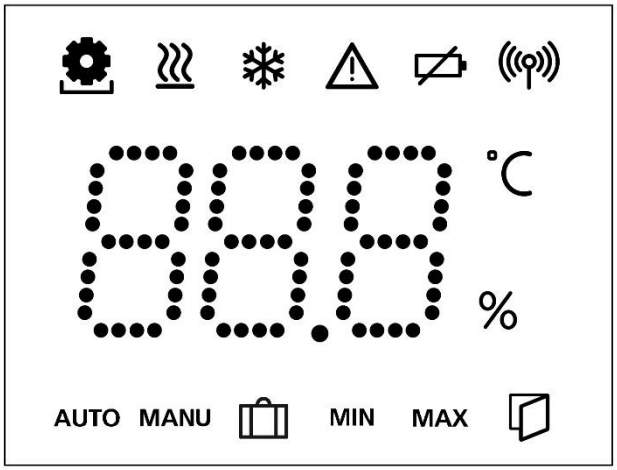

- Menu
- Varme
- Køling *
- Vigtig besked / Fejlmeddelelse
- Lavt batteri
- Forbindelse
- Temperatur
- Relativ luftfugtighed *
- AUTO Auto mode aktiv
- MANU Manual mode aktiv
- Ferie mode aktiv*
- MIN Min. temperatur for ekstern sensor *
- MAX Max. temperatur for ekstern sensor *
- Vindue åben*

* forudsætter Premium styreboks

Pettinaroli A/S
Mandal Allé 21
5500 Middelfart
DENMARK

☏ +45 6341 0900
Info@pettinaroli.dk
www.pettinaroli.dk

2 Teknisk data

Varenummer	EC-52080WD
Strømforsyning	2x LR06/AA (mignon) alkaline batterier
Batterilevetid	>2 år
Omvendt polaritetsbeskyttelse	Eksisterende, elektronisk implementeret
Gulvføler	Kun til Premium styreboks
Fjernføler	Kun til Premium styreboks
Ekstern temperaturføler	Kun til Premium styreboks
Radioteknologi	868.3 and 869.525 MHz SRD band
Radioprotokol	cSP-L
Typisk radiorækkevidde	270 m
Beskyttelsesgrad	IP20
Omgivelsestemperatur	0 °C til 50 °C
Omgivelsesluftfugtighed	5 til 80 %, ingen kondens
Opbevarelses-/transporttemperatur	-10 °C til +50 °C
Materiale	ABS / PMMA
Farve	RAL9003 (signal hvid)
Ydre dimensioner	86 x 58 x 20,6 mm
Vægt	183 g
Display	32 × 40 mm
Temperaturvidde	5 to 30°C
Temperaturafvigelse	0.2 K
Målevidde af aktuel temp. (intern føler)	0 … 40 °C
Målenøjagtighed af intern NTC	± 0.5 K
Emballagedimensioner	91 × 88 × 57 mm

2.1 Dimensioner

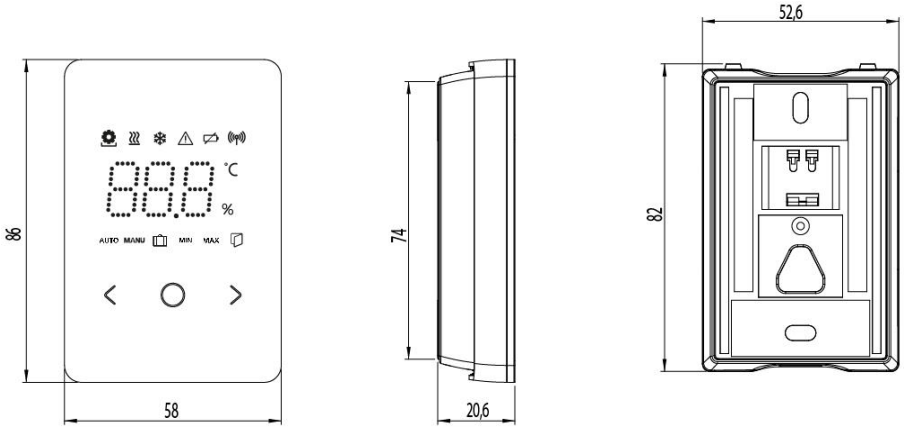

Fig. 1: Dimensioner af rumtermostat Premium LED (i mm)

2.2 Godkendelser & certifikater

CE-mærkningen dokumenterer at produktet er i overensstemmelse med EU Direktiver.