


## SENSE rumtermostat

Den digitale SENSE rumtermostat måler rumtemperaturen og luftfugtigheden og styrer den pågældende zone på SENSE styreboksen for en korrekt temperaturregulering. Indstillinger på rumtermostaten kan ændres via drejeskiven. Alternativt kan rumtermostaten også styres via app.



### 1.1 Produktkarakteristika

- Moderne design i høj kvalitet
- Ideel til både enkelt- og flerfamiliehuse
- Anvender 868/869 MHz SRD band
- Passer til SENSE styreboks.
- Stort og klart LCD display
- Nem at bruge, sprogneutral menu
- Komfortabel betjening ved drejeskiven
- Visning af rumtemperatur, luftfugtighed og driftsstatus

### 1.2 Indhold

Medfølgende brugervejledning omfatter følgende 12 sprog:

- Tysk
- Engelsk
- Fransk
- Hollandsk
- Italiensk
- Spansk
- Dansk/norsk
- Finsk
- Svensk
- Polsk
- Russisk

Mere information om produkter, system og smarthome-løsninger findes på [www.pettinaroli.dk](http://www.pettinaroli.dk).

| Varenummer | Typebetegnelse             | Scope of supply                                                                                                                     |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EC-52090WD | Digital rumtermostat, hvid | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rumtermostat</li> <li>• Brugervejledning i 12 sprog</li> <li>• 2 x AA batterier</li> </ul> |

### 1.4 Displays

Den digitale rumtermostat har et funktionelt, sprogneutralt display. De internationalt kendte symboler sikrer en intuitiv drift.



|  |                                                                  |  |                              |
|--|------------------------------------------------------------------|--|------------------------------|
|  | Varme                                                            |  | Lavt batteri                 |
|  | Vigtig besked/<br>Fejlmeddelelse                                 |  | Forbindelse                  |
|  | Skift mellem luft-<br>fugtighed og klokke-<br>slæt ved smarthome |  | Luftfugtighed,<br>temperatur |
|  | Tilbage                                                          |  | Bekræftelse                  |

## 2 Teknisk data

| Varenummer                                                                     | EC-52090WD                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Strømforsyning                                                                 | 2x LR06/AA (mignon) alkaline batterier           |
| Batterilevetid                                                                 | 3 år ca.                                         |
| Omvendt polaritetsbeskyttelse                                                  | Mekanisk                                         |
| Fjern- og gulvfølere                                                           | Kun til Premium styreboks                        |
| Ekstern temperaturføler                                                        | Kun til Premium styreboks                        |
| Radioteknologi                                                                 | 868.3 og 869.525 MHz SRD band                    |
| Radioprotokol                                                                  | CSP-L                                            |
| Typisk radiorækkevidde                                                         | 270 m                                            |
| Beskyttelsesgrad                                                               | IP20                                             |
| Omgivelsestemperatur                                                           | 0 °C til 50 °C                                   |
| Omgivelsesluftfugtighed                                                        | 5 til 80 %, ingen kondens                        |
| Opbevarelses-/transporttemperatur                                              | -10 °C til +50 °C                                |
| 2014/53/EU radioudstyr;<br>2011/65/EU ElektroG, eller RoHS<br>overensstemmelse | 2014/53/EU radioudstyr; RoHS Direktiv 2011/65/EU |
| Materiale                                                                      | ABS / PMMA                                       |
| Farve                                                                          | RAL9003 (signalhvid)                             |
| Ydre dimensioner                                                               | 86 x 86 x 24                                     |
| Vægt                                                                           | 125 g / 130 g (dekorativ ramme)                  |
| Display                                                                        | 33 x 57 mm                                       |
| Temperaturvidde                                                                | 5 til 30°C                                       |
| Temperaturafvigelse                                                            | 0.2 K                                            |
| Målevidde af aktuell temperatur<br>(intern føler)                              | 0...40 °C                                        |
| Målenøjagtighed af intern NTC                                                  | ± 0.5 K                                          |
| Emballagedimensioner                                                           | 91 x 88 x 57 mm                                  |

### 2.1 Dimensioner

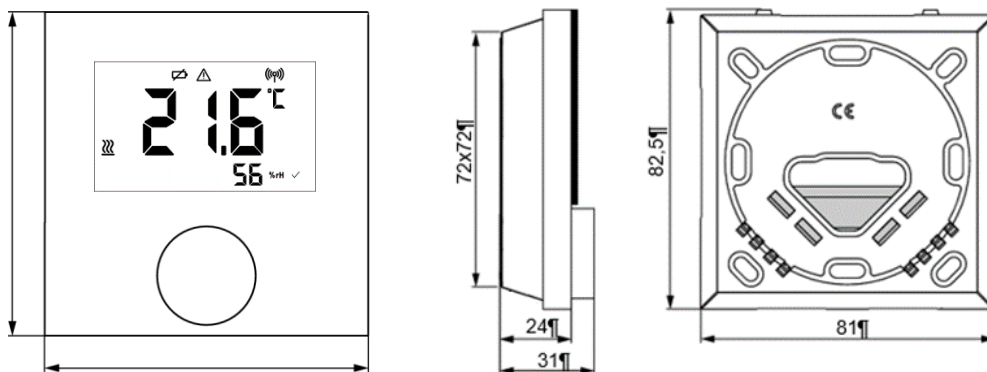


Fig. 1: Dimensioner på digital rumtermostat (i mm)

### 2.2 Godkendelser & certifikater



CE-mærkningen dokumenterer at produktet er i overensstemmelse med EU Direktiver.