

# Produktdatablad

Specifikationer



## SpaceLogic KNX Air Quality Multi-sensor til styring af indeklima og luftkvalitet. Overflade montage, hvid

El-nr:  
1026003116

MTN6005-0011

EAN-nr: 3606482161764

### Egenskaber

|              |                                    |
|--------------|------------------------------------|
| Produktserie | KNX                                |
| Sortiment    | SpaceLogic KNX                     |
| Produktnavn  | Multisensor til KNX - luftkvalitet |
| Produkttype  | Sensor                             |
| Farve        | Polar hvid                         |

### Produktinformationer

|                |                                                                                              |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| bustype        | KNX                                                                                          |
| Funktioner     | Med humidity sensor<br>Med CO2 sensor<br>Med temperatur sensor<br>Med atmosfærisk tryksensor |
| Monteringstype | Overflade                                                                                    |
| Farve          | Polar hvid                                                                                   |
| Materiale      | Plast                                                                                        |
| Højde          | 80,5 mm                                                                                      |
| Bredde         | 80,5 mm                                                                                      |
| Dybde          | 17 mm                                                                                        |

### Miljø

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Overfladebehandling | Klassisk mat |
| Overfladebehandling | Painted      |
| IP kapslingsklasse  | IP20         |

### Forpakkingsinformation

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Enhedstype af pakke 1   | PCE       |
| Antal enheder i pakke 1 | 1         |
| Pakke 1 Højde           | 6,600 cm  |
| Pakke 1 Længde          | 8,600 cm  |
| Package 1 Length        | 8,600 cm  |
| Pakke 1 Vægt            | 118,000 g |
| Enhedstype af pakke 2   | S02       |
| Antal enheder i pakke 2 | 24        |

Ansvarsfraskrivelse: Denne dokumentation er ikke tænkt som en erstatning for og kan ikke anvendes til at afgøre egnetheden eller pålideligheden for disse produkter til bestemte anvendelsesformål.

|                |           |
|----------------|-----------|
| Pakke 2 Højde  | 15,000 cm |
| Pakke 2 Bredde | 30,000 cm |
| Pakke 2 Længde | 40,000 cm |
| Pakke 2 Vægt   | 3,123 kg  |

## Logistik informationer

|                 |    |
|-----------------|----|
| Oprindelsesland | DE |
|-----------------|----|

## Garanti

|         |           |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|

## Environmental Data

Schneider Electric's mål er at opnå Net Zero-status i 2050 gennem partnerskaber med forsyningskæden, materialer med lavere påvirkning og cirkularitet via vores igangværende kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" for at forlænge produkternes levetid og genbrugelighed.

[Forklaring af Environmental Data](#) >

[Sådan vurderer vi produktets bæredygtighed](#) >



### Miljøfodaftryk

Samlet livscyklus for kulstofaftryk

76

PEP-profil (Product Environmental Profile)

[Miljøprofil for produkt](#)

## Use Better



### Materialer og emballage

Pakke med genbrugspap

No

Emballage uden plast

No

[EU RoHS-direktiv](#)

Overensstemmende

REACH-regulering

[REACH-erklæring](#)

## Use Again



### Ompakning og genfremstilling

Cirkularitetsprofil

[Oplysninger om udtjent udstyr](#)

Returnering

Ja


WEEE Label



Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.

Technical Illustration

Wiring diagram

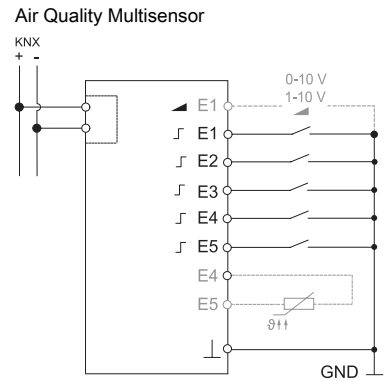

Input E1: binary or analog (0-10 V, 1-10V)  
Input E2+3: binary  
Input E4+5: binary or configurable as temperature sensor input  
(PT1000, 10 kΩ PTC, 2/10/12/15/33/47 kΩ NTC)

⚠ ⚠ DANGER

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION OR ARC FLASH

The product must be installed and connected by a qualified electrician.  
A qualified electrician must demonstrate an in-depth knowledge of:

- Construction of electrical installations in buildings in accordance with IEC 60364
- Additional safety standards, local connection rules, and building regulations
- Standardized tools and measuring equipment

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.