



STREETLIGHT FLEX



LEDVANCE



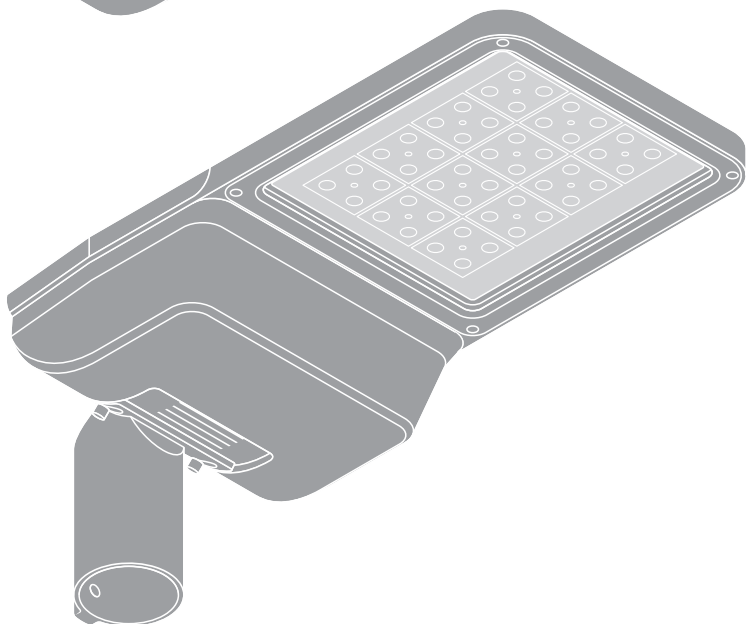





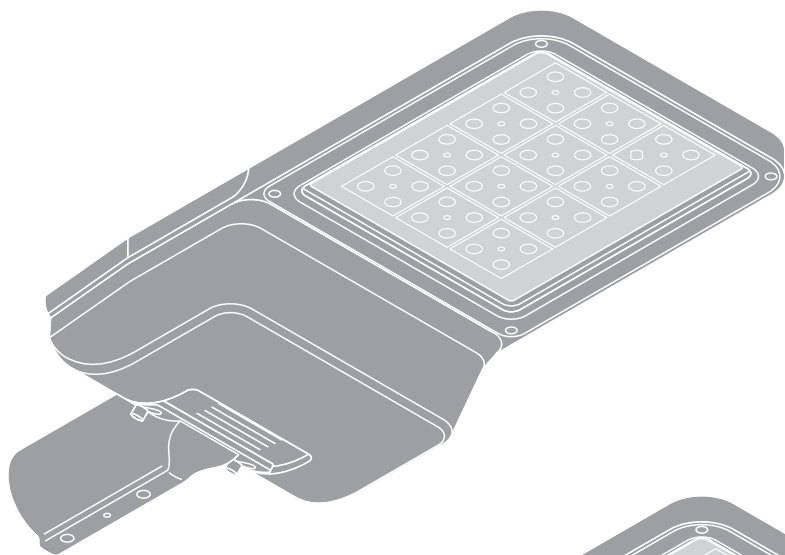


		W	l x w x h [mm]	K	VAC	Hz	lm (max) 4000K	lm/W (max) 4000K
ON/OFF Series		10-20	560 x 250 x102	2200 2700 3000 4000 5700	220-240V	50/60 Hz	2900	150
		21-36	560 x 250 x102		220-240V	50/60 Hz	5470	160
		25-52	560 x 250 x102		220-240V	50/60 Hz	8060	165
		45-70	610 x 250 x102		220-240V	50/60 Hz	10990	165
		60-90	610 x 250 x102		220-240V	50/60 Hz	13950	160
		80-115	732 x 300 x102		220-240V	50/60 Hz	18400	165
		85-164	732 x 300 x102		220-240V	50/60 Hz	26568	180
NEMA Socket Series		10-20	560 x 250 x142	2200 2700 3000 4000 5700	220-240V	50/60 Hz	2900	150
		21-36	560 x 250 x142		220-240V	50/60 Hz	5470	160
		25-52	560 x 250 x142		220-240V	50/60 Hz	8060	165
		45-70	610 x 250 x142		220-240V	50/60 Hz	10990	165
		60-90	610 x 250 x142		220-240V	50/60 Hz	13950	160
		80-115	732 x 300 x142		220-240V	50/60 Hz	18400	165
		85-164	732 x 300 x142		220-240V	50/60 Hz	26568	180
ZHAGA Socket Series	Top/2	10-20	560 x 250 x112	2200 2700 3000 4000 5700	220-240V	50/60 Hz	2900	150
	Bottom		560 x 250 x102		220-240V	50/60 Hz	2900	150
	Top/2	21-36	560 x 250 x112		220-240V	50/60 Hz	5470	160
	Bottom		560 x 250 x102		220-240V	50/60 Hz	5470	160
	Top/2	25-52	560 x 250 x112		220-240V	50/60 Hz	8060	165
	Bottom		560 x 250 x102		220-240V	50/60 Hz	8060	165
	Top/2	45-70	610 x 250 x112		220-240V	50/60 Hz	10990	165
	Bottom		610 x 250 x102		220-240V	50/60 Hz	10990	165
	Top/2	60-90	610 x 250 x112		220-240V	50/60 Hz	13950	160
	Bottom		610 x 250 x102		220-240V	50/60 Hz	13950	160
	Top/2	80-115	732 x 300 x112		220-240V	50/60 Hz	18400	165
	Bottom		732 x 300 x102		220-240V	50/60 Hz	18400	165
	Top/2	85-164	732 x 300 x112		220-240V	50/60 Hz	26568	180
	Bottom		732 x 300 x102		220-240V	50/60 Hz	26568	180




		W	IP	IK		Ra	(°C)	PF	
ON/OFF Series		10-20	66	09	RV15 RV25 RV30 RV35 RW35 RU20 RU30 P45L P45R	70	-40...+50	>0.9	4.80kg
		21-36	66	09		70	-40...+50	>0.9	4.80kg
		25-52	66	09		70	-40...+50	>0.9	4.85kg
		45-70	66	09		70	-40...+50	>0.9	5.25kg
		60-90	66	09		70	-40...+50	>0.9	5.80kg
		80-115	66	09		70	-40...+50	>0.9	7.70kg
		85-164	66	09		70	-40...+50	>0.9	7.90kg
NEMA Socket Series		10-20	66	09	RV15 RV25 RV30 RV35 RW35 RU20 RU30 P45L P45R	70	-40...+50	>0.9	5.00kg
		21-36	66	09		70	-40...+50	>0.9	5.00kg
		25-52	66	09		70	-40...+50	>0.9	5.05kg
		45-70	66	09		70	-40...+50	>0.9	5.45kg
		60-90	66	09		70	-40...+50	>0.9	6.00kg
		80-115	66	09		70	-40...+50	>0.9	7.90kg
		85-164	66	09		70	-40...+50	>0.9	8.10kg
ZHAGA Socket Series	Top/2	10-20	66	09	RV15 RV25 RV30 RV35 RW35 RU20 RU30 P45L P45R	70	-40...+50	>0.9	4.85kg
	Bottom		66	09		70	-40...+50	>0.9	4.85kg
	2		66	09		70	-40...+50	>0.9	4.90kg
	Top/2	21-36	66	09		70	-40...+50	>0.9	4.85kg
	Bottom		66	09		70	-40...+50	>0.9	4.85kg
	2		66	09		70	-40...+50	>0.9	4.90kg
	Top/2	25-52	66	09		70	-40...+50	>0.9	4.90kg
	Bottom		66	09		70	-40...+50	>0.9	4.90kg
	2		66	09		70	-40...+50	>0.9	4.95kg
	Top/2	45-70	66	09		70	-40...+50	>0.9	5.30kg
	Bottom		66	09		70	-40...+50	>0.9	5.30kg
	2		66	09		70	-40...+50	>0.9	5.35kg
	Top/2	60-90	66	09		70	-40...+50	>0.9	5.85kg
	Bottom		66	09		70	-40...+50	>0.9	5.85kg
	2		66	09		70	-40...+50	>0.9	5.90kg
	Top/2	80-115	66	09		70	-40...+50	>0.9	7.75kg
	Bottom		66	09		70	-40...+50	>0.9	7.75kg
	2		66	09		70	-40...+50	>0.9	7.80kg
	Top/2	85-164	66	09		70	-40...+50	>0.9	7.95kg
	Bottom		66	09		70	-40...+50	>0.9	7.95kg
	2		66	09		70	-40...+50	>0.9	8.00kg

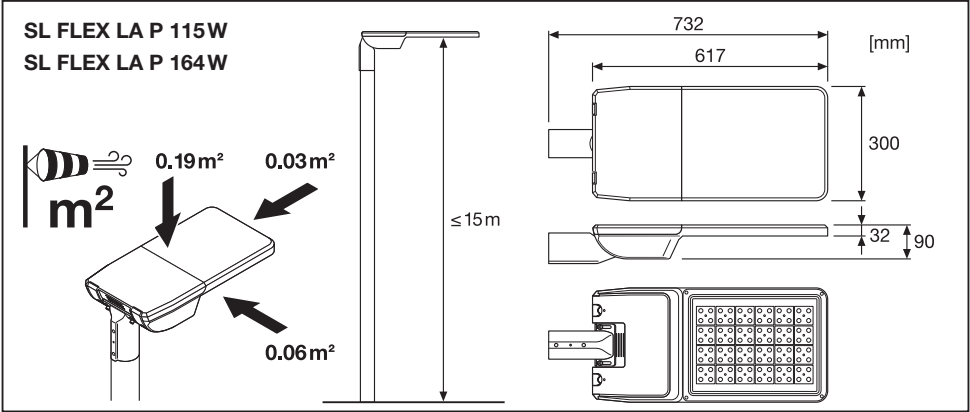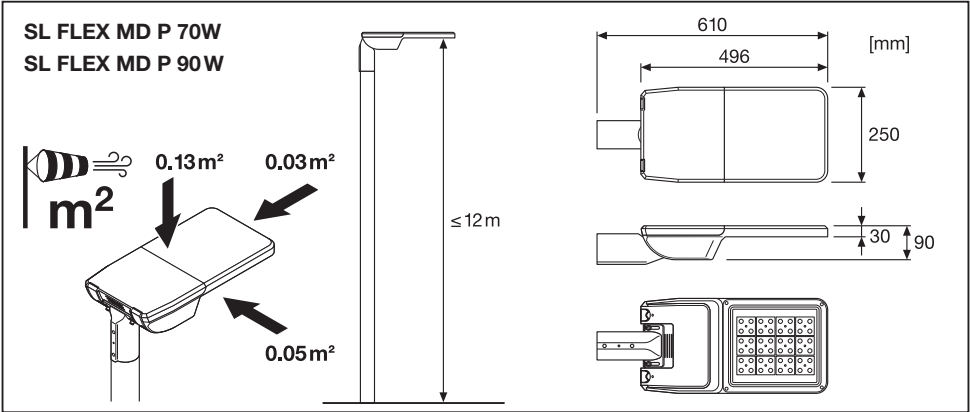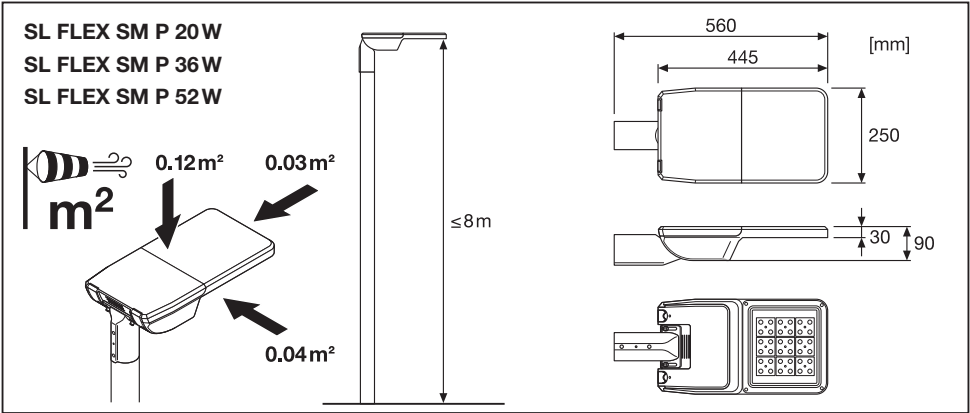

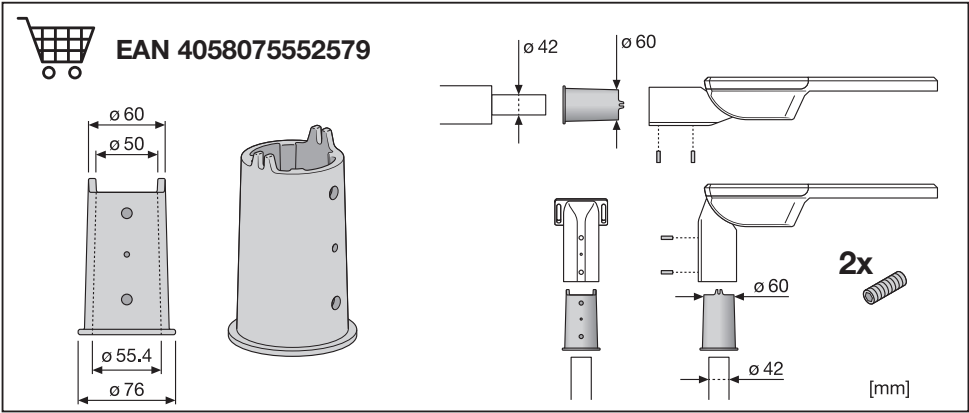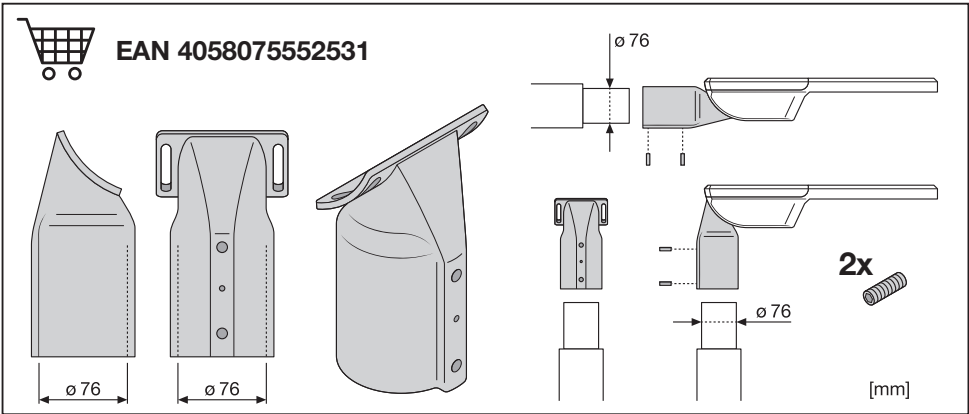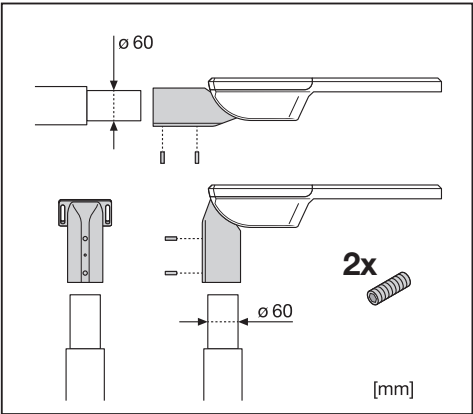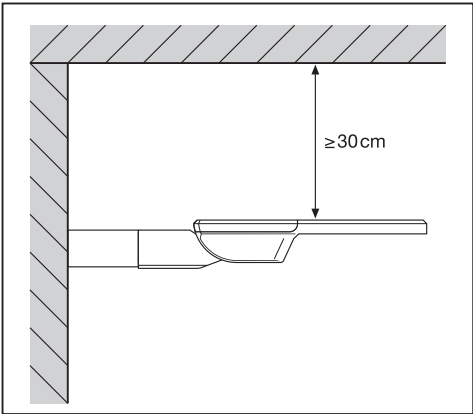





NEMA SOCKET

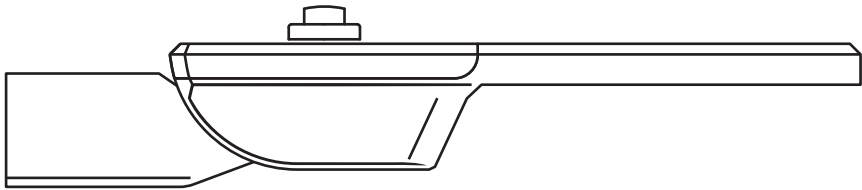

ZHAGA TOP SOCKET

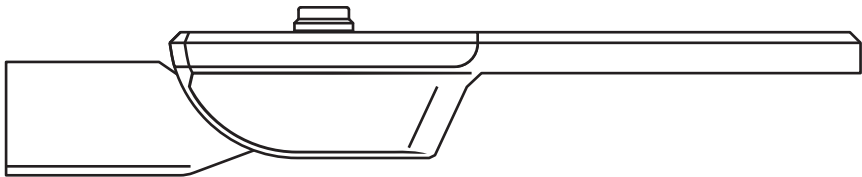


ZHAGA BOTTOM SOCKET

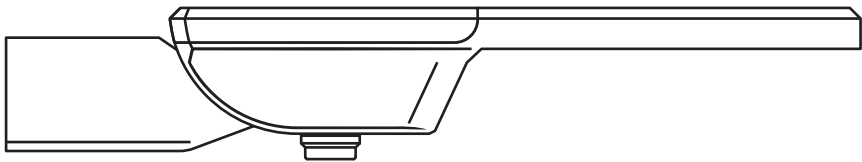





ZHAGA TOP & BOTTOM SOCKET

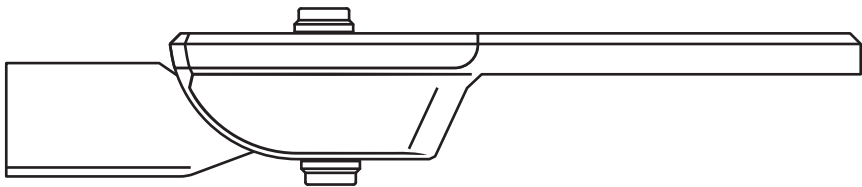


IP66




IP66



















IP66










IP66





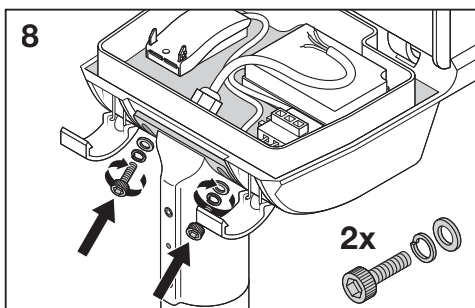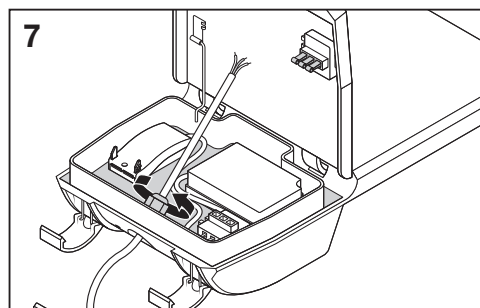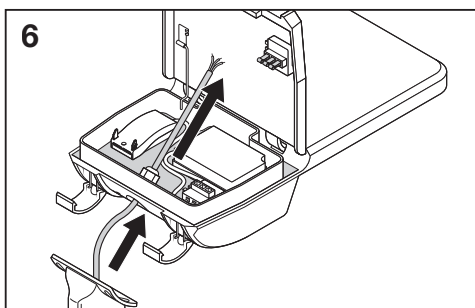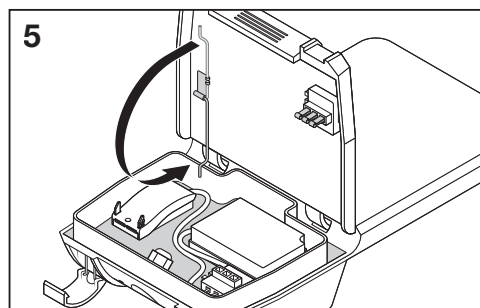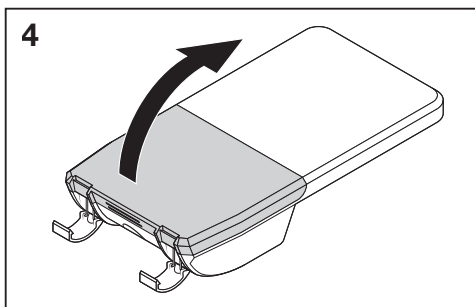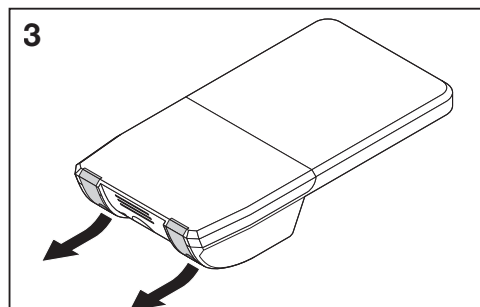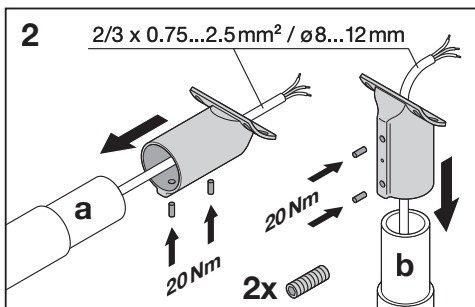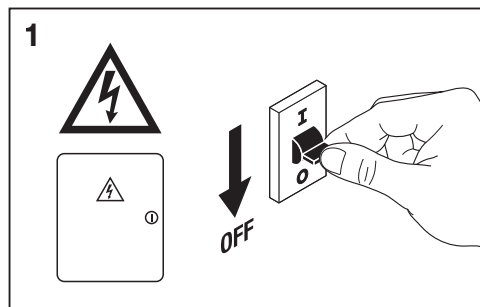

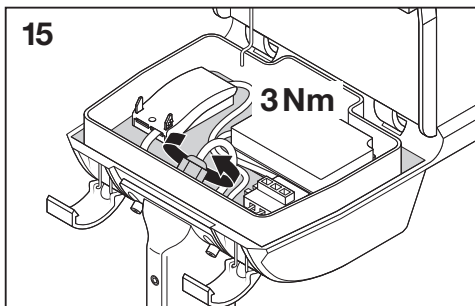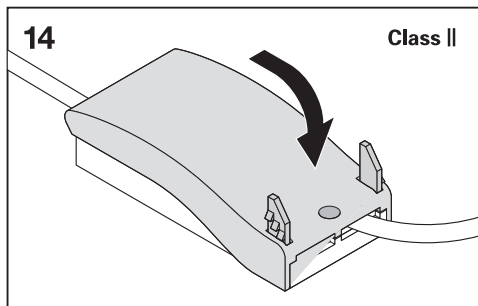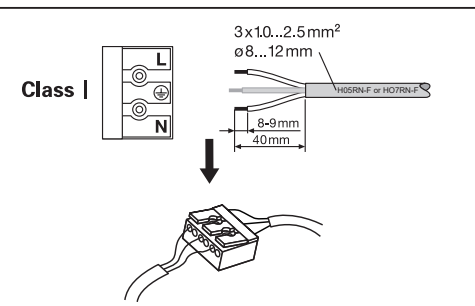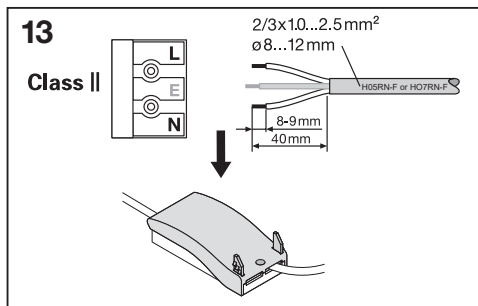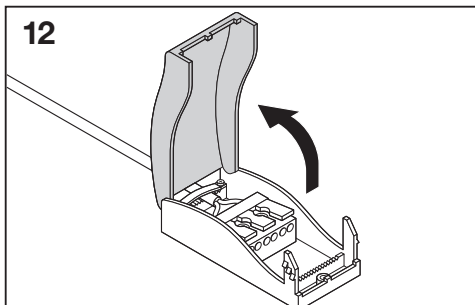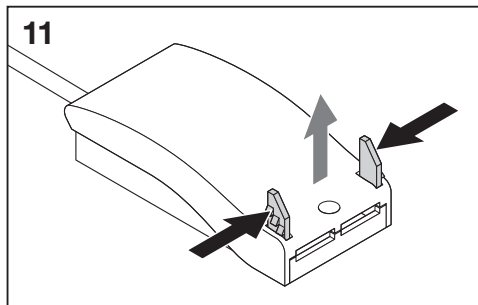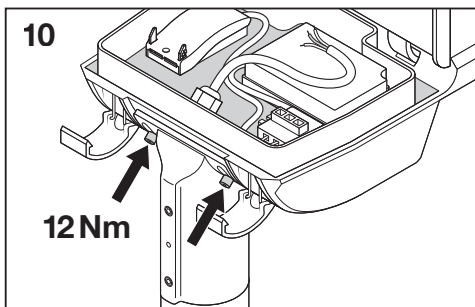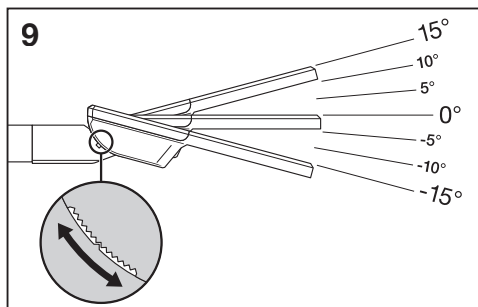

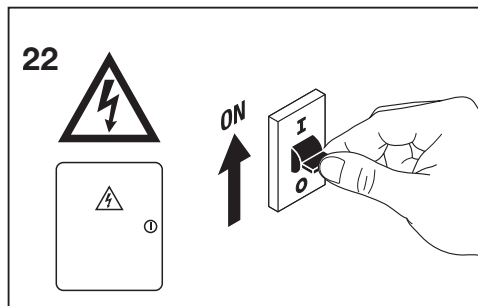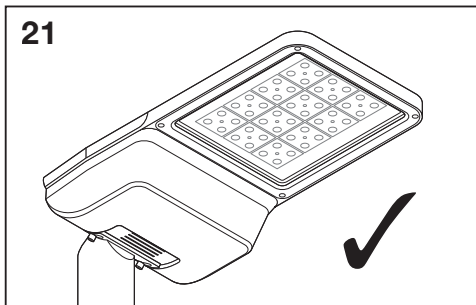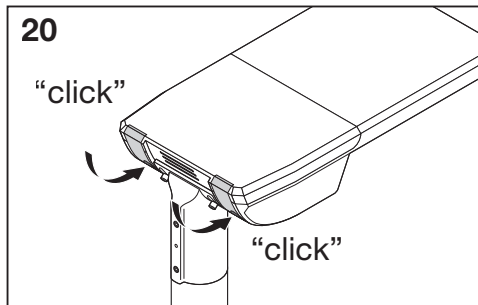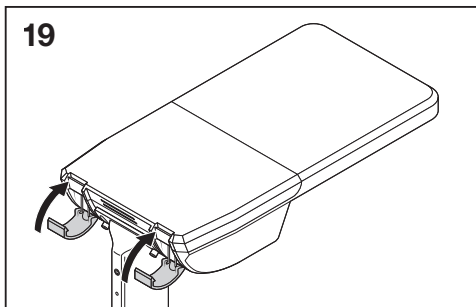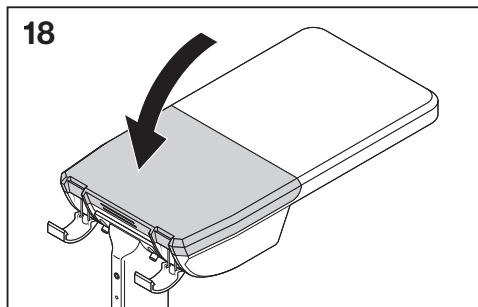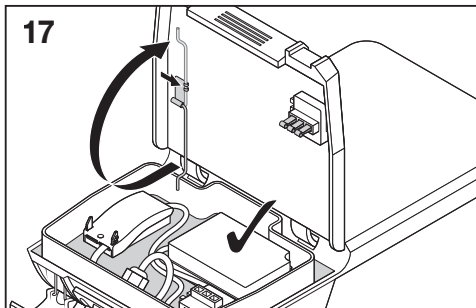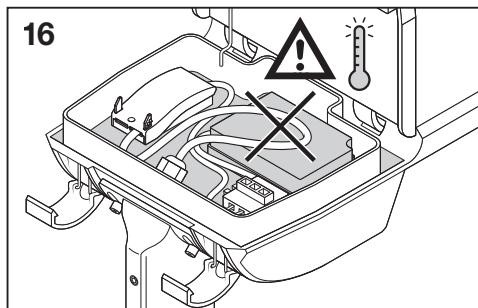

	Inrush Current [A]	Th50 [μ s]	B10	B16	B32	C10	C16	C32
SL FLEX SM P 10-20W	25	150	15	19	38	16	25	51
SL FLEX SM P 21-36W	26	180	12	16	32	13	21	43
SL FLEX SM P 25-52W	26	180	12	16	32	13	21	43
SL FLEX MD P 45-70W	54	200	5	7	14	5	9	19
SL FLEX MD P 60-90W	65	220	4	5	10	4	7	14
SL FLEX LA P 80-115W	65	220	4	5	10	4	7	14
SL FLEX LA P 85-164W	80	150	4	5	11	5	8	16



FR

Cet appareil,
ses accessoires
et son cordon,
se recyclent

À DÉPOSER
EN MAGASIN



À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



ou

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr



C10449057
G11262124
14.11.25

LEDVANCE SASU
CQM, 5 rue d'Altorf
67120 Molsheim France
www.ledvance.com

® LEDVANCE Ltd, Sterling House, 810
Mandarin Court, Warrington, Cheshire,
WA1 1GG, United Kingdom