

MED UNIVERSAL KOMPATIBILITET


# HUSHOLDNINGSVANDKEDLER TIL VARMEPUMPER



**A Ambista**

# HUSHOLDNINGSVANDKEDLER TIL VARMEPUMPER

- Varmeveksler med stort overfladeareal
- Integreret magnesiumanode
- Maksimalt driftstryk 8 bar
- Maksimal temperatur 95 °C

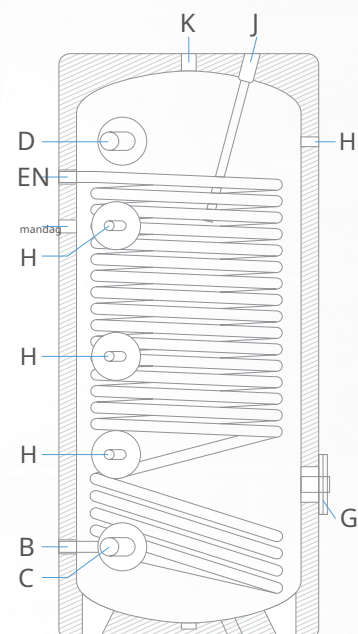


| Modelnavn                      |                | 150L-varmtvand | 200L-varmtvand | 300L-varmtvand | 400L-varmtvand | 500L-varmtvand |
|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Bind                           | L              | 150            | 200            | 300            | 400            | 500            |
| Højde                          | mm             | 1070           | 1340           | 1695           | 1669           | 1895           |
| Diameter (med isolering)       | mm             | 560            | 560            | 610            | 710            | 710            |
| Isolering (polyurethanskum)    | mm             | 50             | 50             | 50             | 50             | 50             |
| Varmevekslerområde             | m <sup>2</sup> | 1.4            | 1.9            | 3.3            | 3,9            | 4.6            |
| Vægt (netto)                   | kg             | 70             | 90             | 131            | 175            | 196            |
| Tryk / maksimal temperatur     | Bar / °C       | 8/95           | 8/95           | 8/95           | 8/95           | 8/95           |
| Varmeindgang                   | EN             | 1"             | 1"             | 1"             | 1"             | 1"             |
| Varmeydelse                    | B              | 1"             | 1"             | 1"             | 1"             | 1"             |
| Koldt vandindløb               | C              | 1"             | 1"             | 1"             | 1¼"            | 1½"            |
| Varmtvandsudløb                | D              | 1"             | 1"             | 1"             | 1¼"            | 1½"            |
| Husholdningsvandcirkulation    | mandag         | 3/4"           | 3/4"           | 3/4"           | 1"             | 1"             |
| Elvarmer 1½"(valgfrit)"        | G              | op til 3 kW    | op til 3 kW    | op til 6 kW    | op til 7,5 kW  | op til 9 kW    |
| Vedligeholdelsesluger / Flange | G              | 180 mm         | 180 mm         | 180 mm         | 180 mm         | 180 mm         |
| Sensorstik                     | H              | 1/2"           | 1/2"           | 1/2"           | 1/2"           | 1/2"           |
| Anode                          | J              | 1¼"            | 1¼"            | 1¼"            | 1¼"            | 1¼"            |
| Ventilation                    | K              | 1"             | 1"             | 1"             | 1"             | 1"             |

**Ambistas officielle repræsentant er Bestair Estonia OÜ**  
 Veskiposti 2, 10138, Tallinn  
 + 372 606 4350 • info@bestair.ee • www.bestair.eu

 **Ambista**

# HUSHOLDNINGSVANDKEDLER TIL VARMEPUMPER

- Ekstra stor overfladevarmeveksler
- Integreret magnesiumanode
- Maksimalt driftstryk 8 bar
- Maksimal temperatur 95 °C

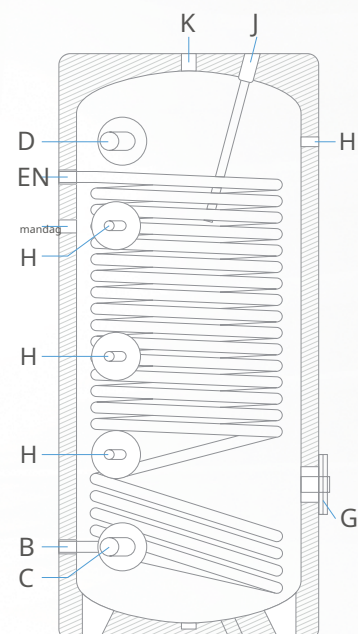

| Modelnavn                   |                | 150L-varmtvand-XL 200L-varmtvand-XL 300L-varmtvand-XL 500L-varmtvand-XL |             |             |             |
|-----------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Bind                        | L              | 150200300500                                                            |             |             |             |
| Højde                       | mm             | 988125215201720                                                         |             |             |             |
| Diameter (med isolering)    | mm             | 600600650750                                                            |             |             |             |
| Isolering (polyurethanskum) | mm             | 50505050                                                                |             |             |             |
| Varmevekslerområde          | m <sup>2</sup> | 1,9                                                                     | 2,8         | 4,46        | 6,37        |
| Vægt (netto)                | kg             | 84108170                                                                |             |             | 240         |
| Tryk / maksimal temperatur  | Bar / °C       | 8/95                                                                    | 8/95        | 8/95        | 8/95        |
| Varmeindgang                | EN             | 1½"                                                                     | 1½"         | 1½"         | 1½"         |
| Varmeydelse                 | B              | 1½"                                                                     | 1½"         | 1½"         | 1½"         |
| Koldt vandindløb            | C              | 1"                                                                      | 1"          | 1"          | 1½"         |
| Varmtvandsudløb             | D              | 1"                                                                      | 1"          | 1"          | 1½"         |
| Husholdningsvandcirkulation | mandag         | 3/4"                                                                    | 3/4"        | 3/4"        | 1"          |
| Elvarmer 1½"(valgfrist)"    | G              | op til 3 kW                                                             | op til 3 kW | op til 6 kW | op til 9 kW |
| Vedligeholdelsesluger       | G              | 150 mm                                                                  | 150 mm      | 180 mm      | 180 mm      |
| Sensorstik                  | H              | 1/2"                                                                    | 1/2"        | 1/2"        | 1/2"        |
| Anode                       | J              | 1¼"                                                                     | 1¼"         | 1¼"         | 1¼"         |
| Ventilation                 | K              | 1"                                                                      | 1"          | 1"          | 1"          |

**Ambistas officielle repræsentant er Bestair Estonia OÜ**


Veskiposti 2, 10138, Tallinn

+ 372 606 4350 • info@bestair.ee • www.bestair.eu

**Ambista**

# HUSHOLDNINGSVANDKEDLER TIL VARMEPUMPER

- Dobbeltfladede varmevekslere
- Integreret magnesiumanode
- Maksimalt driftstryk 8 bar
- Maksimal temperatur 95 °C
- Aftagelig isolering på 750-1000L kedler

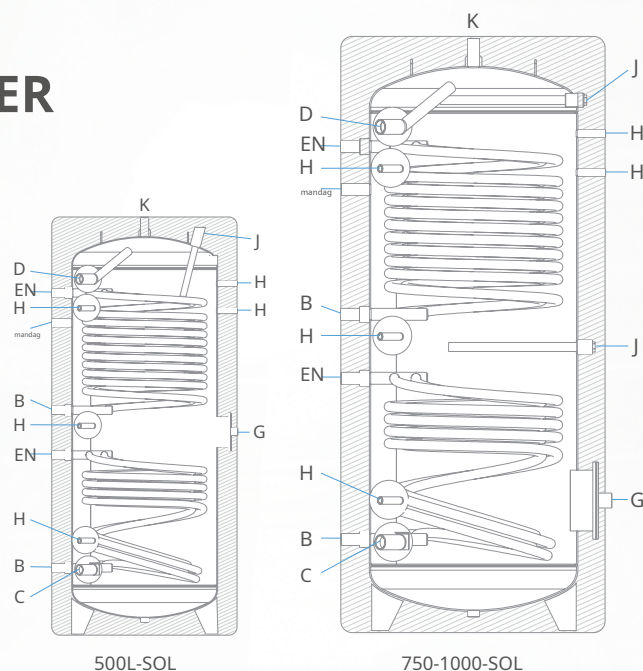

| Modelnavn                   |                | 500L-SOL    | 750-SOL     | 1000-SOL    |
|-----------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|
| Bind                        | L              | 500         | 750         | 1000        |
| Højde                       | mm             | 1720        | 2107        | 2018        |
| Diameter (med isolering)    | mm             | 750         | 952         | 1052        |
| Isolering                   | mm             | 50          | 100         | 100         |
| Varmevekslerområde          | m <sup>2</sup> | 1,8 + 4,36  | 2,59 + 4,04 | 2,66 + 4,85 |
| Vægt (netto)                | kg             | 236         | 345         | 378         |
| Tryk / maksimal temperatur  | Bar / °C       | 8/95        | 8/95        | 8/95        |
| Varmeindgang                | EN             | 1"          | 1"          | 1"          |
| Varmeydelse                 | B              | 1"          | 1"          | 1"          |
| Koldt vandindløb            | C              | 1½"         | 1½"         | 1½"         |
| Varmtvandsudløb             | D              | 1½"         | 1½"         | 1½"         |
| Husholdningsvandcirkulation | mandag         | 1"          | 1"          | 1"          |
| Elvarmer 1½"(valgfrit)"     | G              | op til 9 kW | op til 9 kW | op til 9 kW |
| Vedligeholdelsesluger       | G              | 180 mm      | 280 mm      | 280 mm      |
| Sensorstik                  | H              | 1/2"        | 1/2"        | 1/2"        |
| Anode                       | J              | 1¼"         | 1¼"         | 1¼"         |
| Ventilation                 | K              | 1"          | 1"          | 1"          |

**Ambistas officielle repræsentant er Bestair Estonia OÜ**  
 Veskiposti 2, 10138, Tallinn  
 + 372 606 4350 • info@bestair.ee • www.bestair.eu

**Ambista**