



Ajax Superior Keypad Plus G3 Jeweller

Kabelloses Bedienteil mit Touch-Tasten und Authentifizierung über Pass, Tag und Codes




Dieses Gerät gehört zur Produktlinie Superior.
Nur akkreditierte Partner von Ajax Systems dürfen Superior-Produkte verkaufen, installieren und verwalten.

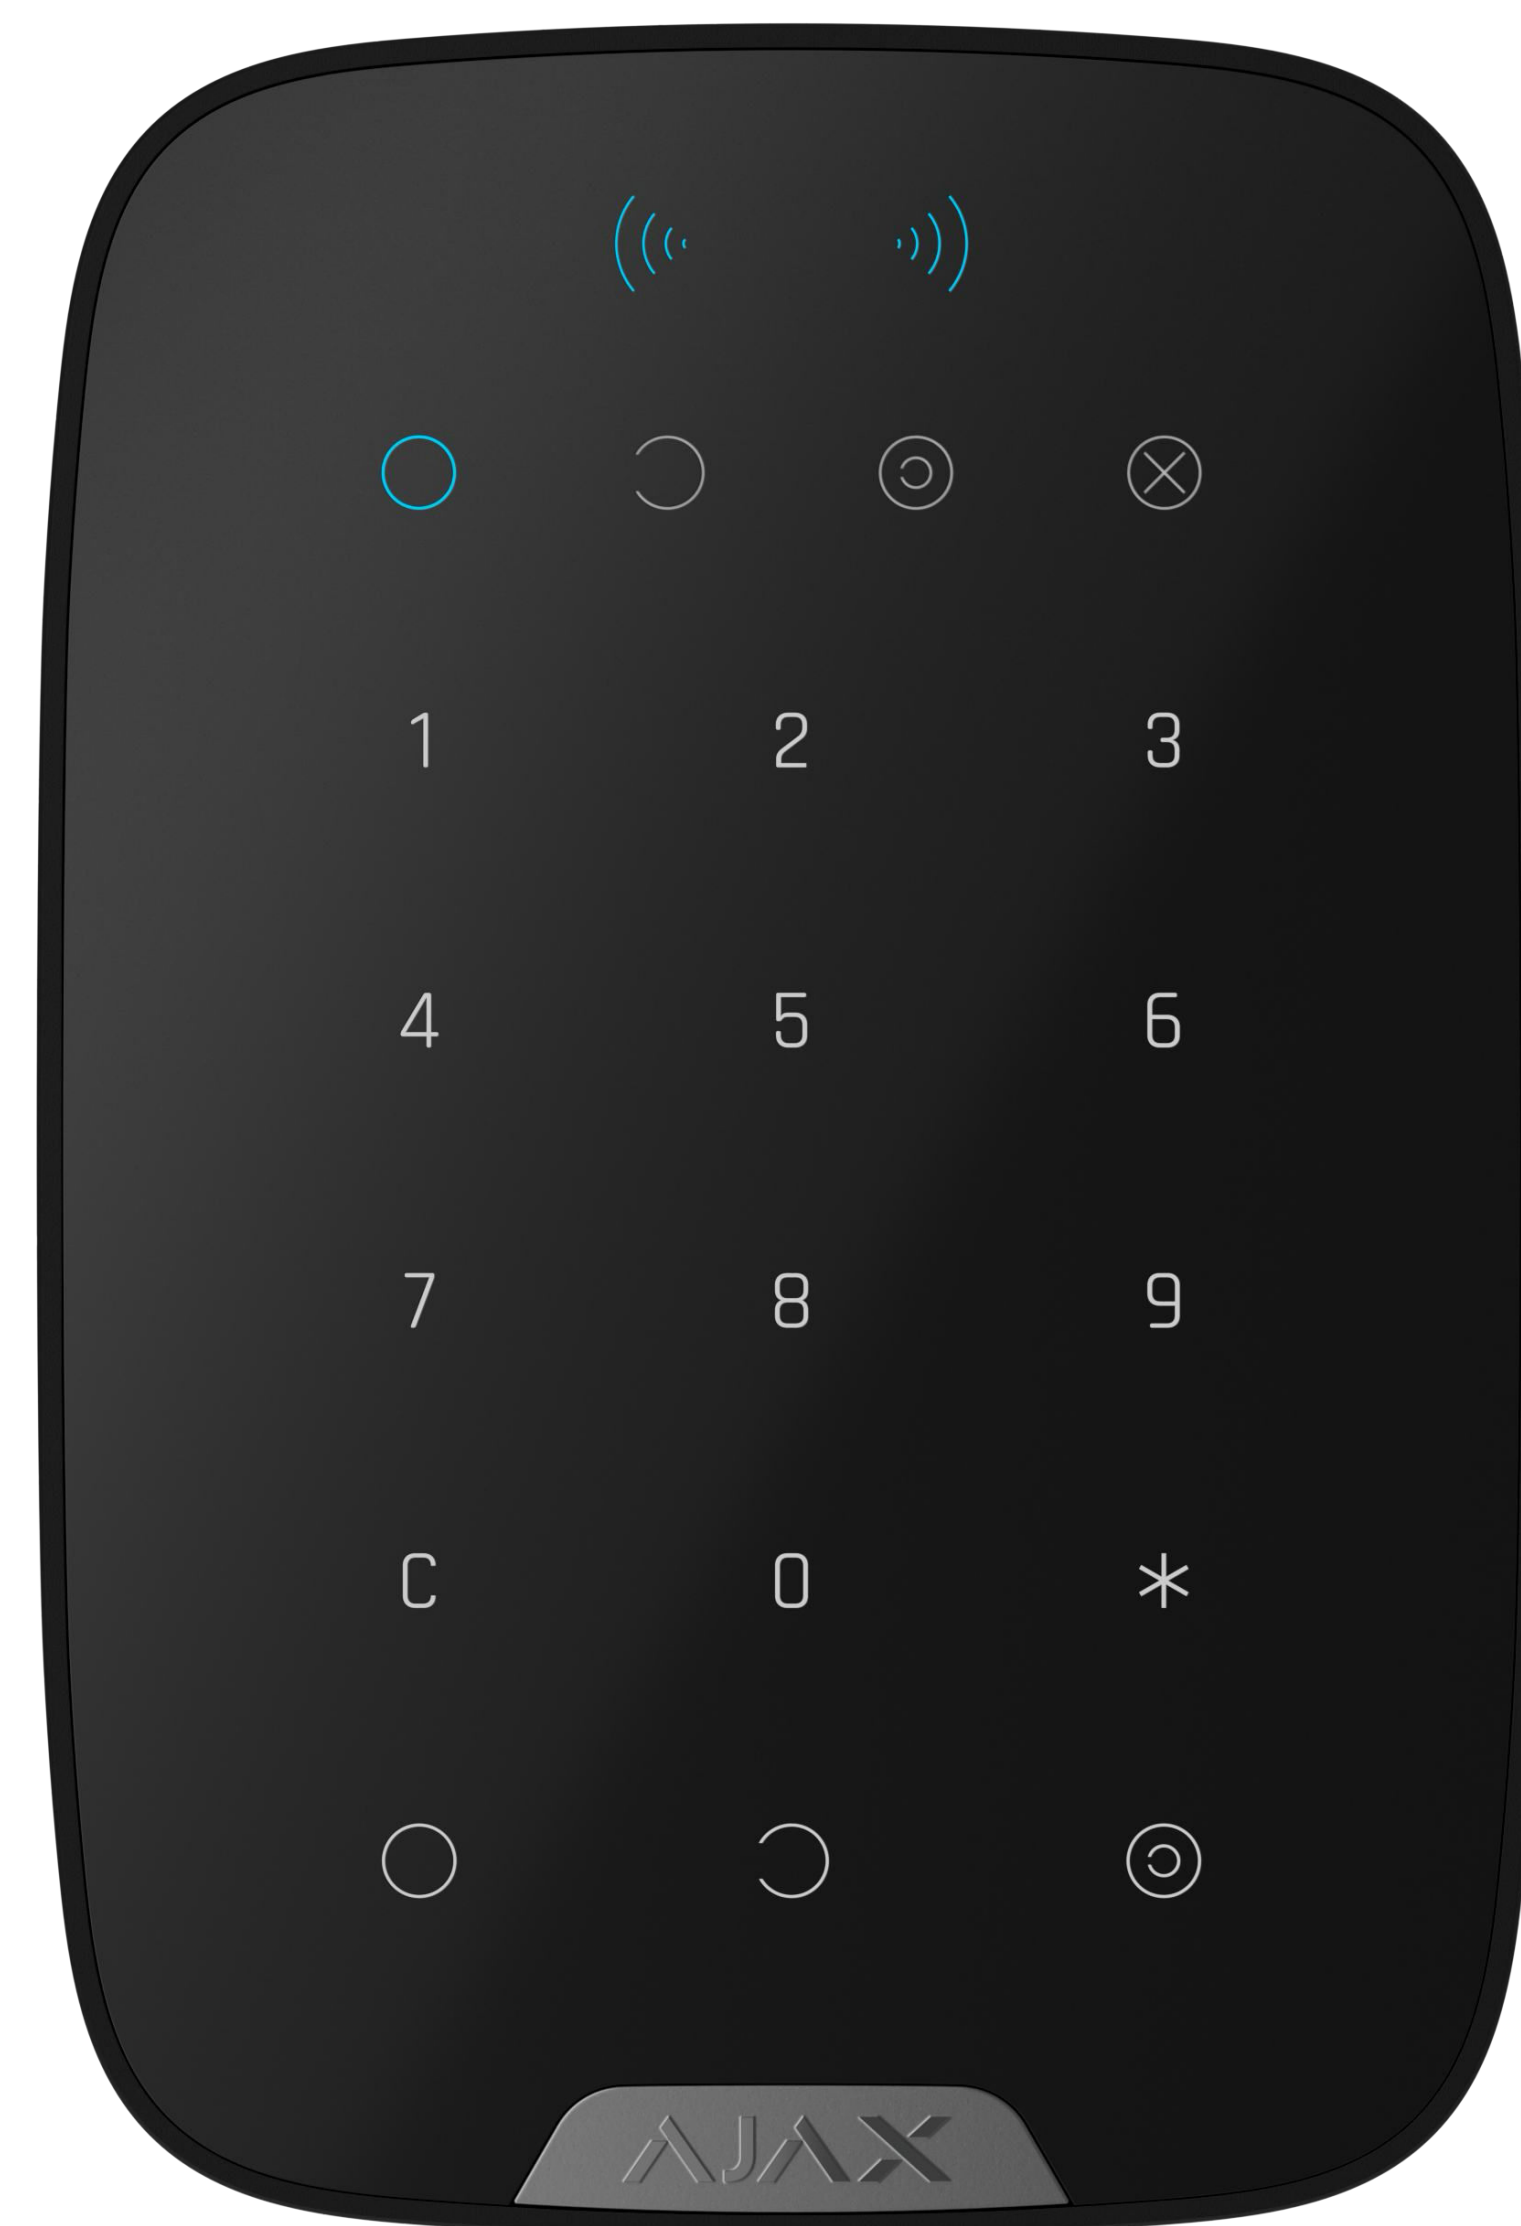


Kontaktlose Autorisierung

- Pass-Karten und Tag-Handsender, die DESFire®-Technologie unterstützen
- Fernkonfiguration von Zutrittskontrollgeräten
- Schutz vor Authentifizierung durch nicht autorisierte Zugangsgeräte




Zusätzliche Funktionen

- Aktivierung während der Eingangsverzögerungen
- Paniktaste
- Stummschaltung des Feueralarms
- Automatisierungsszenarien, die durch Änderungen des Sicherheitsmodus oder das Drücken der Paniktaste ausgelöst werden




Systemüberwachung

- Benachrichtigungen über niedrigen Akkustand und Statusanzeige in Ajax Apps
- Benachrichtigungen im Falle von Störungen



Zugangscodes

- Vier Arten von Codes: für registrierte Benutzer, für nicht registrierte Benutzer, ein Bedienteil-Zugangscode und ein RRU-Code
- Automatische Verriegelung im Falle eines Versuchs, den Code zu erraten
- Bedrohungs_codes, um die Unscharfschaltung des Systems zu simulieren und einen stillen Alarm an ein Sicherheitsunternehmen zu senden
- Fernverwaltung: Codes können in Ajax Apps erstellt, geändert oder entfernt werden




Kommunikationstechnologie Superior Jeweller

- Bis zu 3500 m (11 450 ft) Funkverbindung¹ im offenen Raum (TBC)
- Verbesserte Datenverschlüsselung
- Regelmäßige Abfrage zur Anzeige der aktuellen Gerätezustände
- Geräteauthentifizierung zum Schutz vor Gerätevortäuschung



Sicher gegen Sabotage

- Sabotagealarm bei Demontage oder Abtrennung
- Befestigungsschraube zur Fixierung des Bedienteils
- Erkennung eines Kommunikationsausfalls zwischen dem Bedienteil und der Hub-Zentrale
- Schutz gegen das Erraten von Codes, das Kopieren von Karten und die Verwendung nicht registrierter Geräte
- Frequenzsprungverfahren zum Schutz gegen Funkstörungen und Jamming



Einfache Installation und Einrichtung

- Hinzufügen zum System über einen QR-Code
- Installation ohne Demontage des Gehäuses
- Fernsteuerung und -konfiguration über mobile und Desktop-Apps
- Montagesatz mit allen erforderlichen Befestigungselementen
- Bis zu 4,5 Jahre (TBC) Laufzeit mit verbesserten, vorinstallierten Akkus

Einhaltung von Normen EN 50131 (Grade 3) PD 6662:2017	Kompatibilität mit Hub-Zentralen und Funk-Signalverstärkern Für weitere Informationen scannen Sie den QR-Code oder folgen Sie dem Link:  ajax.systems/de/tools/devices-compatibility/?models=KPP.G3.J	Kommunikation mit einer Hub-Zentrale oder einem Funk-Signalverstärker Kommunikationstechnologie Superior Jeweller Frequenzbänder 865,0–868,0 MHz 868,0–868,6 MHz 868,7–869,2 MHz 869,4–869,65 MHz Das Gerät unterstützt diese vier Bänder Kommunikationsreichweite¹ (TBC) bis zu 3500 m bis zu 11 450 ft Im offenen Raum	Funktionen Kontaktloser Zugang via Pass-Karten und Tag-Handsender Zugangscodes • persönliche Codes für registrierte Benutzer • Codes für nicht registrierte Benutzer • Bedienteil-Code • Einsatzteam-Codes Bedrohungscode • persönliche BedrohungsCodes • Bedienteil-Bedrohungscode Paniktaste
Stromversorgung Akku 6 × AA-Akkus vorinstalliert Akkulaufzeit (TBC) bis zu 4,5 Jahre	Installation Betriebstemperatur von -10 °C bis +40 °C von 14 °F bis 104 °F Luftfeuchtigkeit bei Betrieb bis zu 75 %	Gehäuse Farbe weiß, schwarz Abmessungen 165 × 113 × 20 mm 6,50" × 4,45" × 0,79" Gewicht 267 g 9,43 oz.	Lieferumfang Ajax Superior KeyPad Plus G3 Jeweller 6 × AA-Akkus (vorinstalliert) Montagesatz Schnellstartanleitung

¹ Die Kommunikationsreichweite hängt vom Modell der Hub-Zentrale ab. Mehr Informationen: ajax.systems/hub-compare/



Für weitere Informationen scannen Sie den QR-Code oder folgen Sie dem Link:
ajax.systems/support/devices/superior-keypad-plus-g3-jeweller/

-  support@ajax.systems
-  @AjaxSystemsSupport_Bot
-  ajax.systems