

MD 180 BASIC BK

Artikelnummer

EM10055096

GTIN

4015120055096



Tekniske data

GENERELT

Enhedskategori	Udendørs bevægelsessensorer
Produktinformation	Bemærk Erklæring for ledningssikkerhedsafbryder i download af produktet Intenst sollys over en længere periode kan ændre farvenuancen.
Brugergrænseflade	Indstillingselementet
Kan fjernbetjenes	-
Overensstemmelse	CE, EAC, RoHS, WEEE
Garanti	5 års

FASTGØRELSE

Montering	Opbygning
Monteringssted	Væg
Tilslutningstype	Stikklemme
Ledningstværsnit kan tilsluttes	1.5 mm ²

HUS

Mål	længde 80 mm x Bredde 55 mm x Højde 66 mm
Vægt	96 g
Materiale	UV-stabiliseret polycarbonat
Kapslingsklasse	IP44
Tilladt omgivelsestemperatur	-20 °C...+40 °C
Relativ luftfugtighed	5 - 95 %, ikke kondenserende
Farve	sort, svarende til RAL 9005

ELEKTRISK UDFØRELSE

Styringssystem	ON/OFF
Isolationsklasse	II
Mærkespænding	230 V ~ / 50 Hz

Ø 20 m	180°	ON/OFF	IP44	1 CH	
--------	------	--------	------	------	--

Produktbeskrivelse

- Bevægelsessensor med **180° detekteringsområde** til komfortabel tænd/sluk af belysningen
- Tilpasning af dækning og rækkevidde vha. drejelig og vipbar sensortechnik

Tilbyder specielle funktioner som:

- Indkobling i nulgennemgang

Startstrøm	40 A / 20 ms
Effektforbrug	0.5 W
Standby-forbrug	< 0,5 W

SENSORER

Dækningsvinkel	180°, kan drejes vandret og lodret +/-30°
Registreringsrækkevidde tværs	Ø 20 m
Område detektions frontalt	Ø 10 m
Detekteringsområde	op til 157 m ²
Rækkeviddetilpasning	mekanisk
Anbef. Monteringshøjde	2.5 m
Maks. monteringshøjde	3 m
Lysmåling	blandingslys
Lysstyrkeværdi	5 - 1000 lx

KANALER (ELYSNING / HVAC)

Antal lyskanaler	1
Afbryderindgang HVAC	-
Antal sensorer, der kan tilkobles parallelt	6
Slaveindgang	-
Konstantlysregulering	-
Kanal	C1 Belysning
Funktion	Tænd/sluk
Belastning	230 V/50 Hz 800 W/5 A (cos phi = 1) 500 VA/2,5 A (cos phi = 0,5) 250 W LED
Omskifterkontakt	Sluttekontakt / spændingsførende
Afbryderindgang	-
Impulsfunktion	-

MD 180 BASIC BK



Artikelnummer	GTIN
EM10055096	4015120055096
Efterløbstid	10 s...15 min (justerbar i trin)

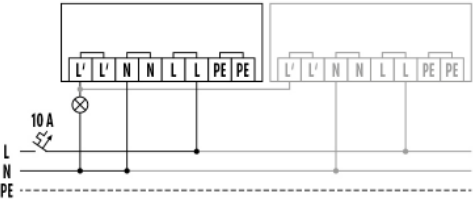

Fabriksindstilling

GENERELT		KANALER (ELYSNING / HVAC)	
Følsomhed	100 %	Kanal	C1 Belysning
		Driftsmodus	fuldautomatisk

Tilbehør

Produktbetegnelse	Artikelnummer	Produktbeskrivelse	GTIN
Tilbehør			
SRM-230V relæ-modul	EP10426346		4015120426346

Målskitse	Detekteringsvinkler	Registreringsrækkevidde	
		På tværs (A)	Ø 20 m
		Frontal (B)	Ø 10 m

Strømdiagram	Strømdiagram
	

Standarddrift med valgfri parallelkobling af maks. 6 bevægelsessensorer.

Ved kobling med induktive enheder (f. eks. relæer, kontaktorer, forkoblingsenheder) kan det være hensigtsmæssigt at anvende en støjdæmper (A)

MD 180 BASIC BK

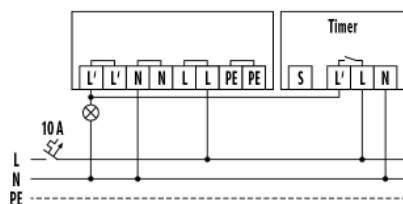
Artikelnummer

EM10055096

GTIN


4015120055096

Strømdiagram



Standarddrift med trappelysautomatkobling.

Strømdiagram



Standarddrift med ekstra mulighed for at tænde lyset manuelt.

Udførlig produktbeskrivelse

- Bevægelsessensor med **180° detekteringsområde** til komfortabel tænd/sluk af belysningen
- Ledningsindføring med dobbeltmembran
- Tilslutningssokkel med stikklemme og ledningsindføring bagpå
- Tilpasning af dækning og rækkevidde vha. drejelig og vipbar sensorteknik
- Til vægmontering