


MD 180 BASIC L WH

Artikelnummer

EM10055508

GTIN

4015120055508



Produktbeskrivelse

- Bevægelsessensor med **180° detekteringsområde** til komfortabel tænd/sluk af belysningen
- Tilpasning af dækning og rækkevidde vha. drejelig og vipbar sensortechnik
- God plads til ledningsføring

Tilbyder specielle funktioner som:

- Indkobling i nulgennemgang



Tekniske data

GENERELT

Enhedskategori	Udendørs bevægelsessensorer
Produktinformation	Bemærk Erklæring for ledningssikkerhedsafbryder i download af produktet Intenst sollys over en længere periode kan ændre farvenuancen.
Brugergrænseflade	Indstillingselementet
Kan fjernbetjenes	-
Overensstemmelse	CE, EAC, RoHS, WEEE
Garanti	5 års

FASTGØRELSE

Montering	Opbygning
Monteringssted	Væg
Tilslutningstype	Stikklemme
Ledningstværsnit kan tilsluttes	1.5 - 2.5 mm ²

HUS

Mål	længde 102 mm x Bredde 55 mm x Højde 66 mm
Vægt	120 g
Materiale	UV-stabiliseret polycarbonat
Kapslingsklasse	IP44
Tilladt omgivelsestemperatur	-20 °C...+40 °C
Relativ luftfugtighed	5 - 95 %, ikke kondenserende
Farve	hvid, svarende til RAL 9010

ELEKTRISK UDFØRELSE

Styringssystem	ON/OFF
Isolationsklasse	II
Mærkespænding	230 V ~ / 50 Hz

Startstrøm	40 A / 20 ms
Effektforbrug	0.5 W
Standby-forbrug	< 0,5 W

SENSORER

Dækningsvinkel	180°, kan drejes vandret og lodret +/-30°
Registreringsrækkevidde tværs	Ø 20 m
Område detektions frontalt	Ø 10 m
Detekteringsområde	op til 157 m ²
Rækkeviddetilpasning	mekanisk
Anbef. Monteringshøjde	2.5 m
Maks. monteringshøjde	3 m
Lysmåling	blandingslys
Lysstyrkeværdi	3 - 1000 lx

KANALER (ELYSNING / HVAC)

Antal lyskanaler	1
Afbryderindgang HVAC	-
Antal sensorer, der kan tilkobles parallelt	6
Slaveindgang	-
Konstantlysregulering	-
Kanal	C1 Belysning
Funktion	Tænd/sluk
Belastning	230 V/50 Hz 800 W/5 A (cos phi = 1) 500 VA/2,5 A (cos phi = 0,5) 250 W LED
Omskifterkontakt	Sluttekontakt / spændingsførende
Afbryderindgang	-
Impulsfunktion	-

MD 180 BASIC L WH



Artikelnummer	GTIN
EM10055508	4015120055508
Efterløbstid	10 s...15 min (justerbar i trin)



Fabriksindstilling

GENERELT		KANALER (ELYSNING / HVAC)	
Følsomhed	100 %	Kanal	C1 Belysning
		Driftsmodus	fuldautomatisk

Tilbehør

Produktbetegnelse	Artikelnummer	Produktbeskrivelse	GTIN
Tilbehør			
SRM-230V relæ-modul	EP10426346		4015120426346

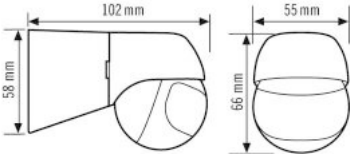Målskitse	Detekteringsvinkler	Registreringsrækkevidde	
		På tværs (A)	Ø 20 m
		Frontal (B)	Ø 10 m

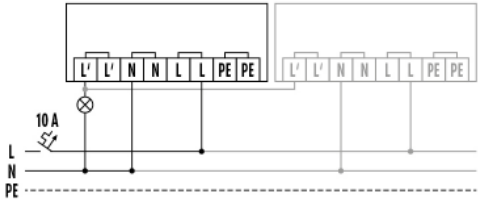Strømdiagram	Strømdiagram
	

Standarddrift med valgfri parallelkobling af maks. 6 bevægelsessensorer.

Ved kobling med induktive enheder (f. eks. relæer, kontaktorer, forkoblingsenheder) kan det være hensigtsmæssigt at anvende en støjdæmper (A)

MD 180 BASIC L WH


Artikelnummer

EM10055508

GTIN


4015120055508

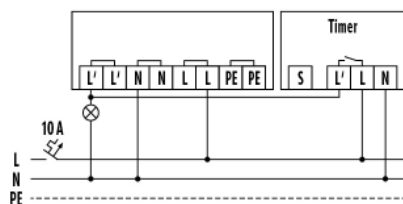Strømdiagram



Standarddrift med trappelysautomatkobling.

Strømdiagram



Standarddrift med ekstra mulighed for at tænde lyset manuelt.

Udførlig produktbeskrivelse

- Bevægelsessensor med **180° detekteringsområde** til komfortabel tænd/sluk af belysningen
- Ledningsindføring med dobbeltmembran
- Tilslutningssokkel med stikklemme og ledningsindføring bagpå
- God plads til ledningsføring
- Tilpasning af dækning og rækkevidde vha. drejelig og vipbar sensorteknik
- Til vægmontering