

CircLED Multi



CircLED Multi Top Justerbar 5-17° Grå Linse 2, Klasse II 3950lm 4000K Ra>70

On/Off

EAN: 5703821166287
SG varenr.: 8246086408



Elektrisk

System effekt (W): 31W
Spænding: 220-240V
Maks. antal armaturer pr. afbryder: B10: 32, B16: 50, C10: 52, C16: 85

Lysteknik

Lyskilde: LED
Lumen output: 3950lm
Effekt: 127 lm/W
Farve temperatur: 4000K
Farvegengivelse (Ra): Ra>70
MacAdams faktor: SDCM: 3
Levetid: L80/B10>100.000
Driver, t/maks. udfald %: 100000/10
Lysfordeling: Multi Lens
Optik: Linse

Styring/Dimmertype

Type: On/Off

Beskyttelse

Isolationsklasse: Klasse II
IK Klasse: IK09
IP Klasse: IP66
Overspændingsbeskyttelse: Integreret (min. 4 kV)

Energi og godkendelser

Indeholder lyskilde med energiklasse: C
Breeam: Opfylder Hea 01 for flimmerfrit lys
ULOR (<1%): Ja / Ja, op til 17° hældningsvinkel

Materialer og overflader

Materiale: Trykstøbt aluminium
Farve: Grå (struktur 2150 sablé)
Afskærmningsmateriale: Hærdet glas

Montering/Tilslutning



Montering: Mast - justerbart hoved 5-17°, Udendørs
Modul: Top Justerbar 5-17°
Kabel: Kabel 2x1mm² 6m
Vindprojekteret areal: 0,0415m² - Max 6,2 kg

Dimensioner

Længde (mm) L: 460
Bredde (mm) W: 390
Højde (mm) H: 185
Vægt (kg) brutto/netto: 8.2 / 8

Forpakning

Forpkningsstørrelse (mm): 525 x 395 x 210

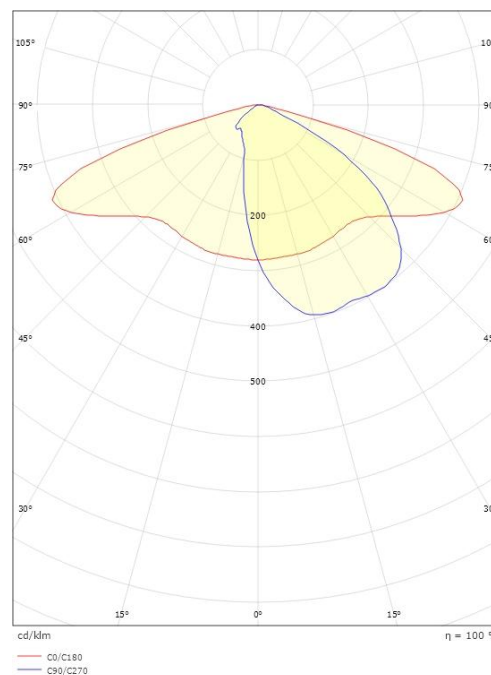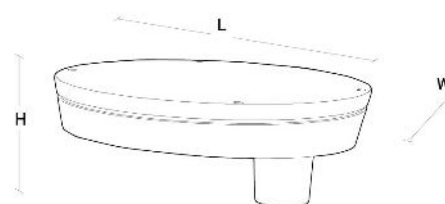

5 7 0 3 8 2 1 1 6 6 2 8 7