

CircLED Multi



CircLED Multi Top Grå Linse 3, Klasse II 5820lm 4000K Ra>70 On/Off

EAN: 5703821176903
SG varenr.: 8246094128



Elektrisk

System effekt (W): 42W
Spænding: 220-240V
Maks. antal armaturer pr. afbryder: B10: 7, B16: 12, C10: 11, C16: 19

Lysteknik

Lyskilde: LED
Lumen output: 5820lm
Effekt: 139 lm/W
Farve temperatur: 4000K
Farvegengivelse (Ra): Ra>70
MacAdams faktor: SDCM: 3
Levetid: L80/B10>100.000
Driver, t/maks. udfald %: 100000/10
Lysfordeling: Multi Lens
Optik: Linse III
Synligt flimrer (PstLM): 0.1
Stroboskopisk flimrer (SVM): 0

Styring/Dimmertype

Type: On/Off

Beskyttelse

Isolationsklasse: Klasse II
IK Klasse: IK09
IP Klasse: IP66
Overspændingsbeskyttelse: Integreret (min. 4 kV)

Energi og godkendelser

Indeholder lyskilde med energiklasse: C
Breeam: Opfylder Hea 01 for flimrerfrit lys
ULOR (<1%): Ja / Ja, op til 17° hældningsvinkel

Materialer og overflader

Materiale: Trykstøbt aluminium
Farve: Grå (struktur 2150 sablé)
Afskærmningsmateriale: Hærdet glas

Montering/Tilslutning



Montering: Mast - top (Ø60mm), Udendørs
Modul: Top
Kabel: Kabel 2x1 mm² 10m
Vindprojekteret areal: 0,0415m² - Max 6,2 kg

Dimensioner

Længde (mm) L: 460
Bredde (mm) W: 390
Højde (mm) H: 185
Vægt (kg) brutto/netto: 9.2 / 9

Forpakning

Forpakningsstørrelse (mm): 460 x 390 x 185

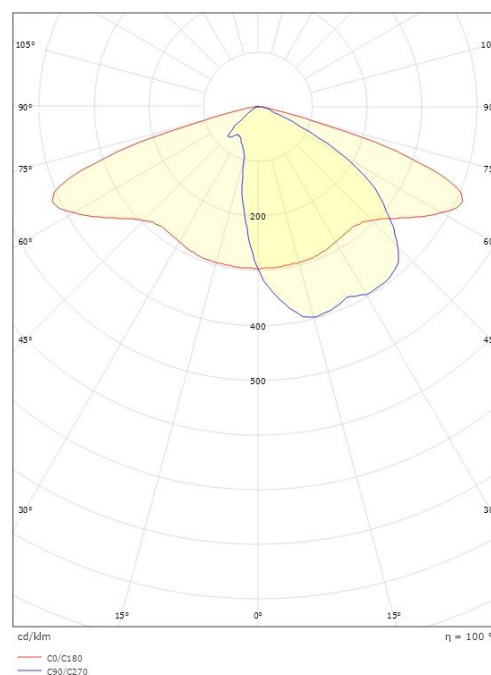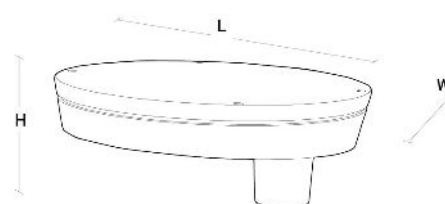

5 7 0 3 8 2 1 1 7 6 9 0 3