

## Fenes Linse 2 Grå 4380lm 3000K Ra>70 On/Off

EAN: 7021982126383  
SG varenr.: 212638  
Erstatter: 8246087915



### Funktion

Funktion: Anvendelsesområde: små veje (bredde <5 m), parkeringspladser, parker osv.

### Elektrisk

Wattage: 35W  
System effekt (W): 35W  
Spænding: 220-240V  
Frekvens (Hz): 50/60Hz  
Maks. antal armaturer pr. afbryder: B10: 32, B16: 50, C10: 52, C16: 85

### Lysteknik

Lyskilde: LED  
Lyskilde inkluderet: Ja  
Lumen output: 4380lm  
Effekt: 125 lm/W  
Farve temperatur: 3000K  
Farvegengivelse (Ra): Ra>70  
MacAdams faktor: SDCM: 3  
Levetid: L95/B50>100.000  
Levetid: L98>50.000  
Driver, t/maks. udfald %: 100000/10  
Lysfordeling: Direkte  
Optik: PMMA, Polymethylmethacrylat

### Styring/Dimmertype

Type: On/Off

### Beskyttelse

Isolationsklasse: Klasse II  
IK Klasse: IK08  
IP Klasse: IP66

### Energi og godkendelser

Indeholder lyskilde med energiklasse: C

### Materialer og overflader

Materiale: Aluminium  
Farve: Grå RAL 7042  
Afskærmningsmateriale: Hærdet glas

### Montering/Tilslutning




Montering: Mast - Side / Top (Ø42-48/Ø60), Udendørs  
Modul: Linse 2  
Kabel: Kabel 2x1.0mm² 8m, H05RN-F  
Vindprojekteret areal: S=0,0175m² T=0,048m²

### Dimensioner

Længde (mm) L: 370  
Bredde (mm) W: 170  
Højde (mm) H: 145  
Vægt (kg) brutto/netto: 4.345 / 3.975

### Forpakning

Forpakningsstørrelse (mm): 480 x 180 x 95

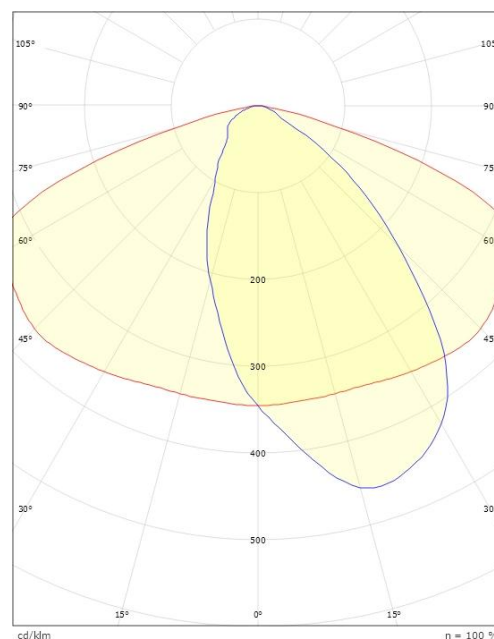

cd/km  
C0/C180  
C90/C270

η = 100 %

