

Fenes Linse 2 Grå 4710lm 4000K Ra>70 On/Off

EAN: 7021982126413
SG varenr.: 212641
Erstatter: 8246087931



Funktion

Funktion: Anvendelsesområde: små veje (bredde <5 m), parkeringspladser, parker osv.

Elektrisk

Wattage: 35W
System effekt (W): 35W
Spænding: 220-240V
Frekvens (Hz): 50/60Hz
Maks. antal armaturer pr. afbryder: B10: 32, B16: 50, C10: 52, C16: 85

Lysteknik

Lyskilde: LED
Lyskilde inkluderet: Ja
Lumen output: 4710lm
Effekt: 135 lm/W
Farve temperatur: 4000K
Farvegengivelse (Ra): Ra>70
MacAdams faktor: SDCM: 3
Levetid: L95/B50>100.000
Levetid: L98>50.000
Driver, t/maks. udfald %: 100000/10
Lysfordeling: Direkte
Optik: PMMA, Polymethylmethacrylat

Styring/Dimmertype

Type: On/Off

Beskyttelse

Isolationsklasse: Klasse II
IK Klasse: IK08
IP Klasse: IP66

Energi og godkendelser

Indeholder lyskilde med energiklasse: C

Materialer og overflader

Materiale: Aluminium
Farve: Grå RAL 7042
Afskærmningsmateriale: Hærdet glas

Montering/Tilslutning



Montering: Mast - Side / Top (Ø42-48/Ø60), Udendørs
Modul: Linse 2
Kabel: Kabel 2x1.0mm² 8m, H05RN-F
Vindprojekteret areal: S=0,0175m² T=0,048m²

Dimensioner

Længde (mm) L: 370
Bredde (mm) W: 170
Højde (mm) H: 145
Vægt (kg) brutto/netto: 4.345 / 3.975

Forpakning

Forpakningsstørrelse (mm): 480 x 180 x 95

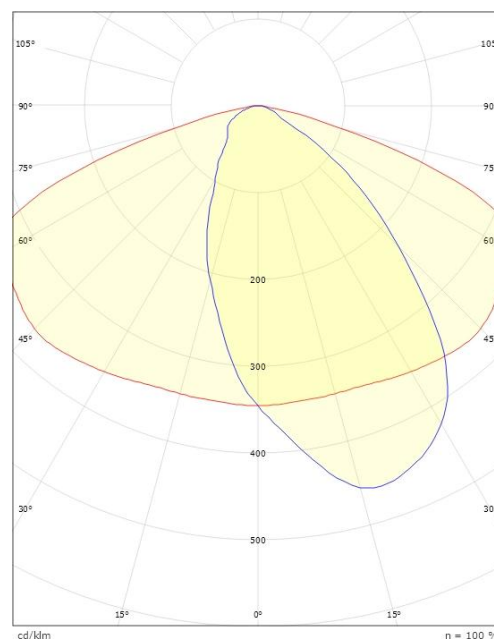

cd/km
— C0/C180
— C90/C270

