

Fenes Linse 1 Grå 3790lm 3000K Ra>70 DALI-2

EAN: 7021982126444
SG varenr.: 212644



Funktion

Funktion: Anvendelse: infrastruktur til ikke-motoriseret trafik, herunder cykelstier, gangstier og oplyste vandrestier

Elektrisk

System effekt (W): 35W
Spænding: 220-240V
Frekvens (Hz): 50/60Hz
Maks. antal armaturer pr. afbryder: B10: 32, B16: 50, C10: 52, C16: 85

Lysteknik

Lyskilde: LED
Lumen output: 3790lm
Effekt: 108 lm/W
Farve temperatur: 3000K
Farvegengivelse (Ra): Ra>70
MacAdams faktor: SDCM: 3
Levetid: L95/B50>100.000
Levetid: L98>50.000
Driver, t/maks. udfald %: 100000/10
Lysfordeling: Direkte
Optik: PMMA, Polymethylmethacrylat

Styring/Dimmertype

Type: DALI-2

Beskyttelse

Isolationsklasse: Klasse II
IK Klasse: IK08
IP Klasse: IP66

Energi og godkendelser

Indeholder lyskilde med energiklasse: C
ULOR (<1%): Ja, op til 17° hældningsvinkel

Materialer og overflader

Materiale: Aluminium
Farve: Grå RAL 7042
Afskærmningsmateriale: Hærdet glas

Montering/Tilslutning



Montering: Mast - Side / Top (Ø42-48/Ø60), Udendørs
Modul: Linse 1
Kabel: Kabel 2x1.0mm² 8m, H05RN-F
Vindprojekteret areal: S=0,0175m² T=0,048m²

Dimensioner

Længde (mm) L: 379
Bredde (mm) W: 168
Højde (mm) H: 145
Vægt (kg) brutto/netto: 4,5 / 3,85

Forpakning

Forpakningsstørrelse (mm): 485 x 183 x 95

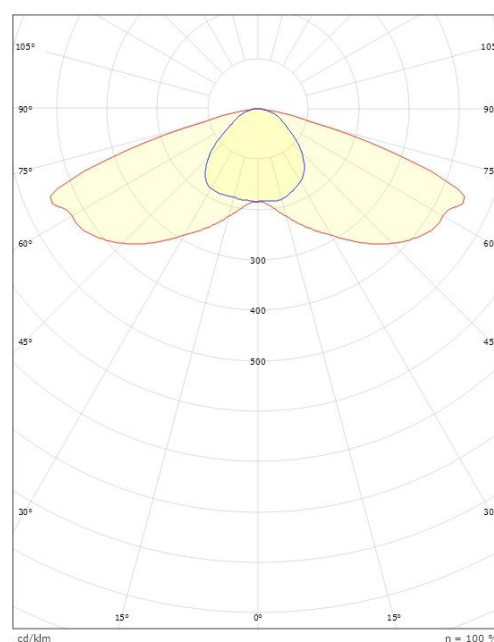

cd/kdm
C0/C180
C90/C270



7 0 2 1 9 8 2 1 2 6 4 4 4